


FJM

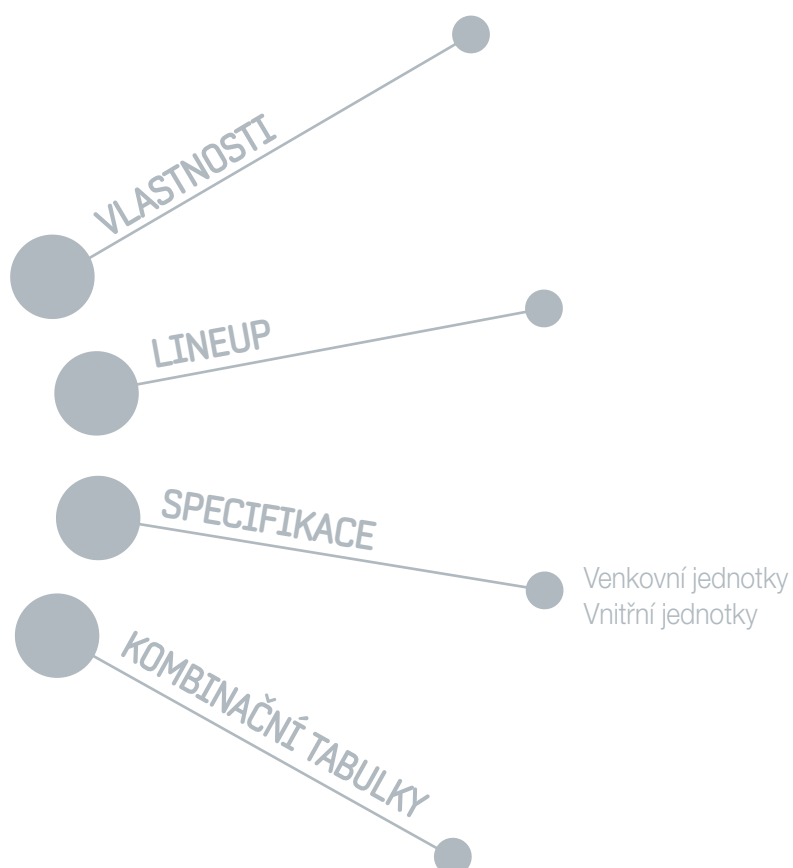

Free Joint Multi

Free Joint Multi představuje nejlepší řešení pro obytné budovy vyžadující flexibilní, účinný a spolehlivý systém klimatizace. K jedné venkovní jednotce Free Joint Multi je možné připojit až 5 vnitřních jednotek, jejichž instalace vyžaduje minimum prostoru. Zajišťují účinné chlazení a vytápění v několika místnostech.

Vlastnosti

Dvoupístný BLDC kompresory

Ovladač se sinusovou vlnou
(Sine Wave Controller)

Zvuková izolace kompresoru

Snadná instalace

* Vnitřní jednotky Universal

K jedné venkovní jednotce lze připojit vnitřní jednotky řady Jungfrau Premium, Maledives ++




Jedna venkovní
jednotka, několik
vnitřních jednotek

K jedné venkovní jednotce systému FJM lze připojit až 5 vnitřních jednotek. Z vnitřních jednotek je možné tvořit různé systémy, které jsou ideální pro velké obytné objekty.


Dva BLDC kompresory

Venkovní jednotka FJM má dvoupístný BLDC kompresory s velmi stabilními pohyblivými součástmi. Výkyvy kroutivého momentu se tak snižují o 70 % v porovnání s obvykle používaným jedním BLDC kompresorem.

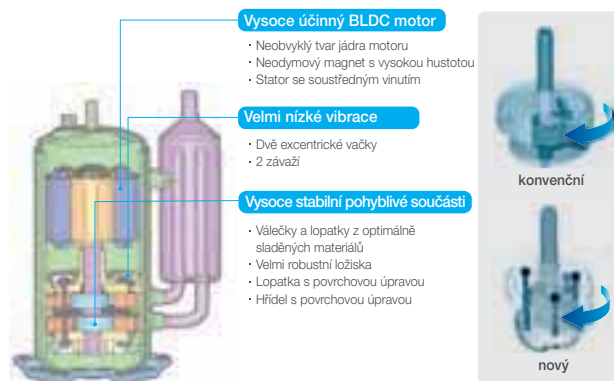


Ovladač se sinusovou vlnou (Sine Wave Controller)

Všechny modely FJM společnosti Samsung mají nedávno vyvinutý ovladač se sinusovou vlnou (Sine Wave Controller). „Hladší“ vlnění zlepšuje akustickou kvalitu a celková hlučnost se snižuje.

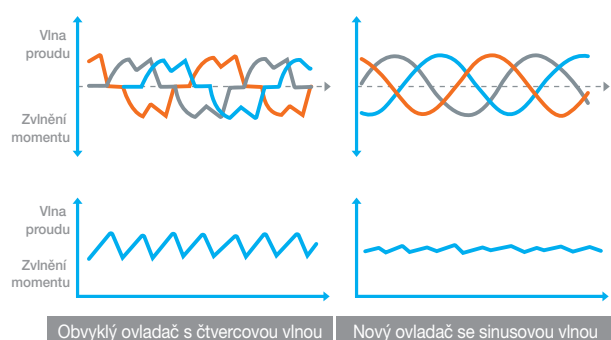

Zvuková izolace kompresoru

Dvě vrstvy zvukové izolace zcela pokrývají kompresor a pohlcují a snižují na minimum hluk. Zajišťují tak tišší provoz kompresoru.

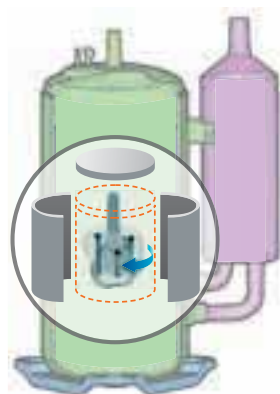

Snadná instalace

Toto řešení s tlačítkem pro automatickou instalaci usnadňuje uživateli instalaci systému.



FJM Lineup - Venkovní jednotky

FREE JOINT MULTI

4kW

5kW

5.2kW



6.0kW

7kW

8kW



10kW



FJM Lineup a vlastnosti - Vnitřní jednotky

Kazetová



MODEL		 Mini 4Way S	 Mini 4Way	 Slim 1Way
VÝKON	1.6	•		
	2.0	•		
	2.6	•		•
	3.0		•	
	3.5	•	•	•
	5.2	•	•	
VLASTNOSTI	 Powerful Airflow	•		•
	 Ceiling Dust Prevention	•		•
	 High Lift-up Čerpadlo kondenzátu	•	•	•
	 Sub Duct	•		
	 Fresh Air Intake	•		

Kanálová

MODEL		 MSP	 Slim
VÝKON	2.6		•
	3.5		•
	5.2	•	
VLASTNOSTI	 Anti-virus Filter	•	•
	 Easy Filter Cleaning	•	•
	 High Lift-Up Čerpadlo kondenzátu	•	•
	 Smart Pressure Control	•	•

FJM Lineup a vlastnosti - Vnitřní jednotky

Nástěnná

MODEL						
VÝKON	2.0		•	•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•
	5.2	•	•	•	•	•
	6.8		•	•		
VLASTNOSTI	 Virus Doctor	•	•	•	•	
	 Filtr Full HD	•	•	•	•	
	 DNA Filter					
	 Deodorizing Filter				•	•
	 Catechin Filter				•	
	 Smart Inverter	•	•	•	•	•
	 Smart Saver		•	•	•	
	 d'light Cool	•			•	
	 good'sleep	•	•	•	•	•
	 Wide Twin Blade	•				
	 3D Wind	•				
	 Turbo Cooling	•	•	•	•	

Parapetní

MODEL		 Parapetní
VÝKON	2.6	●
	3.5	●
	5.2	●
VLASTNOSTI	 Virus Doctor	●
	 Interior Design	●
	 Anti-virus Filter	●
	 Lightweight Unit	●
	 Flexible Pipe Installation	●

Specifikace - Venkovní jednotky



Free Joint Multi

- Jedna venkovní jednotka, několik vnitřních jednotek
- Univerzální vnitřní jednotky
- Dvojitý BLDC kompresor
- Ovladač se sinusovou vlnou
- Zvuková izolace kompresoru
- Snadná instalace

Model				RJ040F2HXEB
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz	-	1, 2, 220-240, 50
Typ		-	-	Tepelné čerpadlo
Výkon	HP	HP	-	1.5
		kW	-	4.0
	Výkon (nominální)	Chlazení	Btu/h	13,600
		Topení	kW	4.4
		Topení	Btu/h	15,000
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	kW	1.02
		Topení	-	0.99
	Proud (nominální)	Chlazení	-	4.70
		Topení	A	4.50
	Jistič (MCCB+ELB / ELCB)		A	20
COP	Nominální chlazení		-	3.92
	Nominální topení		-	4.44
Kompresor	Typ		-	Dvojitý rotační (inverter)
	Olej	Typ	-	POE
		Náplň z výroby	cm ³	650
Ventilátor	Typ		-	Axiální ventilátor/BLDC
	Výkon		W	35
	Počet jednotek		EA	1
	Průtok vzduchu		m ³ /min	30.4
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	-	6.35 x 2
		Φ, inch	-	1/4 x 2
		Φ, mm	-	9.52 x 2
	Plynové potrubí	Φ, inch	-	3/8 x 2
		Celková délka potrubí	m	30.0
		Omezení připojovacího potrubí	-	-
		Max. délka (Vnější - vnitřní)	m	20.0
		Max. výška (mezi vnitřními jednotk.)	m	7.5
Chladivo	Typ	Max. výška (Vnější - vnitřní)	m	15.0
		-	-	R410A
		Náplň z výroby	kg	1.3
Hlučnost	Akustický tlak		dB(A)	47
Vnější rozměry	Čistá hmotnost		kg	37
	Přepavní hmotnost		kg	40
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	790 x 545 x 285
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	926 x 599 x 382
Provozní rozsah	Chlazení		°C	-5 ~ 46
	Topení		°C	-15 ~ 24

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

RJ050F2HXEB	RJ052F3HXEA	RJ060F3HXEB
1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo
1.8		2.0
5.0	5.2	5.9
17,100	17,700	20,100
5.7	6.3	6.3
19,400	21,500	21,500
1.32	1.35	1.60
1.35	1.40	1.40
6.00	6.20	7.30
6.20	6.40	6.40
20		20
3.79	3.85	3.69
4.22	4.50	4.50
Dvojitý rotační (inverter)	Dvojitý rotační (inverter)	Dvojitý rotační (inverter)
POE	POE	POE
650	650	650
Axiální ventilátor/BLDC	Axiální ventilátor/BLDC	Axiální ventilátor/BLDC
35	45	124
1	1	1
33.1	32.9	41.0
6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3
1/4 x 2	1/4 x 3	1/4 x 3
9.52 x 1 + 12.7 x 1	9.52 x 2 + 12.7 x 1	9.52 x 2 + 12.7 x 1
3/8 x 1 + 1/2 x 1	3/8 x 2 + 1/2 x 1	3/8 x 2 + 1/2 x 1
30.0	50.0	50.0
20.0	20.0	20.0
7.5	7.5	7.5
15.0	15.0	15.0
R410A	R410A	R410A
1.6	2.2	2.2
48	48	48
40	49	56
43	53	60
790 x 545 x 285	880x638x310	880 x 798 x 310
926 x 599 x 382	1053x695x413	1,023 x 889 x 413
-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46
-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Specifikace - venkovní jednotky



Free Joint Multi

- Jedna venkovní jednotka, několik vnitřních jednotek
- Univerzální vnitřní jednotky
- Dvojitý BLDC kompresor
- Ovladač se sinusovou vlnou
- Zvuková izolace kompresoru
- Snadná instalace

Model				RJ070F4HXEA	
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz		1, 2, 220-240, 50	
Typ				Tepelné čerpadlo	
Výkon	HP	HP		2.5	
		kW		7.0	
	Výkon (nominální)	Chlazení	Btu/h	23,900	
			kW	8.6	
		Topení	Btu/h	29,300	
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	kW	1.90	
		Topení		2.00	
	Proud (nominální)	Chlazení	A	8.70	
		Topení		9.20	
	Jistič (MCCB+ELB / ELCB)		A	30	
	COP	Nominální chlazení		-	3.68
Nominální topení		-	4.30		
Kompresor	Typ		-	Dvojitý rotační (inverter)	
	Olej	Typ	-	POE	
		Náplň z výroby	cm ³	700	
Ventilátor	Typ		-	Axiální ventilátor / BLDC	
	Výkon		W	124	
	Počet jednotek		EA	1	
	Průtok vzduchu		m ³ /min	44.8	
	Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35 x 4	
Φ, inch			1/4 x 4		
Plynové potrubí		Φ, mm	9.52 x 2 + 12.7 x 2		
		Φ, inch	3/8 x 2 + 1/2 x 2		
Omezení připojovacího potrubí		Celková délka potrubí	m	70.0	
		Max. délka (Vnější - vnitřní)	m	25.0	
		Max. výška (mezi vnitřními jednotk.)	m	7.5	
		Max. výška (Vnější - vnitřní)	m	15.0	
Chladivo		Typ		-	R410A
		Náplň z výroby		kg	2.8
Hlučnost	Akustický tlak		dB(A)	49	
Vnější rozměry	Čistá hmotnost		kg	65	
	Přepavní hmotnost		kg	70	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	880 x 798 x 310	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	1023 x 889 x 413	
Provozní rozsah	Chlazení		°C	-5 ~ 46	
	Topení		°C	-15 ~ 24	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

RJ080F4HXEA	RJ100F5HXEA
1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo
3.0	3.5
8.0	10.0
27,300	34,100
9.3	12.0
31,700	40,900
2.30	2.90
2.20	2.93
10.50	13.30
10.10	13.40
30	40
3.48	3.45
4.23	4.10
Dvojitý rotační (inverter)	Dvojitý rotační (inverter)
POE	POE
700	1,200
Axiální ventilátor/BLDC	Axiální ventilátor/BLDC
124	150
1	1
45.4	70.6
6.35 x 4	6.35 x 5
1/4 x 4	1/4 x 5
9.52 x 2 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 3
3/8 x 2 + 1/2 x 2	3/8 x 2 + 1/2 x 3
70.0	80.0
25.0	25.0
7.5	7.5
15.0	15.0
R410A	R410A
2.8	3.3
50	52
65	74.5
70	80
880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
1023 x 889 x 413	995 x 1096 x 426
-5 ~ 46	-10 ~ 46
-15 ~ 24	-15 ~ 24

FJM Specifikace - Vnitřní jednotky



NEW

4cestná kazetová Mini S

- Kompaktní a lehká jednotka
- Virus Doctor (doplňkově)
- Senzor pohybu (doplňkově)
- Prevence přetečení kondenzátu



Wide Blade



NOI Dust



High Lift-UP



Sub Duct



Fresh Air

Model				AJN016NDEHA/EU	AJN020NDEHA/EU
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz		1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
Typ		-		HP	HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	1,6	2,0
			Btu/h	5500	6800
		Topení	kW	2,0	2,2
			Btu/h	6800	7500
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	19	19
		Topení	W	19	19
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0,51	0,51
		Topení	A	0,51	0,51
Ventilátor	Motor	Typ	-	turbo fan / BLDC	turbo fan / BLDC
		Výkon	W	65	65
	Průtok vzduchu	Vysoký	m ³ /min	9.9 / 8.2 / 6.9	9.9 / 8.2 / 6.9
		Externí statický tlak	mmAq	-	-
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	mm	6.35	6.35
		Φ, inch	inch	1/4	1/4
	Plynové potrubí	Φ, mm	mm	9.52	9.52
		Φ, inch	inch	3/8	3/8
Kabeláž	Kondenzační potrubí	Φ, mm	mm	VP25 (OD 32,ID 25)	VP25 (OD 32,ID 25)
	Elektrické napájení	mm ²	mm ²	1.0	1.0
Chladivo	Typ	Způsob řízení	-	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
				R410A	R410A
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dB(A)	EEV (External)	EEV (External)
				33 / 29 / 24	33 / 29 / 24
				11,0	11,0
				13,0	13,0
Rozměry	Čistá hmotnost	kg	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
				623 x 298 x 653	623 x 298 x 653
				670 x 45 x 670	670 x 45 x 670
				714 x 106 x 724	714 x 106 x 724
Velikost panelu	Model panelu	kg	mm	PC4SUSMA	PC4SUSMA
				2.7	2.7
				4.2	4.2
				670 x 45 x 670	670 x 45 x 670
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750 / 24	750 / 24
				Zabudované	Zabudované
				750 / 24	750 / 24
				Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH01



MWR-SH00



MR-DH00

AJN025NDEHA/EU	AJN035NDEHA/EU	AJN052NDEHA/EU
1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
HP	HP	HP
2,6	3,5	5,2
8900	11900	17700
2,9	3,8	5,6
9900	13000	19100
19	22	28
19	22	28
0,51	0,52	0,53
0,51	0,52	0,53
turbo fan / BLDC	turbo fan / BLDC	turbo fan / BLDC
65	65	65
9.9 / 8.2 / 6.9	10.7/9.0/7.4	12.4/10.7/9.0
-	-	-
-	-	-
6.35	6.35	6.35
1/4	1/4	1/4
9.52	9.52	12.7
3/8	3/8	1/2
VP25 (OD 32,ID 25)	VP25 (OD 32,ID 25)	VP25 (OD 32,ID 25)
1.0	1.0	1.0
0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
R410A	R410A	R410A
EEV (External)	EEV (External)	EEV (External)
34 / 30 / 25	36 / 33 / 29	40 / 36 / 32
11,0	11,0	11,7
13,0	13,0	13,7
575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
623 x 298 x 653	623 x 298 x 653	623 x 298 x 653
PC4SUSMA	PC4SUSMA	PC4SUSMA
2.7	2.7	2.7
4.2	4.2	4.2
670 x 45 x 670	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670
714 x 106 x 724	714 x 106 x 724	714 x 106 x 724
Zabudované	Zabudované	Zabudované
750 / 24	750 / 24	750 / 24
Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru

Panel



PC4SUSMA



PC4SUSME

FJM Specifikace - Vnitřní jednotky



4cestná kazetová Mini

- Ideální kompaktní tvar a velikost
- Ovládání rychlosti ventilátoru
- Režim prostorového proudění vzduchu
- Režim automatické diagnostiky



High Lift-UP

Model				MH030FMEA	MH035FMEA	MH052FMEA	
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50
Typ				-	HP	HP	HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	3.0	3.5	5.2	
			Btu/h	10,200	11,900	17,700	
		Topení	kW	3.4	3.8	5.6	
			Btu/h	11,600	13,000	19,100	
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	85	85	120	
		Topení	W	85	85	120	
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.37	0.37	0.52	
		Topení	A	0.37	0.37	0.52	
Ventilátor	Motor	Typ	-	turbo fan / SSR	turbo fan / SSR	turbo fan / SSR	
		Výkon	W	80	80	80	
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	10.8	10.8	12.1	
		Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	-	-	-
			Pa	-	-	-	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35		
		Φ, inch	1/4	1/4	1/4		
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	12.7		
		Φ, inch	3/8	3/8	1/2		
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32,ID 25)	VP25 (OD 32,ID 25)	VP25 (OD 32,ID 25)		
	Kabeláž	Elektrické napájení	mm²	1.0	1.0	1.0	
Komunikační kabel		mm²	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0		
Chladivo	Typ	-	R410a	R410a	R410a		
	Způsob řízení	-	EEV (Externí)	EEV (Externí)	EEV (Externí)		
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	30 / 25	34 / 27	41 / 33	
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	17	17	17	
	Přepravní hmotnost		kg	20	20	20	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	575 x 260 x 575	575 x 260 x 575	575 x 260 x 575	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	660 x 310 x 635	660 x 310 x 635	660 x 310 x 635	
Velikost panelu	Model panelu		-	PMSMA	PMSMA	PMSMA	
	Čistá hmotnost panelu		kg	3.5	3.5	3.5	
	Přepravní hmotnost		kg	6.2	6.2	6.2	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	670 x 35 x 670	670 x 35 x 670	670 x 35 x 670	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	717 x 93 x 717	717 x 93 x 717	717 x 93 x 717	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	Zabudované	Zabudované	Zabudované	
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750 / 24	750 / 24	750 / 24	
		Vzduchový filtr		-	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH01



MWR-SH00



MR-DH00

Panel



PMSMA

Slim 1cestná kazetová



- Štíhlý a kompaktní tvar
- Tichý provoz
- Prevence přetečení kondenzátu



Wide Blade



NOI Dust



High Lift-UP

Model				MH026FSEA	MH035FSEA
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50
Typ				-	HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	2.6	3.5
			Btu/h	8,900	11,900
		Topení	kW	2.9	3.8
			Btu/h	9,900	13,000
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	45	50
		Topení	W	45	50
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.23	0.25
		Topení	A	0.23	0.25
Ventilátor	Motor	Typ	-	radiální ventilátor / SSR	turbo fan / SSR
		Výkon	W	80	-
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	6.2	7.6
		Externí statický tlak	mmAq	-	-
Přípojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35
		Φ, inch	1/4	1/4	1/4
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	9.52
		Φ, inch	3/8	3/8	3/8
Kabeláž	Kondenzační potrubí			VP20 (OD 25, ID 20)	VP20 (OD 25, ID 20)
	Elektrické napájení			mm²	1.0
Chladivo	Komunikační kabel			mm²	0.75 - 1.0
	Typ			-	R410A
Hlučnost	Způsob řízení			-	EEV (Externí)
	Akustický tlak			-	EEV (Externí)
Rozměry	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	30 / 25	32 / 27
		Čistá hmotnost	kg	10.5	11
	Převážná hmotnost	kg	13.5	14	14
		Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Velikost panelu	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	1164 x 212 x 478	1164 x 212 x 478	1164 x 212 x 478
		Model panelu	-	PSSMA / PC1NUPMA	PSSMA / PC1NUPMA
	Čistá hmotnost panelu	kg	3.0	3.0	3.0
		Převážná hmotnost	kg	5.0	5.0
Další příslušenství	Čistě rozměry (D x Š x H)	mm	1180 x 25 x 460	1180 x 25 x 460	1180 x 25 x 460
		Rozměry balení (D x Š x H)	mm	1259 x 144 x 539	1259 x 144 x 539
	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	Zabudované	Zabudované
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750 / 24	750 / 24
Vzduchový filtr	Vzduchový filtr			-	Dlouhá životnost filtru
	Dlouhá životnost filtru			-	Dlouhá životnost filtru

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00

Panel



PSSMA



PC1NUPMA

FJM Specifikace - Vnitřní jednotky

MSP kanálová



- Úzký tvar
- Silný proud vzduchu a velká oblast pokrytí
- Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
- Snadná údržba



Anti-virus Filter



Easy Filter



High Lift-UP



Smart Control



Wired RC

Model				MH052FUEA	
Elektrické napájení			Φ, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	
Typ			-	HP	
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	5.2	
			Btu/h	17,700	
		Topení	kW	6.0	
			Btu/h	20,500	
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	170	
		Topení		170	
	Proud (nominální)	Chlazení	A	1.04	
		Topení		1.04	
Ventilátor	Motor	Typ	-	Sirocco Fan / SSR	
		Výkon	W	124	
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	16.3	
		Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	0 / 4 / 8
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí		Pa	0 / 39.2 / 78.5	
			Φ, mm	6.35	
	Plynové potrubí		Φ, inch	1/4	
			Φ, mm	12.7	
	Kondenzační potrubí		Φ, inch	1/2	
			Φ, mm	VP25 (OD 32,ID 25)	
Kabeláž	Elektrické napájení	mm²	1.0		
	Komunikační kabel	mm²	0.75 ~ 1.0		
Chladivo	Typ	-	R410A		
	Způsob řízení	-	EEV (Externí)		
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	37/33	
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	29	
	Přepravní hmotnost		kg	34	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	900 x 260 x 480	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	1146 x 345 x 584	
Velikost panelu	Model panelu		-	-	
	Čistá hmotnost panelu		kg	-	
	Přepravní hmotnost		kg	-	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	-	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	volitelný / MDP-M075SGU3	
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750 / 24	
	Vzduchový filtr		-	Dlouhá životnost filtru	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MRK-DH00



MRK-A00



MRW-10A

Čerpadlo kondenzátu



MDP-M075SGU3

Standardní příslušenství

Individuální ovládání



Slim kanálová



- Různé možnosti instalace
- Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
- Štíhlý tvar
- Snadná údržba



Anti-virus Filter



Easy Filter



High Lift-UP



Smart Control



Wired RC

Model				NJ026LHXEA		NJ035LHXEA	
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50	
Typ				-	HP	HP	
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	2.6	3.5		
			Btu/h	8,900	11,900		
		Topení	kW	2.9	3.8		
			Btu/h	9,900	13,000		
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	80	80		
		Topení	W	80	80		
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.40	0.40		
		Topení	A	0.40	0.40		
Ventilátor	Motor	Typ	-	Sirroco Fan / SSR		Sirroco Fan / SSR	
		Výkon	W	-		-	
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	8.6	9.8		
		Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	0 / 2 / 4	0 / 2 / 4	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí		Pa	0 / 19.6 / 39.2	0 / 19.6 / 39.2		
			Φ, mm	6.35	6.35		
	Plynové potrubí		Φ, inch	1/4	1/4		
			Φ, mm	9.52	9.52		
	Kondenzační potrubí		Φ, inch	3/8	3/8		
			Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)		
Kabeláž	Elektrické napájení	mm²	1.0	1.0			
	Komunikační kabel	mm²	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0			
Chladivo	Typ	-	R410A	R410A			
	Způsob řízení	-	EEV (Externí)	EEV (Externí)			
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	30 / 25	32 / 27		
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	26	26		
	Převážná hmotnost		kg	31	31		
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600		
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	1133 x 330 x 730	1133 x 330 x 730		
Velikost panelu	Model panelu		-	-	-		
	Čistá hmotnost panelu		kg	-	-		
	Převážná hmotnost		kg	-	-		
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-	-		
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	-	-		
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	volitelný / MDP-E075SEE3	volitelný / MDP-E075SEE3		
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750 / 24	750 / 24		
	Vzduchový filtr		-	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru		

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00



MRK-A00



MRW-10A

Čerpadlo kondenzátu



MDP-E075SEE3

Standardní příslušenství

Individuální ovládání



FJM Specifikace - Vnitřní jednotky

Jungfrau Premium



- Virus Doctor
- Inteligentní invertor
- good' sleep
- Široké lamely
- Filtr Full HD
- d'light cool
- 3D Wind64
- Turbochlazení



Virus Doctor



Full HD Filter



Smart Inverter



d'light Cool



good'sleep



Wide Twin Blade



3D Wind



Turbo Cooling

Model				AQV09YWAN	
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz		1, 2, 220-240, 50	
Typ		-		HP	
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	2.5	
			Btu/h	8,500	
		Topení	kW	3.2	
			Btu/h	10,900	
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	30	
		Topení	W	30	
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.18	
		Topení	A	0.18	
Ventilátor	Motor	Typ	-	radiální ventilátor / BLDC	
		Výkon	W	-	
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	11.6	
	Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	-	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí		Φ, mm	6.35	
			Φ, inch	1/4	
	Plynové potrubí		Φ, mm	9.52	
			Φ, inch	3/8	
Kabeláž	Kondenzační potrubí		Φ, mm	VP18 (OD19, ID16)	
	Elektrické napájení		mm²	1.0	
Chladio	Komunikační kabel		mm²	0.75 ~ 1.0	
Hlučnost	Typ		-	R410A	
			-	EEV (Externí)	
	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	-	
	Čistá hmotnost		kg	10.5	
Rozměry	Přepravní hmotnost		kg	13.0	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	880 x 313 x 237	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	954 x 381 x 317	
	Model panelu		-	-	
Velikost panelu	Čistá hmotnost panelu		kg	-	
			kg	-	
	Přepravní hmotnost		kg	-	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		mm	-	
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	
	Vzduchový filtr		-	Filtr Full HD 90	
			-		

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00



MIM-A00

AQV12YWAN	AQV18YWAN
1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
HP	HP
3.5	5.0
11,900	17,100
4.0	6.0
13,600	20,500
35	50
35	50
0.19	0.25
0.19	0.25
radiální ventilátor / BLDC	radiální ventilátor / BLDC
-	-
13.8	14.5
-	-
-	-
6.35	6.35
1/4	1/4
9.52	12.7
3/8	1/2
VP18 (OD19, ID16)	VP18 (OD19, ID16)
1.0	1.0
0.75 - 1.0	0.75 - 1.0
R410A	R410A
EEV (Externí)	EEV (Externí)
-	-
10.5	11.2
13.0	13.8
880 x 313 x 237	880 x 313 x 237
954 x 381 x 317	954 x 381 x 317
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Filtr Full HD 90	Filtr Full HD 90

Standardní příslušenství

Bezšňůrový
dálkový
ovladač



FJM Specifikace - Vnitřní jednotky



Maldives +

- Filtr Full HD
- Smart Saver
- Turbochlazení
- Trojí ochrana (doplňkově)
- Inteligentní invertor
- good' sleep
- Tichý režim
- Virus Doctor



Virus Doctor



Full HD Filter



Smart Inverter



Smart Saver



good'sleep



Turbo Cooling

Model				AQV07PSBN	AQV09PSBN
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50
Typ				-	HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	2.0	2.5
			Btu/h	6,800	8,500
		Topení	kW	2.2	3.3
			Btu/h	7,500	11,300
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	30	35
		Topení	W	30	35
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.18	0.19
		Topení	A	0.18	0.19
Ventilátor	Motor	Typ	-	radiální ventilátor / SSR	
		Výkon	W	23	23
	Průtok vzduchu	Vysoký	m ³ /min	7.9	9.4
		Externí statický tlak	mmAq	-	-
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35
		Φ, inch	1/4	1/4	1/4
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	9.52
		Φ, inch	3/8	3/8	3/8
Kabeláž	Kondenzační potrubí		Φ, mm	VP18 (OD19 ,ID16)	VP18 (OD19 ,ID16)
	Elektrické napájení		mm ²	1.0	1.0
Chladio	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
	Typ		-	R410A	R410A
Hlučnost	Způsob řízení		-	EEV (Externí)	EEV (Externí)
	Akustický tlak		dBA	-	-
Rozměry	Vysoký / Nízký		kg	9	9
	Čistá hmotnost		kg	11	11
	Přepravní hmotnost		mm	820 x 286 x 205	820 x 286 x 205
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	892 x 355 x 263	892 x 355 x 263
Velikost panelu	Model panelu		-	-	-
	Čistá hmotnost panelu		kg	-	-
	Přepravní hmotnost		kg	-	-
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-	-
Další příslušenství	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	-	-
	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-	-
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-
	Vzduchový filtr		-	Filtr Full HD 80	Filtr Full HD 80

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00



MIM-A00

AQV12PSBN	AQV18PSBN	AQV24PSBN
1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
HP	HP	HP
3.5	5.0	6.8
11,900	17,100	23,200
4.0	6.0	7.8
13,600	20,500	26,600
40	35	53
40	35	53
0.20	0.30	0.46
0.20	0.30	0.46
radiální ventilátor / SSR	radiální ventilátor / BLDC	radiální ventilátor / BLDC
23	-	-
10.1	14.2	17.8
-	-	-
-	-	-
6.35	6.35	6.35
1/4	1/4	1/4
9.52	12.7	15.88
3/8	1/2	5/8
VP18 (OD ,ID)	VP18 (OD ,ID)	VP18 (OD ,ID)
1.0	1.0	1.0
0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
R410A	R410A	R410A
EEV (Externí)	EEV (Externí)	EEV (Externí)
-	-	-
9	13	13
11	16	16
820 x 286 x 205	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298
892 x 355 x 263	1137 x 377 x 299	1137 x 377 x 299
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Filtr Full HD 80	Filtr Full HD 80	Filtr Full HD 80

Standardní příslušenství

Bezšňůrový
dálkový
ovladač



FJM Specifikace - Vnitřní jednotky



Malesdives ++

- Filtr Full HD
- Smart Saver
- Turbochlazení
- Trojí ochrana (doplňkově)
- Inteligentní invertor
- good' sleep
- Tichý režim
- Virus Doctor



Virus Doctor



Full HD Filter



Smart Inverter



Smart Saver



good'sleep



Turbo Cooling

Model				AQV07PMEN	AQV09PMEN
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50
Typ				-	HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	0,0	0,0
			Btu/h	6 800	8 500
		Topení	kW	0,0	0,0
			Btu/h	7 500	11 300
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	30	50
		Topení	W	30	50
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0,18	0,4
		Topení	A	0,18	0,4
Ventilátor	Motor	Typ	-	radiální ventilátor / SSR	
		Výkon	W	23	
	Průtok vzduchu	Vysoký	m ³ /min	7.9 / 7.0 / 6.1	
		Externí statický tlak	mmAq	-	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	
		Φ, inch	1/4	1/4	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	
		Φ, inch	3/8	3/8	
Kabeláž	Kondenzační potrubí		Φ, mm	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)
	Elektrické napájení		mm ²	1.0	1.0
Chladivo	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
	Typ		-	R410A	R410A
Hlučnost	Způsob řízení		-	EEV (Externí)	EEV (Externí)
	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	36 / 29 / 21	36 / 29 / 21
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	9	9
	Přepravní hmotnost		kg	11	11
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	820 x 286 x 205	820 x 286 x 205
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	892 x 355 x 263	892 x 355 x 263
Velikost panelu	Model panelu		-	-	-
	Čistá hmotnost panelu		kg	-	-
	Přepravní hmotnost		kg	-	-
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-	-
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-	-
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-
	Vzduchový filtr		-	Full HD Filter 80	Full HD Filter 80

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00



MIM-A00

AQV12PMEN	AQV18PMBN	AQV24PMBN
1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
HP	HP	HP
0,0	0,0	0,0
11 900	17 100	23 200
0,0	0,0	0,0
13 600	20 500	26 600
50	40	60
50	40	60
0.4	0.3	0.45
0.4	0.3	0.45
radiální ventilátor / SSR	radiální ventilátor / BLDC	radiální ventilátor / BLDC
23	27	27
10.1 / 9.0 / 7.9	14.2 / 12.3 / 11.2	17.8 / 14.3 / 10.6
-	-	-
-	-	-
6.35	6.35	6.35
1/4	1/4	1/4
9.52	12.7	15.88
3/8	1/2	5/8
VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)
1.0	1.0	1.0
0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
R410A	R410A	R410A
EEV (Externí)	EEV (Externí)	EEV (Externí)
38 / 30 / 21	40 / 35 / 30	41 / 36 / 30
9	13	13
11	16	16
820 x 286 x 205	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298
892 x 355 x 263	1137 x 377 x 299	1137 x 377 x 299
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Full HD Filter 80	Full HD Filter 80	Full HD Filter 80

Standardní příslušenství

Bezšňůrový
dálkový
ovladač



FJM Specifikace - Vnitřní jednotky

Crystal



- Virus Doctor
- Katechinový filtr
- good'sleep
- Indikátor čištění filtru
- Filtr Full HD
- Inteligentní inverter
- Turbochlazení
- Deodorizační filtr
- Smart Saver



Virus Doctor



Full HD Filter



Deodorizing Filter



Catechin Filter



Smart Inverter



Smart Saver



d'light Cool



good'sleep



Turbo Cooling

Model				MH020FAEA
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz		1, 2, 220-240, 50
Typ		-		HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	2.0
			Btu/h	6,800
		Topení	kW	2.2
			Btu/h	7,500
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	30
		Topení	W	30
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.18
		Topení	A	0.18
Ventilátor	Motor	Typ	-	radiální ventilátor / SSR
		Výkon	W	23
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	7.9
		Externí statický tlak	mmAq	-
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm		6.35
		Φ, inch		1/4
	Plynové potrubí	Φ, mm		9.52
		Φ, inch		3/8
Kabeláž	Kondenzační potrubí		Φ, mm	VP18 (OD 19, ID 16)
	Elektrické napájení		mm²	1.0
Chladivo	Komunikační kabel		mm²	0.75 ~ 1.0
	Typ		-	R410A
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Nizký	dBA	31 / 21
			kg	9
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	11
	Přepravní hmotnost		kg	11
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	820 x 286 x 190
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	892 x 355 x 263
Velikost panelu	Model panelu		-	-
	Čistá hmotnost panelu		kg	-
	Přepravní hmotnost		kg	-
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	-
	Čerpadlo kondenzátu		-	-
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-
		Vzduchový filtr	-	Filtr Full HD 80

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00

MH026FAEA	MH035FAEA	MH052FAEA
1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
HP	HP	HP
2.6	3.5	5.2
8,900	11,900	17,700
2.9	3.8	5.6
9,900	13,000	19,100
30	35	50
30	35	50
0.18	0.19	0.30
0.18	0.19	0.30
radiální ventilátor / SSR	radiální ventilátor / SSR	radiální ventilátor / SSR
23	23	40
9.1	9.8	14.2
-	-	-
-	-	-
6.35	6.35	6.35
1/4	1/4	1/4
9.52	9.52	12.7
3/8	3/8	1/2
VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)
1.0	1.0	1.0
0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
R410A	R410A	R410A
EEV (Externí)	EEV (Externí)	EEV (Externí)
31 / 21	35 / 21	40 / 30
9	9	13
11	11	16
820 x 286 x 190	820 x 286 x 190	1099 x 315 x 217
892 x 355 x 263	892 x 355 x 263	1137 x 377 x 299
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Filtr Full HD 80	Filtr Full HD 80	Filtr Full HD 80

Standardní příslušenství

Bezšňůrový
dálkový
ovladač



FJM Specifikace - Vnitřní jednotky

Neo Forte



- Čistý tvar předního panelu
- Stříbrná linie
- Přední panel se spodním otvorem



Deodorizing
Filter



Smart Inverter



good'sleep

Model				MH020FNEA	MH026FNEA	MH035FNEA	MH052FNEA	
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50	1, 2, 220–240, 50
Typ				-	HP	HP	HP	HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	2.0	2.6	3.5	5.2	
			Btu/h	6,800	8,900	11,900	17,700	
		Topení	kW	2.2	2.9	3.8	5.6	
			Btu/h	7,500	9,900	13,000	19,100	
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	30	30	35	50	
		Topení	W	30	30	35	50	
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.18	0.18	0.19	0.30	
		Topení	A	0.18	0.18	0.19	0.30	
Ventilátor	Motor	Typ	-	radiální ventilátor / SSR	radiální ventilátor / SSR	radiální ventilátor / SSR	radiální ventilátor / SSR	
		Výkon	W	23	23	23	40	
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	7.7	8.3	9.5	13.2	
		Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	-	-	-	-
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35		
		Φ, inch	1/4	1/4	1/4	1/4		
		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.7		
		Φ, inch	3/8	3/8	3/8	1/2		
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)		
	Kabeláž	Elektrické napájení	mm²	1.0	1.0	1.0	1.0	
Chladivo	Komunikační kabel	mm²	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0		
	Typ	-	R410A	R410A	R410A	R410A		
Hlučnost	Způsob řízení		-	EEV (Externí)	EEV (Externí)	EEV (Externí)	EEV (Externí)	
	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	32 / 23	32 / 23	36 / 23	40 / 30	
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	7.8	7.8	7.8	13	
	Přepravní hmotnost		kg	9.4	9.4	9.4	16	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	825 x 285 x 189	825 x 285 x 189	825 x 285 x 189	1099 x 315 x 217	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	900 x 349 x 252	900 x 349 x 252	900 x 349 x 252	1137 x 377 x 299	
Velikost panelu	Model panelu		-	-	-	-	-	
	Čistá hmotnost panelu		kg	-	-	-	-	
	Přepravní hmotnost		kg	-	-	-	-	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-	-	-	-	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	-	-	-	-	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		-	-	-	-	-	
	Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-	-	-	
Vzduchový filtr				-	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální
ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



Standardní příslušenství

Bezšňůrový
dálkový
ovladač





Parapetní

- Štíhlý a inteligentní tvar
- 2cestné vývody
- Tichý provoz



Virus Doctor



Interior Design



Anti-virus Filter



Light Weight



Flexible



Silent Mode



Wireless RC

Model				MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA	
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
Typ				-	HP	HP	HP
Výkon	Výkon (nominální)	Chlazení	kW	2.6	3.5	5.2	
			Btu/h	8,900	11,900	17,700	
		Topení	kW	2.9	3.8	5.6	
			Btu/h	9,900	13,000	19,100	
Příkon	Příkon (nominální)	Chlazení	W	30	35	50	
		Topení	W	30	35	50	
	Proud (nominální)	Chlazení	A	0.25	0.29	0.35	
		Topení	A	0.25	0.29	0.35	
Ventilátor	Motor	Typ	-	turbo fan / BLDC	turbo fan / BLDC	turbo fan / BLDC	
		Výkon	W	37	37	37	
	Průtok vzduchu	Vysoký	m³/min	9	10.5	11.2	
		Externí statický tlak	mmAq	-	-	-	
			Pa	-	-	-	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35		
		Φ, inch	1/4	1/4	1/4		
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	12.7		
		Φ, inch	3/8	3/8	1/2		
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)		
Kabeláž	Elektrické napájení	mm²	1.0	1.0	1.0		
	Komunikační kabel	mm²	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0		
Chladivo	Typ	-	R410A	R410A	R410A		
	Způsob řízení	-	EEV (Externí)	EEV (Externí)	EEV (Externí)		
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Nízký	dBA	28 / 23	39 / 24	44 / 25	
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	15	15	15	
	Přepavní hmotnost		kg	19	19	19	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	810 x 710 x 295	810 x 710 x 295	810 x 710 x 295	
Velikost panelu	Model panelu		-	-	-	-	
	Čistá hmotnost panelu		kg	-	-	-	
	Přepavní hmotnost		kg	-	-	-	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	-	-	-	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	-	-	-	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-	-		
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-	
		Vzduchový filtr	-	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru	Dlouhá životnost filtru	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



5.2KW

FJM Kombinační tabulky

RJ040F2HXEB

Neo Forte & Crystal

CHLAZENÍ																							
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2000	-	-	-	50%	2000	2100	-	-	-	2100	1250	2100	2520	300	540	630	1.7	2.5	2.9	3.89	A	
	2600	-	-	-	65%	2600	2600	-	-	-	2600	1250	2600	3120	300	750	880	1.7	3.4	4.0	3.47	A	
	3500	-	-	-	88%	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1060	1240	1.7	4.9	5.7	3.30	A	
2 jednotky	2000	2000	-	-	100%	4000	2000	2000	-	-	4000	1250	4000	4500	300	1180	1330	1.7	5.4	6.1	3.39	A	
	2000	2600	-	-	115%	4600	1740	2260	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1.9	5.4	6.1	3.39	A	
	2000	3500	-	-	138%	5500	1450	2550	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1.9	5.4	6.1	3.39	A	
	2600	2600	-	-	130%	5200	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1.9	5.4	6.1	3.39	A	
	2600	3500	-	-	153%	6100	1700	2300	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1110	1330	1.9	5.1	6.1	3.60	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2000, 2600, 3500W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 6.1 kW (při chlazení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ																							
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2200	-	-	-	50%	2200	2400	-	-	-	2400	1000	2400	2990	260	780	910	1.3	3.6	4.2	3.08	D	
	2900	-	-	-	66%	2900	3100	-	-	-	3100	1000	3100	3450	260	850	1080	1.3	3.9	4.9	3.65	A	
	3800	-	-	-	86%	3800	3800	-	-	-	3800	1000	3800	4370	260	1100	1380	1.3	5.0	6.3	3.45	B	
2 jednotky	2200	2200	-	-	100%	4400	2200	2200	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1390	1.4	5.3	6.4	3.79	A	
	2200	2900	-	-	116%	5100	1900	2500	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1400	1.4	5.3	6.4	3.79	A	
	2200	3800	-	-	136%	6000	1610	2790	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1400	1.4	5.3	6.4	3.79	A	
	2900	2900	-	-	132%	5800	2200	2200	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1400	1.4	5.3	6.4	3.79	A	
	2900	3800	-	-	152%	6700	1900	2500	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1020	1400	1.4	4.7	6.4	4.31	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- třída 2200, 2900, 3800 W: nástěnná Neo forte & série Crystal [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 6,7 kW (při topení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2000	-	-	-	50%	2000	2100	-	-	-	2100	1250	2100	2520	300	540	630	1.7	2.5	2.9	3.89	A
	2500	-	-	-	63%	2500	2500	-	-	-	2500	1250	2500	3120	300	750	880	1.7	3.4	4.0	3.33	A
	3500	-	-	-	88%	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1060	1240	1.7	4.9	5.7	3.30	A
2 jednotky	2000	2000	-	-	100%	4000	2000	2000	-	-	4000	1250	4000	4500	300	1180	1330	1.7	5.4	6.1	3.39	A
	2000	2500	-	-	113%	4500	1780	2220	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1.9	5.4	6.1	3.39	A
	2000	3500	-	-	138%	5500	1450	2550	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1.9	5.4	6.1	3.39	A
	2500	2500	-	-	125%	5000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1.9	5.4	6.1	3.39	A
	2500	3500	-	MAX	150%	6000	1670	2330	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1020	1330	1.9	4.7	6.1	3.92	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2000, 2500, 3500W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV***PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 6.0 kW (při chlazení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Maldives +, Maldives++

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	50%	2200	2400	-	-	-	2400	1000	2400	2990	260	780	910	1.3	3.6	4.2	3.08	D
	3300	-	-	-	75%	3300	3100	-	-	-	3100	1000	3100	3450	260	850	1080	1.3	3.9	4.9	3.65	A
	4000	-	-	-	91%	4000	3800	-	-	-	3800	1000	3800	4370	260	1100	1380	1.3	5.0	6.3	3.45	B
2 jednotky	2200	2200	-	-	100%	4400	2200	2200	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1390	1.4	5.3	6.4	3.79	A
	2200	3300	-	-	125%	5500	1760	2640	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1400	1.4	5.3	6.4	3.79	A
	2200	4000	-	-	141%	6200	1560	2840	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1400	1.4	5.3	6.4	3.79	A
	3300	3300	-	-	150%	6600	2200	2200	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1400	1.4	5.3	6.4	3.79	A
	3300	4000	-	-	166%	7300	1990	2410	-	-	4400	1000	4400	4700	280	990	1400	1.4	4.5	6.4	4.44	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 3300, 4000W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV***PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 7.3 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Jungfrau Premium

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2500	-	-	-	63%	2500	2500	-	-	-	2500	1250	2500	3120	300	750	880	1.7	3.4	4.0	3.33	A
	3500	-	-	-	88%	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1060	1240	1.7	4.9	5.7	3.30	A
2 jednotky	2500	2500	-	-	125%	5000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1.9	5.4	6.1	3.39	A
	2500	3500	-	-	150%	6000	1670	2330	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1020	1330	1.9	4.7	6.1	3.92	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2500, 3500W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV***YWAN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 6.0 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	3200	-	-	-	73%	3200	3100	-	-	-	3100	1000	3100	3450	260	850	1080	1.3	3.9	4.9	3.65	A
	4000	-	-	-	91%	4000	3800	-	-	-	3800	1000	3800	4370	260	1100	1380	1.3	5.0	6.3	3.45	B
2 jednotky	3200	3200	-	-	145%	6400	2200	2200	-	-	4400	1000	4400	4700	280	1160	1400	1.4	5.3	6.4	3.79	A
	3200	4000	-	-	164%	7200	1960	2440	-	-	4400	1000	4400	4700	280	990	1400	1.4	4.5	6.4	4.44	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 3200, 4000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV***YWAN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 7.2 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

FJM Kombinační tabulky

RJ050F2HXEB

Neo Forte & Crystal

CHLAZENÍ																							
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energetická třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2000	-	-	-	40%	2000	2400	-	-	-	2400	1250	2400	2880	300	730	880	1.7	3.3	4.0	3.29	A	
	2600	-	-	-	52%	2600	2600	-	-	-	2600	1250	2600	3120	300	800	960	1.7	3.7	4.4	3.25	A	
	3500	-	-	-	70%	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1090	1310	1.7	5.0	6.0	3.21	A	
	5200	-	-	-	104%	5200	5000	-	-	-	5000	1250	5000	5200	300	1600	1740	1.7	7.3	8.0	3.13	B	
2 jednotky	2000	2000	-	-	80%	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	350	1245	1490	1.9	5.7	6.8	3.21	A	
	2000	2600	-	-	92%	4600	2000	2600	-	-	4600	1300	4600	5200	350	1430	1720	1.9	6.5	7.9	3.22	A	
	2000	3500	-	-	110%	5500	1820	3180	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1490	1780	1.9	6.8	8.1	3.36	A	
	2000	5200	-	-	144%	7200	1390	3610	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1450	1800	1.9	6.6	8.2	3.45	A	
	2600	2600	-	-	104%	5200	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A	
	2600	3500	-	-	122%	6100	2130	2870	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A	
	2600	5200	-	-	156%	7800	1670	3330	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1450	1700	1.9	6.6	7.8	3.45	A	
	3500	3500	-	-	140%	7000	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A	
3500	5200	-	-	174%	8700	2010	2990	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1425	1700	1.9	6.5	7.8	3.51	A		

- Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
- Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2000, 2600, 3500, 5200W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
- Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
- Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 8.7 kW (při chlazení)
- Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
- Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	39%	2200	2500	-	-	-	2500	1050	2500	2990	260	880	1010	1.3	4.0	4.6	2.84	D
	2900	-	-	-	51%	2900	2900	-	-	-	2900	1050	2900	3340	260	950	1290	1.3	4.3	5.9	3.05	D
	3800	-	-	-	67%	3800	3800	-	-	-	3800	1050	3800	4370	260	1200	1620	1.3	5.5	7.4	3.17	D
	5600	-	-	-	98%	5600	5400	-	-	-	5400	1050	5400	5600	260	1650	2060	1.3	7.6	9.4	3.27	C
2 jednotky	2200	2200	-	-	77%	4400	2200	2200	-	-	4400	1100	4400	4750	280	1220	1390	1.4	5.6	6.4	3.61	A
	2200	2900	-	-	89%	5100	2200	2900	-	-	5100	1100	5100	5460	280	1410	1610	1.4	6.5	7.4	3.62	A
	2200	3800	-	-	105%	6000	2090	3610	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1520	1900	1.4	7.0	8.7	3.75	A
	2200	5600	-	-	137%	7800	1610	4090	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1440	1800	1.4	6.6	8.2	3.96	A
	2900	2900	-	-	102%	5800	2850	2850	-	-	5700	1100	5700	6300	208	1550	1940	1.4	7.1	8.9	3.68	A
	2900	3800	-	-	118%	6700	2470	3230	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1550	1850	1.4	7.1	8.5	3.68	A
	2900	5600	-	-	149%	8500	1940	3760	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1440	1750	1.4	6.6	8.0	3.96	A
	3800	3800	-	-	133%	7600	2850	2850	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1470	1840	1.4	6.7	8.4	3.88	A
	3800	5600	-	-	165%	9400	2300	3400	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1360	1750	1.4	6.2	8.0	4.19	A

- Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
- Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 2900, 3800, 5600W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
- Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
- Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 9.4 kW (při topení)
- Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
- Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2000	-	-	-	40%	2000	2400	-	-	-	2400	1250	2400	2880	300	730	880	1.7	3.3	4.0	3.29	A
	2500	-	-	-	50%	2500	2500	-	-	-	2500	1250	2500	3120	300	800	960	1.7	3.7	4.4	3.13	B
	3500	-	-	-	70%	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1090	1310	1.7	5.0	6.0	3.21	A
	5000	-	-	-	100%	5000	5000	-	-	-	5000	1250	5000	5200	300	1600	1740	1.7	7.3	8.0	3.13	B
2 jednotky	2000	2000	-	-	80%	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	350	1245	1490	1.9	5.7	6.8	3.21	A
	2000	2500	-	-	90%	4500	2040	2560	-	-	4600	1300	4600	5200	350	1430	1720	1.9	6.5	7.9	3.22	A
	2000	3500	-	-	110%	5500	1820	3180	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1490	1780	1.9	6.8	8.1	3.36	A
	2000	5000	-	-	140%	7000	1430	3570	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1450	1800	1.9	6.6	8.2	3.45	A
	2500	2500	-	-	100%	5000	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A
	2500	3500	-	-	120%	6000	2080	2920	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A
	2500	5000	-	-	150%	7500	1670	3330	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1450	1700	1.9	6.6	7.8	3.45	A
	3500	3500	-	-	140%	7000	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A
3500	5000	-	MAX	170%	8500	2060	2940	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1320	1700	1.9	6.0	7.8	3.79	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2000, 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV**PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 8.5 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	39%	2200	2500	-	-	-	2500	1050	2500	2990	260	880	1010	1.3	4.0	4.6	2.84	D
	3300	-	-	-	58%	3300	3300	-	-	-	3300	1050	3300	3340	260	1050	1290	1.3	4.8	5.9	3.14	D
	4000	-	-	-	70%	4000	4000	-	-	-	4000	1050	4000	4370	260	1300	1620	1.3	5.9	7.4	3.08	D
	6000	-	-	-	105%	6000	5400	-	-	-	5400	1050	5400	5600	260	1650	2060	1.3	7.6	9.4	3.27	C
2 jednotky	2200	2200	-	-	77%	4400	2200	2200	-	-	4400	1100	4400	4750	280	1220	1390	1.4	5.6	6.4	3.61	A
	2200	3300	-	-	96%	5500	2040	3060	-	-	5100	1100	5100	5460	280	1410	1610	1.4	6.5	7.4	3.62	A
	2200	4000	-	-	109%	6200	2020	3680	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1520	1900	1.4	7.0	8.7	3.75	A
	2200	6000	-	-	144%	8200	1530	4170	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1440	1800	1.4	6.6	8.2	3.96	A
	3300	3300	-	-	116%	6600	2850	2850	-	-	5700	1100	5700	6300	208	1550	1940	1.4	7.1	8.9	3.68	A
	3300	4000	-	-	128%	7300	2580	3120	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1550	1850	1.4	7.1	8.5	3.68	A
	3300	6000	-	-	163%	9300	2020	3680	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1440	1750	1.4	6.6	8.0	3.96	A
	4000	4000	-	-	140%	8000	2850	2850	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1470	1840	1.4	6.7	8.4	3.88	A
	4000	6000	-	-	175%	10000	2280	3420	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1350	1750	1.4	6.2	8.0	4.22	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 3300, 4000, 6000W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV**PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 10.0 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

FJM Kombinační tabulky



RJ050F2HXEB

Jungfrau Premium

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2500	-	-	-	50%	2500	2500	-	-	-	2500	1250	2500	3120	300	800	960	1.7	3.7	4.4	3.13	B
	3500	-	-	-	70%	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1090	1310	1.7	5.0	6.0	3.21	A
	5000	-	-	-	100%	5000	5000	-	-	-	5000	1250	5000	5200	300	1600	1740	1.7	7.3	8.0	3.13	B
2 jednotky	2500	2500	-	-	100%	5000	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A
	2500	3500	-	-	120%	6000	2080	2920	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A
	2500	5000	-	-	150%	7500	1670	3330	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1450	1700	1.9	6.6	7.8	3.45	A
	3500	3500	-	-	140%	7000	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1.9	6.9	8.1	3.33	A
	3500	5000	-	-	170%	8500	2060	2940	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1320	1700	1.9	6.0	7.8	3.79	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQR**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 8.5 kW (při chlazení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	3200	-	-	-	56%	3200	3300	-	-	-	3300	1050	3300	3340	260	1050	1290	1.3	4.8	5.9	3.14	D
	4000	-	-	-	70%	4000	4000	-	-	-	4000	1050	4000	4370	260	1300	1620	1.3	5.9	7.4	3.08	D
	6000	-	-	-	105%	6000	5400	-	-	-	5400	1050	5400	5600	260	1650	2060	1.3	7.6	9.4	3.27	C
2 jednotky	3200	3200	-	-	112%	6400	2850	2850	-	-	5700	1100	5700	6300	208	1550	1940	1.4	7.1	8.9	3.68	A
	3200	4000	-	-	126%	7200	2530	3170	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1550	1850	1.4	7.1	8.5	3.68	A
	3200	6000	-	-	161%	9200	1980	3720	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1440	1750	1.4	6.6	8.0	3.96	A
	4000	4000	-	-	140%	8000	2850	2850	-	-	5700	1100	5700	6300	280	1470	1840	1.4	6.7	8.4	3.88	A
	4000	6000	-	-	175%	10000	2280	3420	-	-	5700	1100	5700	6400	280	1350	1750	1.4	6.2	8.0	4.22	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 3200, 4000, 6000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQR**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 10.0 kW (při topení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

RJ052F3HXEA



Neo Forte & Crystal

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2000	-	-	-	38%	2000	2000	-	-	-	2000	1280	2000	2880	400	630	930	2.2	2.9	4.3	3.17	B
	2600	-	-	-	50%	2600	2600	-	-	-	2600	1280	2600	3120	400	790	1010	2.2	3.6	4.6	3.29	A
	3500	-	-	-	67%	3500	3500	-	-	-	3500	1280	3500	4200	400	1150	1370	2.2	5.3	6.3	3.04	B
	5200	-	-	-	100%	5200	5200	-	-	-	5200	1300	5200	5800	400	1620	1900	2.2	7.4	8.7	3.21	A
2 jednotky	2000	2000	-	-	77%	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	440	1240	1630	2.3	5.7	7.5	3.23	A
	2000	2600	-	-	88%	4600	2000	2600	-	-	4600	1300	4600	5520	440	1410	1850	2.3	6.5	8.5	3.26	A
	2000	3500	-	-	106%	5500	1820	3180	-	-	5000	1300	5000	6290	450	1520	2000	2.3	7.0	9.2	3.29	A
	2000	5200	-	-	138%	7200	1440	3760	-	-	5200	1380	5200	6600	450	1540	2040	2.3	7.0	9.3	3.38	A
	2600	2600	-	-	100%	5200	2500	2500	-	-	5000	1300	5000	5800	440	1550	1980	2.3	7.1	9.1	3.23	A
	2600	3500	-	-	117%	6100	2130	2870	-	-	5000	1300	5000	6400	450	1510	2020	2.3	6.9	9.2	3.31	A
	2600	5200	-	-	150%	7800	1730	3470	-	-	5200	1380	5200	6800	450	1540	2070	2.3	7.0	9.5	3.38	A
	3500	3500	-	-	135%	7000	2600	2600	-	-	5200	1300	5200	6560	450	1540	2040	2.3	7.0	9.3	3.38	A
3 jednotky	2000	2000	2000	-	115%	6000	1730	1730	1740	-	5200	1700	5200	6380	450	1500	2020	2.3	6.9	9.2	3.47	A
	2000	2000	2600	-	127%	6600	1580	1580	2040	-	5200	1700	5200	6490	450	1530	2040	2.3	7.0	9.3	3.40	A
	2000	2000	3500	-	144%	7500	1390	1390	2420	-	5200	1700	5200	6800	460	1420	2070	2.4	6.5	9.5	3.66	A
	2000	2600	2600	-	138%	7200	1440	1880	1880	-	5200	1700	5200	6600	450	1390	2040	2.3	6.4	9.3	3.74	A
	2000	2600	3500	-	156%	8100	1280	1670	2250	-	5200	1700	5200	6800	460	1420	2070	2.4	6.5	9.5	3.66	A
	2600	2600	2600	-	150%	7800	1730	1730	1740	-	5200	1700	5200	6800	460	1350	2070	2.4	6.2	9.5	3.85	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2000, 2600, 3500, 5200W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 8.1 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	35%	2200	2200	-	-	-	2200	1300	2200	2990	350	910	1110	1.9	4.2	5.1	2.42	F
	2900	-	-	-	46%	2900	2900	-	-	-	2900	1300	2900	3340	350	1150	1270	1.9	5.3	5.8	2.52	F
	3800	-	-	-	60%	3800	3800	-	-	-	3800	1300	3800	4370	350	1350	1660	1.9	6.2	7.6	2.81	D
	5600	-	-	-	89%	5600	5600	-	-	-	5600	1350	5600	6300	350	1820	1920	1.9	8.3	8.8	3.08	D
2 jednotky	2200	2200	-	-	70%	4400	2200	2200	-	-	4400	1400	4400	5060	350	1220	1510	1.9	5.6	6.9	3.61	A
	2200	2900	-	-	81%	5100	2200	2900	-	-	5100	1400	5100	5870	350	1410	1830	1.9	6.5	8.4	3.62	A
	2200	3800	-	-	95%	6000	2050	3550	-	-	5600	1400	5600	6440	350	1540	1860	1.9	7.0	8.5	3.64	A
	2200	5600	-	-	124%	7800	1690	4310	-	-	6000	1400	6000	6900	350	1660	1860	1.9	7.6	8.5	3.61	A
	2900	2900	-	-	92%	5800	2900	2900	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1600	1910	1.9	7.3	8.7	3.63	A
	2900	3800	-	-	106%	6700	2510	3290	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1600	1910	1.9	7.3	8.7	3.63	A
	2900	5600	-	-	135%	8500	2150	4150	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1830	1.9	8.0	8.4	3.62	A
	3800	3800	-	-	121%	7600	2950	2950	-	-	5900	1400	5900	6880	350	1630	1860	1.9	7.5	8.5	3.62	A
3 jednotky	2200	2200	2200	-	105%	6600	1930	1930	1940	-	5800	1400	5800	6760	350	1590	1840	1.9	7.3	8.4	3.65	A
	2200	2200	2900	-	116%	7300	1780	1780	2340	-	5900	1400	5900	6840	350	1650	1840	1.9	7.6	8.4	3.58	B
	2200	2200	3800	-	130%	8200	1690	1690	2920	-	6300	1400	6300	7300	350	1660	1830	1.9	7.6	8.4	3.80	A
	2200	2900	2900	-	127%	8000	1660	2170	2170	-	6000	1400	6000	6920	350	1590	1840	1.9	7.3	8.4	3.77	A
	2200	2900	3800	-	141%	8900	1560	2050	2690	-	6300	1400	6300	7300	350	1630	1830	1.9	7.5	8.4	3.87	A
	2900	2900	2900	-	138%	8700	2100	2100	2100	-	6300	1400	6300	7300	350	1400	1830	1.9	6.4	8.4	4.50	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 2900, 3800, 5600W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 8.9 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ052F3HXEA

Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2000	-	-	-	38%	2000	2000	-	-	-	2000	1280	2000	2880	420	630	1020	2.2	2.9	4.7	3.17	B
	2500	-	-	-	48%	2500	2500	-	-	-	2500	1280	2500	3120	420	790	1110	2.2	3.6	5.1	3.16	B
	3500	-	-	-	67%	3500	3500	-	-	-	3500	1280	3500	4200	420	1150	1510	2.2	5.3	6.9	3.04	B
	5000	-	-	-	96%	5000	5000	-	-	-	5000	1300	5000	5800	420	1620	2090	2.2	7.4	9.6	3.09	B
2 jednotky	2000	2000	-	-	77%	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	440	1240	1630	2.3	5.7	7.5	3.23	A
	2000	2500	-	-	87%	4500	2040	2560	-	-	4600	1300	4600	5520	440	1410	1850	2.3	6.5	8.5	3.26	A
	2000	3500	-	-	106%	5500	1820	3180	-	-	5000	1300	5000	6290	450	1520	2000	2.3	7.0	9.2	3.29	A
	2000	5000	-	-	135%	7000	1490	3710	-	-	5200	1380	5200	6600	450	1540	2040	2.3	7.0	9.3	3.38	A
	2500	2500	-	-	96%	5000	2500	2500	-	-	5000	1300	5000	5800	440	1550	1980	2.3	7.1	9.1	3.23	A
	2500	3500	-	-	115%	6000	2080	2920	-	-	5000	1300	5000	6400	450	1510	2020	2.3	6.9	9.2	3.31	A
	2500	5000	-	-	144%	7500	1730	3470	-	-	5200	1380	5200	6800	450	1540	2070	2.3	7.0	9.5	3.38	A
	3500	3500	-	-	135%	7000	2600	2600	-	-	5200	1300	5200	6560	450	1540	2040	2.3	7.0	9.3	3.38	A
3 jednotky	2000	2000	2000	-	115%	6000	1730	1730	1740	-	5200	1700	5200	6380	450	1500	2020	2.3	6.9	9.2	3.47	A
	2000	2000	2500	-	125%	6500	1600	1600	2000	-	5200	1700	5200	6490	450	1530	2040	2.3	7.0	9.3	3.40	A
	2000	2000	3500	-	144%	7500	1390	1390	2420	-	5200	1700	5200	6800	460	1420	2070	2.4	6.5	9.5	3.66	A
	2000	2500	2500	-	135%	7000	1480	1860	1860	-	5200	1700	5200	6600	450	1390	2040	2.3	6.4	9.3	3.74	A
	2000	2500	3500	-	154%	8000	1300	1630	2270	-	5200	1700	5200	6800	460	1420	2070	2.4	6.5	9.5	3.66	A
	2500	2500	2500	-	144%	7500	1730	1730	1740	-	5200	1700	5200	6800	460	1350	2070	2.4	6.2	9.5	3.85	A
	2500	2500	3500	-	154%	8000	1300	1630	2270	-	5200	1700	5200	6800	460	1420	2070	2.4	6.5	9.5	3.66	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
 - 2000, 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV***PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
 - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 8.0 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ																							
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2200				35%	2200	2200	-	-	-	2200	1300	2200	2990	350	910	1110	1.9	4.2	5.1	2.42	F	
	3300				52%	3300	3300	-	-	-	3300	1300	3300	3340	350	1150	1270	1.9	5.3	5.8	2.87	D	
	4000				63%	4000	4000	-	-	-	4000	1300	4000	4370	350	1350	1660	1.9	6.2	7.6	2.96	D	
	6000				95%	6000	5600	-	-	-	5600	1350	5600	6300	350	1820	1920	1.9	8.3	8.8	3.08	D	
2 jednotky	2200	2200	-	-	70%	4400	2200	2200	-	-	4400	1400	4400	5060	350	1220	1510	1.9	5.6	6.9	3.61	A	
	2200	3300	-	-	87%	5500	2040	3060	-	-	5100	1400	5100	5870	350	1410	1830	1.9	6.5	8.4	3.62	A	
	2200	4000	-	-	98%	6200	1990	3610	-	-	5600	1400	5600	6440	350	1540	1860	1.9	7.0	8.5	3.64	A	
	2200	6000	-	-	130%	8200	1610	4390	-	-	6000	1400	6000	6900	350	1660	1860	1.9	7.6	8.5	3.61	A	
	3300	3300	-	-	105%	6600	2900	2900	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1600	1910	1.9	7.3	8.7	3.63	A	
	3300	4000	-	-	116%	7300	2620	3180	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1600	1910	1.9	7.3	8.7	3.63	A	
	3300	6000	-	-	148%	9300	2240	4060	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1830	1.9	8.0	8.4	3.62	A	
	4000	4000	-	-	127%	8000	2950	2950	-	-	5900	1400	5900	6880	350	1630	1860	1.9	7.5	8.5	3.62	A	
3 jednotky	2200	2200	2200	-	105%	6600	1930	1930	1940	-	5800	1400	5800	6760	350	1590	1840	1.9	7.3	8.4	3.65	A	
	2200	2200	3300	-	122%	7700	1690	1690	2520	-	5900	1400	5900	6840	350	1650	1840	1.9	7.6	8.4	3.58	B	
	2200	2200	4000	-	133%	8400	1650	1650	3000	-	6300	1400	6300	7300	350	1660	1830	1.9	7.6	8.4	3.80	A	
	2200	3300	3300	-	140%	8800	1500	2250	2250	-	6000	1400	6000	6920	350	1590	1840	1.9	7.3	8.4	3.77	A	
	2200	3300	4000	-	151%	9500	1460	2190	2650	-	6300	1400	6300	7300	350	1630	1830	1.9	7.5	8.4	3.87	A	
	3300	3300	3300	-	157%	9900	2100	2100	2100	-	6300	1400	6300	7300	350	1400	1830	1.9	6.4	8.4	4.50	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
 - 2200, 3300, 4000, 6000W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV***PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
 - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 9.9 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Jungfrau Premium

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2500	-	-	-	48%	2500	2500	-	-	-	2500	1280	2500	3120	420	790	1110	2.2	3.6	5.1	3.16	B
	3500	-	-	-	67%	3500	3500	-	-	-	3500	1280	3500	4200	420	1150	1510	2.2	5.3	6.9	3.04	B
	5000	-	-	-	96%	5000	4900	-	-	-	4900	1300	4900	5500	420	1620	2090	2.2	7.4	9.6	3.09	B
2 jednotky	2500	2500	-	-	96%	5000	2500	2500	-	-	5000	1300	5000	5800	440	1550	1980	2.3	7.1	9.1	3.23	A
	2500	3500	-	-	115%	6000	2080	2920	-	-	5000	1300	5000	6400	450	1510	2020	2.3	6.9	9.2	3.31	A
	2500	5000	-	-	144%	7500	1730	3470	-	-	5200	1380	5200	6800	450	1540	2070	2.3	7.0	9.5	3.38	A
	3500	3500	-	-	135%	7000	2600	2600	-	-	5200	1300	5200	6560	450	1540	2040	2.3	7.0	9.3	3.38	A
3 jednotky	2500	2500	2500	-	144%	7500	1730	1730	1740	-	5200	1700	5200	6800	460	1350	2070	2.4	6.2	9.5	3.85	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 7.5 kW (při chlazení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	3200	-	-	-	51%	3200	3300	-	-	-	3300	1300	3300	3340	350	1150	1270	1.9	5.3	5.8	2.87	D	
	4000	-	-	-	63%	4000	4000	-	-	-	4000	1300	4000	4370	350	1350	1660	1.9	6.2	7.6	2.96	D	
	6000	-	-	-	95%	6000	5500	-	-	-	5500	1350	5500	6300	350	1820	1920	1.9	8.3	8.8	3.08	D	
2 jednotky	3200	3200	-	-	102%	6400	2900	2900	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1600	1910	1.9	7.3	8.7	3.63	A	
	3200	4000	-	-	114%	7200	2580	3220	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1600	1910	1.9	7.3	8.7	3.63	A	
	3200	6000	-	-	146%	9200	2190	4110	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1830	1.9	8.0	8.4	3.62	A	
	4000	4000	-	-	127%	8000	2950	2950	-	-	5900	1400	5900	6880	350	1630	1860	1.9	7.5	8.5	3.62	A	
3 jednotky	3200	3200	3200	-	152%	9600	2100	2100	2100	-	6300	1400	6300	7300	350	1400	1830	1.9	6.4	8.4	4.50	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 3200, 4000, 6000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 9.6 kW (při topení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ060F3HXEB

Neo Forte & Crystal

CHLAZENÍ																							
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2000	-	-	-	34%	2000	2400	-	-	-	2400	1280	2400	2880	400	630	930	2.2	2.9	4.3	3.81	A	
	2600	-	-	-	44%	2600	2600	-	-	-	2600	1280	2600	3120	400	790	1010	2.2	3.6	4.6	3.29	A	
	3500	-	-	-	59%	3500	3500	-	-	-	3500	1280	3500	4200	400	1070	1370	2.2	4.9	6.3	3.27	A	
	5200	-	-	-	88%	5200	5200	-	-	-	5200	1300	5200	5800	400	1620	1900	2.2	7.4	8.7	3.21	A	
2 jednotky	2000	2000	-	-	68%	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	420	1240	1480	2.3	5.7	6.8	3.23	A	
	2000	2600	-	-	78%	4600	2000	2600	-	-	4600	1300	4600	5520	420	1410	1680	2.3	6.5	7.7	3.26	A	
	2000	3500	-	-	93%	5500	1910	3340	-	-	5250	1300	5250	6290	430	1550	1820	2.3	7.1	8.3	3.39	A	
	2000	5200	-	-	122%	7200	1530	3970	-	-	5500	1380	5500	6600	430	1580	1850	2.3	7.2	8.5	3.48	A	
	2600	2600	-	-	88%	5200	2600	2600	-	-	5200	1300	5200	5800	420	1620	1800	2.3	7.4	8.2	3.21	A	
	2600	3500	-	-	103%	6100	2260	3040	-	-	5300	1300	5300	6400	430	1550	1840	2.3	7.1	8.4	3.42	A	
	2600	5200	-	-	132%	7800	1970	3930	-	-	5900	1380	5900	6800	430	1700	1880	2.3	7.8	8.6	3.47	A	
	3500	3500	-	-	119%	7000	2725	2725	-	-	5450	1300	5450	6560	430	1570	1850	2.3	7.2	8.5	3.47	A	
3 jednotky	3500	5200	-	-	147%	8700	2370	3530	-	-	5900	1380	5900	6800	440	1700	1880	2.4	7.8	8.6	3.47	A	
	2000	2000	2000	-	102%	6000	1760	1760	1760	-	5280	1700	5280	6380	430	1550	1840	2.3	7.1	8.4	3.41	A	
	2000	2000	2600	-	112%	6600	1640	1640	2120	-	5400	1700	5400	6490	430	1560	1850	2.3	7.1	8.5	3.46	A	
	2000	2000	3500	-	127%	7500	1580	1580	2740	-	5900	1700	5900	6800	440	1610	1880	2.4	7.4	8.6	3.66	A	
	2000	2600	2600	-	122%	7200	1520	1990	1990	-	5500	1700	5500	6600	430	1580	1850	2.3	7.2	8.5	3.48	A	
	2000	2600	3500	-	137%	8100	1460	1890	2550	-	5900	1700	5900	6800	440	1610	1880	2.4	7.4	8.6	3.66	A	
	2000	3500	3500	-	153%	9000	1320	2290	2290	-	5900	1700	5900	6800	440	1610	1880	2.4	7.4	8.6	3.66	A	
	2600	2600	2600	-	132%	7800	1960	1970	1970	-	5900	1700	5900	6800	440	1600	1880	2.4	7.3	8.6	3.69	A	
	2600	2600	3500	-	147%	8700	1770	1770	2360	-	5900	1700	5900	6800	440	1600	1880	2.4	7.3	8.6	3.69	A	
	3500	3500	3500	-	147%	8700	1770	1770	2360	-	5900	1700	5900	6800	440	1600	1880	2.4	7.3	8.6	3.69	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
 - 2000, 2600, 3500, 5200W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
 - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 9.0 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	35%	2200	2500	-	-	-	2500	1300	2500	2990	350	880	1190	2.2	4.0	5.4	2.84	D
	2900	-	-	-	46%	2900	2900	-	-	-	2900	1300	2900	3340	350	1150	1360	2.2	5.3	6.2	2.52	F
	3800	-	-	-	60%	3800	3800	-	-	-	3800	1300	3800	4370	350	1350	1780	2.2	6.2	8.1	2.81	D
	5600	-	-	-	89%	5600	5600	-	-	-	5600	1350	5600	6300	350	1820	2050	2.2	8.3	9.4	3.08	D
2 jednotky	2200	2200	-	-	70%	4400	2200	2200	-	-	4400	1400	4400	5060	350	1220	1620	2.3	5.6	7.4	3.61	A
	2200	2900	-	-	81%	5100	2200	2900	-	-	5100	1400	5100	5870	350	1490	1960	2.3	6.8	9.0	3.42	B
	2200	3800	-	-	95%	6000	2050	3550	-	-	5600	1400	5600	6440	350	1640	1990	2.3	7.5	9.1	3.41	B
	2200	5600	-	-	124%	7800	1690	4310	-	-	6000	1400	6000	6900	350	1660	1990	2.3	7.6	9.1	3.61	A
	2900	2900	-	-	92%	5800	2900	2900	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1700	2040	2.3	7.8	9.3	3.41	B
	2900	3800	-	-	106%	6700	2510	3290	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1700	2040	2.3	7.8	9.3	3.41	B
	2900	5600	-	-	135%	8500	2150	4150	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1960	2.3	8.0	9.0	3.62	A
	3800	3800	-	-	121%	7600	2950	2950	-	-	5900	1400	5900	6880	350	1730	1990	2.3	7.9	9.1	3.41	B
	3800	5600	-	-	149%	9400	2550	3750	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1960	2.4	8.0	9.0	3.62	A
	5600	5600	-	-	105%	6600	1930	1930	1940	-	5800	1400	5800	6760	350	1590	1970	2.3	7.3	9.0	3.65	A
3 jednotky	2200	2200	2900	-	116%	7300	1780	1780	2340	-	5900	1400	5900	6840	350	1610	1970	2.3	7.4	9.0	3.66	A
	2200	2200	3800	-	130%	8200	1690	1690	2920	-	6300	1400	6300	7300	350	1660	1960	2.4	7.6	9.0	3.80	A
	2200	2900	2900	-	127%	8000	1660	2170	2170	-	6000	1400	6000	6920	350	1590	1970	2.3	7.3	9.0	3.77	A
	2200	2900	3800	-	141%	8900	1560	2050	2690	-	6300	1400	6300	7300	350	1630	1960	2.4	7.5	9.0	3.87	A
	2200	3800	3800	-	156%	9800	1420	2440	2440	-	6300	1400	6300	7300	350	1560	1960	2.4	7.1	9.0	4.04	A
	2900	2900	2900	-	138%	8700	2100	2100	2100	-	6300	1400	6300	7300	350	1650	1960	2.4	7.6	9.0	3.82	A
	2900	2900	3800	-	152%	9600	1910	1910	2480	-	6300	1400	6300	7300	350	1400	1960	2.4	6.4	9.0	4.50	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
 - 2200, 2900, 3800, 5600W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
 - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 9.8 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída	
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2000	-	-	-	34%	2000	2000	-	-	-	2000	1280	2000	2880	400	630	930	2.2	2.9	4.3	3.17	B	
	2500	-	-	-	42%	2500	2500	-	-	-	2500	1280	2500	3120	400	790	1010	2.2	3.6	4.6	3.16	B	
	3500	-	-	-	59%	3500	3500	-	-	-	3500	1280	3500	4200	400	1070	1370	2.2	4.9	6.3	3.27	A	
	5000	-	-	-	85%	5000	5000	-	-	-	5000	1300	5000	5800	400	1620	1900	2.2	7.4	8.7	3.09	B	
2 jednotky	2000	2000	-	-	68%	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	420	1240	1480	2.3	5.7	6.8	3.23	A	
	2000	2500	-	-	76%	4500	2040	2560	-	-	4600	1300	4600	5520	420	1410	1680	2.3	6.5	7.7	3.26	A	
	2000	3500	-	-	93%	5500	1910	3340	-	-	5250	1300	5250	6290	430	1550	1820	2.3	7.1	8.3	3.39	A	
	2000	5000	-	-	119%	7000	1570	3930	-	-	5500	1380	5500	6600	430	1580	1850	2.3	7.2	8.5	3.48	A	
	2500	2500	-	-	85%	5000	2600	2600	-	-	5200	1300	5200	5800	420	1620	1800	2.3	7.4	8.2	3.21	A	
	2500	3500	-	-	102%	6000	2210	3090	-	-	5300	1300	5300	6400	430	1550	1840	2.3	7.1	8.4	3.42	A	
	2500	5000	-	-	127%	7500	1970	3930	-	-	5900	1380	5900	6800	430	1700	1880	2.3	7.8	8.6	3.47	A	
	3500	3500	-	-	119%	7000	2725	2725	-	-	5450	1300	5450	6560	430	1570	1850	2.3	7.2	8.5	3.47	A	
3 jednotky	3500	5000	-	-	144%	8500	2430	3470	-	-	5900	1380	5900	6800	440	1700	1880	2.4	7.8	8.6	3.47	A	
	2000	2000	2000	-	102%	6000	1760	1760	1760	-	5280	1700	5280	6380	430	1550	1840	2.3	7.1	8.4	3.41	A	
	2000	2000	2500	-	110%	6500	1660	1660	2080	-	5400	1700	5400	6490	430	1560	1850	2.3	7.1	8.5	3.46	A	
	2000	2000	3500	-	127%	7500	1580	1580	2740	-	5900	1700	5900	6800	440	1610	1880	2.4	7.4	8.6	3.66	A	
	2000	2500	2500	-	119%	7000	1580	1960	1960	-	5500	1700	5500	6600	430	1580	1850	2.3	7.2	8.5	3.48	A	
	2000	2500	3500	-	136%	8000	1480	1840	2580	-	5900	1700	5900	6800	440	1610	1880	2.4	7.4	8.6	3.66	A	
	2000	3500	3500	-	153%	9000	1320	2290	2290	-	5900	1700	5900	6800	440	1610	1880	2.4	7.4	8.6	3.66	A	
	2500	2500	2500	-	127%	7500	1960	1970	1970	-	5900	1700	5900	6800	440	1600	1880	2.4	7.3	8.6	3.69	A	
	2500	2500	3500	-	144%	8500	1740	1740	2420	-	5900	1700	5900	6800	440	1600	1880	2.4	7.3	8.6	3.69	A	

- Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
- Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2000, 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Madives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV**PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
- Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
- Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 9.0 kW (při chlazení)
- Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
- Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	35%	2200	2200	-	-	-	2200	1300	2200	2990	350	880	1190	1.9	4.0	5.4	2.50	F
	3300	-	-	-	52%	3300	3300	-	-	-	3300	1300	3300	3340	350	1150	1360	1.9	5.3	6.2	2.87	D
	4000	-	-	-	63%	4000	4000	-	-	-	4000	1300	4000	4370	350	1350	1780	1.9	6.2	8.1	2.96	D
	6000	-	-	-	95%	6000	5600	-	-	-	5600	1350	5600	6300	350	1820	2050	1.9	8.3	9.4	3.08	D
2 jednotky	2200	2200	-	-	70%	4400	2200	2200	-	-	4400	1400	4400	5060	350	1220	1620	1.9	5.6	7.4	3.61	A
	2200	3300	-	-	87%	5500	2040	3060	-	-	5100	1400	5100	5870	350	1490	1960	1.9	6.8	9.0	3.42	B
	2200	4000	-	-	98%	6200	1990	3610	-	-	5600	1400	5600	6440	350	1640	1990	1.9	7.5	9.1	3.41	B
	2200	6000	-	-	130%	8200	1610	4390	-	-	6000	1400	6000	6900	350	1660	1990	1.9	7.6	9.1	3.61	A
	3300	3300	-	-	105%	6600	2900	2900	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1700	2040	1.9	7.8	9.3	3.41	B
	3300	4000	-	-	116%	7300	2620	3180	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1700	2040	1.9	7.8	9.3	3.41	B
	3300	6000	-	-	148%	9300	2240	4060	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1960	1.9	8.0	9.0	3.62	A
	4000	4000	-	-	127%	8000	2950	2950	-	-	5900	1400	5900	6880	350	1730	1990	1.9	7.9	9.1	3.41	B
3 jednotky	4000	6000	-	-	159%	10000	2520	3780	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1960	1.9	8.0	9.0	3.62	A
	2200	2200	2200	-	105%	6600	1930	1930	1940	-	5800	1400	5800	6760	350	1590	1970	1.9	7.3	9.0	3.65	A
	2200	2200	3300	-	122%	7700	1690	1690	2520	-	5900	1400	5900	6840	350	1610	1970	1.9	7.4	9.0	3.66	A
	2200	2200	4000	-	133%	8400	1650	1650	3000	-	6300	1400	6300	7300	350	1660	1960	1.9	7.6	9.0	3.80	A
	2200	3300	3300	-	140%	8800	1500	2250	2250	-	6000	1400	6000	6920	350	1590	1970	1.9	7.3	9.0	3.77	A
	2200	3300	4000	-	151%	9500	1460	2190	2650	-	6300	1400	6300	7300	350	1630	1960	1.9	7.5	9.0	3.87	A
	2200	4000	4000	-	162%	10200	1360	2470	2470	-	6300	1400	6300	7300	350	1560	1960	1.9	7.1	9.0	4.04	A
	3300	3300	3300	-	157%	9900	2100	2100	2100	-	6300	1400	6300	7300	350	1650	1960	1.9	7.6	9.0	3.82	A
	3300	3300	4000	-	168%	10600	1960	1960	2380	-	6300	1400	6300	7300	350	1400	1960	1.9	6.4	9.0	4.50	A

- Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
- Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 3300, 4000, 6000W třída: nástěnná Madives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV**PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
- Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
- Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 10.6 kW (při topení)
- Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
- Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ060F3HXEB



Jungfrau Premium

CHLAZENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	A	MAX		
1 jednotka	2500	-	-	-	42%	2500	2500	-	-	-	2500	1280	2500	3120	400	790	1010	2.2	3.6	4.6	3.16	B
	3500	-	-	-	59%	3500	3500	-	-	-	3500	1280	3500	4200	400	1070	1370	2.2	4.9	6.3	3.27	A
	5000	-	-	-	85%	5000	5000	-	-	-	5000	1300	5000	5800	400	1620	1900	2.2	7.4	8.7	3.09	B
2 jednotky	2500	2500	-	-	85%	5000	2600	2600	-	-	5200	1300	5200	5800	420	1620	1800	2.3	7.4	8.2	3.21	A
	2500	3500	-	-	102%	6000	2210	3090	-	-	5300	1300	5300	6400	430	1550	1840	2.3	7.1	8.4	3.42	A
	2500	5000	-	-	127%	7500	1970	3930	-	-	5900	1380	5900	6800	430	1700	1880	2.3	7.8	8.6	3.47	A
	3500	3500	-	-	119%	7000	2725	2725	-	-	5450	1300	5450	6560	430	1570	1850	2.3	7.2	8.5	3.47	A
	3500	5000	-	-	144%	8500	2430	3470	-	-	5900	1380	5900	6800	440	1700	1880	2.4	7.8	8.6	3.47	A
3 jednotky	2500	2500	2500	-	127%	7500	1960	1970	1970	-	5900	1700	5900	6800	440	1600	1880	2.4	7.3	8.6	3.69	A
	2500	2500	3500	-	144%	8500	1740	1740	2420	-	5900	1700	5900	6800	440	1600	1880	2.4	7.3	8.6	3.69	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 8.5 kW (při chlazení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	3200	-	-	-	51%	3200	3300	-	-	-	3300	1300	3300	3340	350	1150	1360	1.9	5.3	6.2	2.87	D
	4000	-	-	-	63%	4000	4000	-	-	-	4000	1300	4000	4370	350	1350	1780	1.9	6.2	8.1	2.96	D
	6000	-	-	-	95%	6000	5600	-	-	-	5600	1350	5600	6300	350	1820	2050	1.9	8.3	9.4	3.08	D
2 jednotky	3200	3200	-	-	102%	6400	2900	2900	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1700	2040	1.9	7.8	9.3	3.41	B
	3200	4000	-	-	114%	7200	2580	3220	-	-	5800	1400	5800	6300	350	1700	2040	1.9	7.8	9.3	3.41	B
	3200	6000	-	-	146%	9200	2190	4110	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1960	1.9	8.0	9.0	3.62	A
	4000	4000	-	-	127%	8000	2950	2950	-	-	5900	1400	5900	6880	350	1730	1990	1.9	7.9	9.1	3.41	B
	4000	6000	-	-	159%	10000	2520	3780	-	-	6300	1400	6300	7300	350	1740	1960	1.9	8.0	9.0	3.62	A
3 jednotky	3200	3200	3200	-	152%	9600	2100	2100	2100	-	6300	1400	6300	7300	350	1650	1960	1.9	7.6	9.0	3.82	A
	3200	3200	4000	-	165%	10400	1940	1940	2420	-	6300	1400	6300	7300	350	1400	1960	1.9	6.4	9.0	4.50	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 3200, 4000, 6000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 10.4 kW (při topení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

RJ070F4HXEA



Neo Forte & Crystal

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2000	-	-	-	29%	2000	2400	-	-	-	2400	1350	2400	3000	380	780	950	1.7	3.6	4.3	3.08	B
	2600	-	-	-	37%	2600	2600	-	-	-	2600	1350	2600	3480	390	840	1100	1.8	3.8	5.0	3.10	B
	3500	-	-	-	50%	3500	3500	-	-	-	3500	1350	3500	4200	400	1130	1580	1.8	5.2	7.2	3.10	B
	5200	-	-	-	74%	5200	5200	-	-	-	5200	1400	5200	6240	420	1520	2160	1.9	7.0	9.9	3.42	A
2 jednotky	2000	2000	-	-	57%	4000	2000	2000	-	-	4000	1500	4000	4800	410	1240	1490	1.9	5.7	6.8	3.23	A
	2000	2600	-	-	66%	4600	2000	2600	-	-	4600	1690	4600	5520	420	1430	1720	1.9	6.5	7.9	3.22	A
	2000	3500	-	-	79%	5500	2000	3500	-	-	5500	1770	5500	6600	430	1710	2050	2	7.8	9.4	3.22	A
	2000	5200	-	-	103%	7200	1940	5060	-	-	7000	1900	7000	8400	580	2180	2520	2.7	10.0	11.5	3.21	A
	2600	2600	-	-	74%	5200	2600	2600	-	-	5200	1750	5200	6240	420	1660	2000	1.9	7.6	9.2	3.13	B
	2600	3500	-	-	87%	6100	2600	3500	-	-	6100	1820	6100	7320	440	1880	2260	2	8.6	10.3	3.24	A
	2600	5200	-	-	111%	7800	2330	4670	-	-	7000	1900	7000	8400	580	2180	2540	2.7	10.0	11.6	3.21	A
	3500	3500	-	-	100%	7000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8000	580	2490	2620	2.7	11.4	12.0	2.81	C
	3500	5200	-	-	124%	8700	2820	4180	-	-	7000	1900	7000	8900	580	2110	2540	2.7	9.7	11.6	3.32	A
	5200	5200	-	-	149%	10400	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8900	580	2000	2540	2.7	9.2	11.6	3.50	A
3 jednotky	2000	2000	2000	-	86%	6000	2000	2000	2000	-	6000	1810	6000	7200	440	1800	2280	2	8.2	10.4	3.33	A
	2000	2000	2600	-	94%	6600	2000	2000	2600	-	6600	1870	6600	7920	440	1830	2460	2	8.4	11.3	3.61	A
	2000	2000	3500	-	107%	7500	1780	1780	3120	-	6680	1900	6680	8020	580	1835	2410	2.7	8.4	11.0	3.64	A
	2000	2000	5200	-	131%	9200	1520	1520	3960	-	7000	1900	7000	8900	580	1850	2460	2.7	8.5	11.3	3.78	A
	2000	2600	2600	-	103%	7200	1850	2400	2400	-	6650	1900	6650	7980	580	1830	2410	2.7	8.4	11.0	3.63	A
	2000	2600	3500	-	116%	8100	1670	2170	2900	-	6740	1900	6740	8080	580	1840	2460	2.7	8.4	11.3	3.66	A
	2000	2600	5200	-	140%	9800	1430	1860	3710	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.72	A
	2000	3500	3500	-	129%	9000	1520	2650	2650	-	6820	1900	6820	8180	580	1850	2510	2.7	8.5	11.5	3.69	A
	2000	3500	5200	-	153%	10700	1310	2290	3400	-	7000	1900	7000	8900	580	1930	2510	2.7	8.8	11.5	3.63	A
	2600	2600	2600	-	111%	7800	2240	2240	2240	-	6720	1900	6720	8050	580	1840	2420	2.7	8.4	11.1	3.65	A
	2600	2600	3500	-	124%	8700	2030	2030	2730	-	6790	1900	6790	8150	580	1850	2460	2.7	8.5	11.3	3.67	A
	2600	2600	5200	-	149%	10400	1750	1750	3500	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2510	2.7	8.6	11.5	3.72	A
	2600	3500	3500	-	137%	9600	1900	2550	2550	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.72	A
	3500	3500	3500	-	150%	10500	2330	2330	2330	-	6990	1900	6990	8900	580	1900	2510	2.7	8.7	11.5	3.68	A
4 jednotky	2000	2000	2000	2000	114%	8000	1680	1680	1680	1680	6720	1900	6720	8070	580	1850	2460	2.7	8.5	11.3	3.63	A
	2000	2000	2000	2600	123%	8600	1580	1580	1580	2040	6780	1900	6780	8140	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.61	A
	2000	2000	2000	3500	136%	9500	1470	1470	1470	2590	7000	1900	7000	8900	580	1900	2460	2.7	8.7	11.3	3.68	A
	2000	2000	2600	2600	131%	9200	1520	1520	1980	1980	7000	1900	7000	8900	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.72	A
	2000	2000	2600	3500	144%	10100	1390	1390	1800	2420	7000	1900	7000	8900	580	1900	2510	2.7	8.7	11.5	3.68	A
	2000	2600	2600	2600	140%	9800	1420	1860	1860	1860	7000	1900	7000	8900	580	1900	2460	2.7	8.7	11.3	3.68	A
	2000	2600	2600	3500	153%	10700	1310	1700	1700	2290	7000	1900	7000	8900	580	1930	2550	2.7	8.8	11.7	3.63	A
	2600	2600	2600	2600	149%	10400	1750	1750	1750	1750	7000	1900	7000	8900	580	1900	2550	2.7	8.7	11.7	3.68	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2000, 2600, 3500, 5200W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 10.7 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ070F4HXEA

Neo Forte & Crystal

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	26%	2200	2500	-	-	-	2500	1790	2500	3220	580	950	1330	2.7	4.3	6.1	2.63	E
	2600	-	-	-	30%	2600	2900	-	-	-	2900	1820	2900	3680	590	1100	1500	2.7	5.0	6.9	2.64	E
	3800	-	-	-	44%	3800	3800	-	-	-	3800	1930	3800	4600	600	1250	1810	2.7	5.7	8.3	3.04	D
	5600	-	-	-	65%	5600	5600	-	-	-	5600	2080	5600	6440	610	1670	2370	2.8	7.6	10.8	3.35	C
2 jednotky	2200	2200	-	-	51%	4400	2200	2200	-	-	4400	1980	4400	5060	600	1220	1530	2.7	5.6	7.0	3.61	A
	2200	2900	-	-	59%	5100	2200	2900	-	-	5100	2040	5100	5870	610	1410	1710	2.8	6.5	7.8	3.62	A
	2200	3800	-	-	70%	6000	2200	3800	-	-	6000	2110	6000	6900	610	1760	2110	2.8	8.1	9.7	3.41	B
	2200	5600	-	-	91%	7800	2200	5600	-	-	7800	2200	7800	9130	620	2160	2700	2.8	9.9	12.4	3.61	A
	2900	2900	-	-	67%	5800	2900	2900	-	-	5800	2100	5800	6670	610	1600	1930	2.8	7.3	8.8	3.63	A
	2900	3800	-	-	78%	6700	2900	3800	-	-	6700	2170	6700	8040	610	1940	2330	2.8	8.9	10.7	3.45	B
	2900	5600	-	-	99%	8500	2660	5140	-	-	7800	2200	7800	9600	620	2160	2650	2.8	9.9	12.1	3.61	A
	3800	3800	-	-	88%	7600	3800	3800	-	-	7600	2200	7600	9120	620	2180	2510	2.8	10.0	11.5	3.49	B
	3800	5600	-	-	109%	9400	3280	4840	-	-	8120	2200	8120	9740	620	2250	2700	2.8	10.3	12.4	3.61	A
	5600	5600	-	-	130%	11200	4250	4250	-	-	8500	2200	8500	10200	620	2250	2740	2.8	10.3	12.5	3.78	A
3 jednotky	2200	2200	2200	-	77%	6600	2200	2200	2200	-	6600	2170	6600	7590	610	1830	2530	2.8	8.4	11.6	3.61	A
	2200	2200	2900	-	85%	7300	2200	2200	2900	-	7300	2200	7300	8400	620	1880	2590	2.8	8.6	11.9	3.88	A
	2200	2200	3800	-	95%	8200	2200	2200	3800	-	8200	2200	8200	9590	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.25	A
	2200	2200	5600	-	116%	10000	1890	1890	4820	-	8600	2200	8600	10300	620	1960	2700	2.8	9.0	12.4	4.39	A
	2200	2900	2900	-	93%	8000	2200	2900	2900	-	8000	2200	8000	9360	620	1900	2620	2.8	8.7	12.0	4.21	A
	2200	2900	3800	-	103%	8900	2040	2690	3530	-	8260	2200	8260	9670	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.28	A
	2200	2900	5600	-	124%	10700	1770	2330	4500	-	8600	2200	8600	10300	620	1970	2720	2.8	9.0	12.4	4.37	A
	2200	3800	3800	-	114%	9800	1880	3230	3230	-	8340	2200	8340	9760	620	1950	2690	2.8	8.9	12.3	4.28	A
	2200	3800	5600	-	135%	11600	1630	2820	4150	-	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2900	2900	2900	-	101%	8700	2750	2750	2750	-	8250	2200	8250	9650	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.27	A
	2900	2900	3800	-	112%	9600	2520	2520	3290	-	8330	2200	8330	9740	620	1950	2690	2.8	8.9	12.3	4.27	A
	2900	2900	5600	-	133%	11400	2190	2190	4220	-	8600	2200	8600	10300	620	1980	2730	2.8	9.1	12.5	4.34	A
	2900	3800	3800	-	122%	10500	2380	3110	3110	-	8600	2200	8600	10300	620	1980	2730	2.8	9.1	12.5	4.34	A
	3800	3800	3800	-	133%	11400	2860	2870	2870	-	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
4 jednotky	2200	2200	2200	2200	102%	8800	2060	2060	2060	2070	8250	2200	8250	9660	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.27	A
	2200	2200	2200	2900	110%	9500	1930	1930	1930	2530	8320	2200	8320	9730	620	1950	2690	2.8	8.9	12.3	4.27	A
	2200	2200	2200	3800	121%	10400	1820	1820	1820	3140	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2200	2200	2900	2900	119%	10200	1850	1850	2450	2450	8600	2200	8600	10300	620	1970	2720	2.8	9.0	12.4	4.37	A
	2200	2200	2900	3800	129%	11100	1710	1710	2250	2930	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2200	2900	2900	2900	127%	10900	1730	2290	2290	2290	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2200	2900	2900	3800	137%	11800	1610	2110	2110	2770	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2900	2900	2900	2900	135%	11600	2150	2150	2150	2150	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 2900, 3800, 5600W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 11.8 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2000	-	-	-	29%	2000	2200	-	-	-	2200	1350	2200	3000	380	780	950	1.7	3.6	4.3	2.82	C
	2500	-	-	-	36%	2500	2500	-	-	-	2500	1350	2500	3480	390	840	1100	1.8	3.8	5.0	2.98	C
	3500	-	-	-	50%	3500	3500	-	-	-	3500	1350	3500	4200	400	1130	1580	1.8	5.2	7.2	3.10	B
	5000	-	-	-	71%	5000	4900	-	-	-	4900	1400	4900	6240	420	1520	2160	1.9	7.0	9.9	3.22	A
2 jednotky	2000	2000	-	-	57%	4000	2000	2000	-	-	4000	1500	4000	4800	410	1240	1490	1.9	5.7	6.8	3.23	A
	2000	2500	-	-	64%	4500	2040	2560	-	-	4600	1690	4600	5520	420	1430	1720	1.9	6.5	7.9	3.22	A
	2000	3500	-	-	79%	5500	2000	3500	-	-	5500	1770	5500	6600	430	1710	2050	2	7.8	9.4	3.22	A
	2000	5000	-	-	100%	7000	2000	5000	-	-	7000	1900	7000	8400	580	2180	2520	2.7	10.0	11.5	3.21	A
	2500	2500	-	-	71%	5000	2600	2600	-	-	5200	1750	5200	6240	420	1660	2000	1.9	7.6	9.2	3.13	B
	2500	3500	-	-	86%	6000	2540	3560	-	-	6100	1820	6100	7320	440	1880	2260	2	8.6	10.3	3.24	A
	2500	5000	-	-	107%	7500	2330	4670	-	-	7000	1900	7000	8400	580	2180	2540	2.7	10.0	11.6	3.21	A
	3500	3500	-	-	100%	7000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8000	580	2490	2620	2.7	11.4	12.0	2.81	C
3 jednotky	3500	5000	-	-	121%	8500	2880	4120	-	-	7000	1900	7000	8900	580	2110	2540	2.7	9.7	11.6	3.32	A
	5000	5000	-	-	143%	10000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8900	580	2000	2540	2.7	9.2	11.6	3.50	A
	2000	2000	2000	-	86%	6000	2000	2000	2000	-	6000	1810	6000	7200	440	1800	2280	2	8.2	10.4	3.33	A
	2000	2000	2500	-	93%	6500	2030	2030	2540	-	6600	1870	6600	7920	440	1830	2460	2	8.4	11.3	3.61	A
	2000	2000	3500	-	107%	7500	1780	1780	3120	-	6680	1900	6680	8020	580	1835	2410	2.7	8.4	11.0	3.64	A
	2000	2000	5000	-	129%	9000	1560	1560	3880	-	7000	1900	7000	8900	580	1850	2460	2.7	8.5	11.3	3.78	A
	2000	2500	2500	-	100%	7000	1910	2370	2370	-	6650	1900	6650	7980	580	1830	2410	2.7	8.4	11.0	3.63	A
	2000	2500	3500	-	114%	8000	1690	2110	2940	-	6740	1900	6740	8080	580	1840	2460	2.7	8.4	11.3	3.66	A
	2000	2500	5000	-	136%	9500	1480	1840	3680	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.72	A
	2000	3500	3500	-	129%	9000	1520	2650	2650	-	6820	1900	6820	8180	580	1850	2510	2.7	8.5	11.5	3.69	A
	2000	3500	5000	-	150%	10500	1340	2330	3330	-	7000	1900	7000	8900	580	1930	2510	2.7	8.8	11.5	3.63	A
	2500	2500	2500	-	107%	7500	2240	2240	2240	-	6720	1900	6720	8050	580	1840	2420	2.7	8.4	11.1	3.65	A
	2500	2500	3500	-	121%	8500	2000	2000	2790	-	6790	1900	6790	8150	580	1850	2460	2.7	8.5	11.3	3.67	A
	2500	2500	5000	-	143%	10000	1750	1750	3500	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2510	2.7	8.6	11.5	3.72	A
2500	3500	3500	-	136%	9500	1840	2580	2580	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.72	A	
3500	3500	3500	-	150%	10500	2330	2330	2330	-	6990	1900	6990	8900	580	1900	2510	2.7	8.7	11.5	3.68	A	
4 jednotky	2000	2000	2000	2000	114%	8000	1680	1680	1680	1680	6720	1900	6720	8070	580	1850	2460	2.7	8.5	11.3	3.63	A
	2000	2000	2000	2500	121%	8500	1600	1600	1600	1980	6780	1900	6780	8140	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.61	A
	2000	2000	2000	3500	136%	9500	1470	1470	1470	2590	7000	1900	7000	8900	580	1900	2460	2.7	8.7	11.3	3.68	A
	2000	2000	2500	2500	129%	9000	1560	1560	1940	1940	7000	1900	7000	8900	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.72	A
	2000	2000	2500	3500	143%	10000	1400	1400	1750	2450	7000	1900	7000	8900	580	1900	2510	2.7	8.7	11.5	3.68	A
	2000	2500	2500	2500	136%	9500	1480	1840	1840	1840	7000	1900	7000	8900	580	1900	2460	2.7	8.7	11.3	3.68	A
	2000	2500	2500	3500	150%	10500	1330	1670	1670	2330	7000	1900	7000	8900	580	1930	2550	2.7	8.8	11.7	3.63	A
	2500	2500	2500	2500	143%	10000	1750	1750	1750	1750	7000	1900	7000	8900	580	1900	2550	2.7	8.7	11.7	3.68	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27 °C DB / 19 °C WB (vnitřní teplota), 35 °C DB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2000, 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV**PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladičem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 10.5 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ070F4HXEA

Maldives +, Maldives++

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	26%	2200	2200	-	-	-	2200	1790	2200	3220	580	950	1330	2.7	4.3	6.1	2.32	G
	3300	-	-	-	38%	3300	3300	-	-	-	3300	1820	3300	3680	590	1150	1500	2.7	5.3	6.9	2.87	D
	4000	-	-	-	47%	4000	4000	-	-	-	4000	1930	4000	4600	600	1300	1810	2.7	5.9	8.3	3.08	D
	6000	-	-	-	70%	6000	6000	-	-	-	6000	2080	6000	6440	610	1750	2370	2.8	8.0	10.8	3.43	B
2 jednotky	2200	2200	-	-	51%	4400	2200	2200	-	-	4400	1980	4400	5060	600	1220	1530	2.7	5.6	7.0	3.61	A
	2200	3300	-	-	64%	5500	2040	3060	-	-	5100	2040	5100	5870	610	1410	1700	2.8	6.5	7.8	3.62	A
	2200	4000	-	-	72%	6200	2130	3870	-	-	6000	2110	6000	6900	610	1760	2110	2.8	8.1	9.7	3.41	B
	2200	6000	-	-	95%	8200	2090	5710	-	-	7800	2200	7800	9130	620	2160	2700	2.8	9.9	12.4	3.61	A
	3300	3300	-	-	77%	6600	2900	2900	-	-	5800	2100	5800	6670	610	1600	1930	2.8	7.3	8.8	3.63	A
	3300	4000	-	-	85%	7300	3030	3670	-	-	6700	2170	6700	8040	610	1940	2330	2.8	8.9	10.7	3.45	B
	3300	6000	-	-	108%	9300	2770	5030	-	-	7800	2200	7800	9600	620	2160	2650	2.8	9.9	12.1	3.61	A
	4000	4000	-	-	93%	8000	3800	3800	-	-	7600	2200	7600	9120	620	2180	2510	2.8	10.0	11.5	3.49	B
	4000	6000	-	-	116%	10000	3250	4870	-	-	8120	2200	8120	9740	620	2250	2700	2.8	10.3	12.4	3.61	A
	6000	6000	-	-	140%	12000	4250	4250	-	-	8500	2200	8500	10200	620	2250	2740	2.8	10.3	12.5	3.78	A
3 jednotky	2200	2200	2200	-	77%	6600	2200	2200	2200	-	6600	2170	6600	7590	610	1830	2530	2.8	8.4	11.6	3.61	A
	2200	2200	3300	-	90%	7700	2090	2090	3120	-	7300	2200	7300	8400	620	1880	2590	2.8	8.6	11.9	3.88	A
	2200	2200	4000	-	98%	8400	2150	2150	3900	-	8200	2200	8200	9590	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.25	A
	2200	2200	6000	-	121%	10400	1820	1820	4960	-	8600	2200	8600	10300	620	1960	2700	2.8	9.0	12.4	4.39	A
	2200	3300	3300	-	102%	8800	2000	3000	3000	-	8000	2200	8000	9360	620	1900	2620	2.8	8.7	12.0	4.21	A
	2200	3300	4000	-	110%	9500	1910	2870	3480	-	8260	2200	8260	9670	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.28	A
	2200	3300	6000	-	134%	11500	1650	2470	4480	-	8600	2200	8600	10300	620	1970	2720	2.8	9.0	12.4	4.37	A
	2200	4000	4000	-	119%	10200	1800	3270	3270	-	8340	2200	8340	9760	620	1950	2690	2.8	8.9	12.3	4.28	A
	2200	4000	6000	-	142%	12200	1550	2820	4230	-	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	3300	3300	3300	-	115%	9900	2750	2750	2750	-	8250	2200	8250	9650	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.27	A
	3300	3300	4000	-	123%	10600	2600	2600	3130	-	8330	2200	8330	9740	620	1950	2690	2.8	8.9	12.3	4.27	A
	3300	3300	6000	-	147%	12600	2250	2250	4100	-	8600	2200	8600	10300	620	1980	2730	2.8	9.1	12.5	4.34	A
	3300	4000	4000	-	131%	11300	2520	3040	3040	-	8600	2200	8600	10300	620	1980	2730	2.8	9.1	12.5	4.34	A
	4000	4000	4000	-	140%	12000	2860	2870	2870	-	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
4 jednotky	2200	2200	2200	2200	102%	8800	2060	2060	2060	2070	8250	2200	8250	9660	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.27	A
	2200	2200	2200	3300	115%	9900	1850	1850	1850	2770	8320	2200	8320	9730	620	1950	2690	2.8	8.9	12.3	4.27	A
	2200	2200	2200	4000	123%	10600	1790	1790	1790	3230	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2200	2200	3300	3300	128%	11000	1720	1720	2580	2580	8600	2200	8600	10300	620	1970	2720	2.8	9.0	12.4	4.37	A
	2200	2200	3300	4000	136%	11700	1620	1620	2430	2930	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2200	3300	3300	3300	141%	12100	1550	2350	2350	2350	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	2200	3300	3300	4000	149%	12800	1480	2220	2220	2680	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
	3300	3300	3300	3300	153%	13200	2150	2150	2150	2150	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2200, 3300, 4000, 6000W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV***PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem : 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 13.2 kW (při topení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Jungfrau Premium

CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon W			Spotřeba el. energie W			Proud A			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2500	-	-	-	36%	2500	2500	-	-	-	2500	1350	2500	3480	390	840	1100	1.8	3.8	5.0	2.98	C
	3500	-	-	-	50%	3500	3500	-	-	-	3500	1350	3500	4200	400	1130	1580	1.8	5.2	7.2	3.10	B
	5000	-	-	-	71%	5000	4900	-	-	-	4900	1400	4900	6240	420	1520	2160	1.9	7.0	9.9	3.22	A
2 jednotky	2500	2500	-	-	71%	5000	2600	2600	-	-	5200	1750	5200	6240	420	1660	2000	1.9	7.6	9.2	3.13	B
	2500	3500	-	-	86%	6000	2540	3560	-	-	6100	1820	6100	7320	440	1880	2260	2	8.6	10.3	3.24	A
	2500	5000	-	-	107%	7500	2330	4670	-	-	7000	1900	7000	8400	580	2180	2540	2.7	10.0	11.6	3.21	A
	3500	3500	-	-	100%	7000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8000	580	2490	2620	2.7	11.4	12.0	2.81	C
	3500	5000	-	-	121%	8500	2880	4120	-	-	7000	1900	7000	8900	580	2110	2540	2.7	9.7	11.6	3.32	A
	5000	5000	-	-	143%	10000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8900	580	2080	2540	2.7	9.5	11.6	3.37	A
3 jednotky	2500	2500	2500	-	107%	7500	2240	2240	2240	-	6720	1900	6720	8050	580	1840	2420	2.7	8.4	11.1	3.65	A
	2500	2500	3500	-	121%	8500	2000	2000	2790	-	6790	1900	6790	8150	580	1850	2460	2.7	8.5	11.3	3.67	A
	2500	2500	5000	-	143%	10000	1750	1750	3500	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2510	2.7	8.6	11.5	3.72	A
	2500	3500	3500	-	136%	9500	1840	2580	2580	-	7000	1900	7000	8900	580	1880	2460	2.7	8.6	11.3	3.72	A
	3500	3500	3500	-	150%	10500	2330	2330	2330	-	6990	1900	6990	8900	580	1900	2510	2.7	8.7	11.5	3.68	A
4 jednotky	2500	2500	2500	2500	143%	10000	1750	1750	1750	1750	7000	1900	7000	8900	580	1900	2550	2.7	8.7	11.7	3.68	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 10.5 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	3200	-	-	-	37%	3200	3300	-	-	-	3300	1820	3300	3680	590	1150	1500	2.7	5.3	6.9	2.87	D
	4000	-	-	-	47%	4000	4000	-	-	-	4000	1930	4000	4600	600	1300	1810	2.7	5.9	8.3	3.08	D
	6000	-	-	-	70%	6000	6000	-	-	-	6000	2080	6000	6440	610	1750	2370	2.8	8.0	10.8	3.43	B
2 jednotky	3200	3200	-	-	74%	6400	2900	2900	-	-	5800	2100	5800	6670	610	1600	1930	2.8	7.3	8.8	3.63	A
	3200	4000	-	-	84%	7200	2980	3720	-	-	6700	2170	6700	8040	610	1940	2330	2.8	8.9	10.7	3.45	B
	3200	6000	-	-	107%	9200	2710	5090	-	-	7800	2200	7800	9600	620	2160	2650	2.8	9.9	12.1	3.61	A
	4000	4000	-	-	93%	8000	3800	3800	-	-	7600	2200	7600	9120	620	2180	2510	2.8	10.0	11.5	3.49	B
	4000	6000	-	-	116%	10000	3250	4870	-	-	8120	2200	8120	9740	620	2250	2700	2.8	10.3	12.4	3.61	A
	6000	6000	-	-	140%	12000	4250	4250	-	-	8500	2200	8500	10200	620	2340	2740	2.8	10.7	12.5	3.63	A
3 jednotky	3200	3200	3200	-	112%	9600	2750	2750	2750	-	8250	2200	8250	9650	620	1930	2660	2.8	8.8	12.2	4.27	A
	3200	3200	4000	-	121%	10400	2570	2570	3190	-	8330	2200	8330	9740	620	1950	2690	2.8	8.9	12.3	4.27	A
	3200	3200	6000	-	144%	12400	2220	2220	4160	-	8600	2200	8600	10300	620	1980	2730	2.8	9.1	12.5	4.34	A
	3200	4000	4000	-	130%	11200	2460	3070	3070	-	8600	2200	8600	10300	620	1980	2730	2.8	9.1	12.5	4.34	A
	4000	4000	4000	-	140%	12000	2860	2870	2870	-	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A
4 jednotky	3200	3200	3200	3200	149%	12800	2150	2150	2150	2150	8600	2200	8600	10300	620	2000	2760	2.8	9.2	12.6	4.30	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 3200, 4000, 6000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 12.8 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ080F4HXEA

Neo Forte & Crystal

CHLAZENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2000	-	-	-	25%	2000	2400	-	-	-	2400	1470	2400	3000	380	780	950	1.7	3.6	4.3	3.08	B
	2600	-	-	-	33%	2600	2600	-	-	-	2600	1520	2600	3480	390	840	1100	1.8	3.8	5.0	3.10	B
	3500	-	-	-	44%	3500	3500	-	-	-	3500	1600	3500	4200	400	1130	1580	1.8	5.2	7.2	3.10	B
	5200	-	-	-	65%	5200	5200	-	-	-	5200	1750	5200	6240	420	1520	2160	1.9	7.0	9.9	3.42	A
	2000	2000	-	-	50%	4000	2000	2000	-	-	4000	1640	4000	4800	410	1240	1490	1.9	5.7	6.8	3.23	A
2 jednotky	2000	2600	-	-	58%	4600	2000	2600	-	-	4600	1690	4600	5520	420	1430	1720	1.9	6.5	7.9	3.22	A
	2000	3500	-	-	69%	5500	2000	3500	-	-	5500	1770	5500	6600	430	1710	2050	2	7.8	9.4	3.22	A
	2000	5200	-	-	90%	7200	2000	5200	-	-	7200	1900	7200	8640	580	2240	2690	2.7	10.3	12.3	3.21	A
	2600	2600	-	-	65%	5200	2600	2600	-	-	5200	1750	5200	6240	420	1660	2000	1.9	7.6	9.2	3.13	B
	2600	3500	-	-	76%	6100	2600	3500	-	-	6100	1820	6100	7320	440	1900	2260	2	8.7	10.3	3.21	A
	2600	5200	-	-	98%	7800	2400	4800	-	-	7200	1900	7200	8640	580	2240	2690	2.7	10.3	12.3	3.21	A
	3500	3500	-	-	88%	7000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8000	580	2490	2620	2.7	11.4	12.0	2.81	C
	3500	5200	-	-	109%	8700	2960	4390	-	-	7350	1900	7350	8820	580	2290	2750	2.7	10.5	12.6	3.21	A
	5200	5200	-	-	130%	10400	3825	3825	-	-	7650	1900	7650	9180	580	2380	2860	2.7	10.9	13.1	3.21	A
	2000	2000	2000	-	75%	6000	2000	2000	2000	-	6000	1810	6000	7200	440	1850	2310	2	8.5	10.6	3.24	A
2000	2000	2600	-	83%	6600	2000	2000	2600	-	6600	1870	6600	7920	440	2000	2500	2	9.2	11.4	3.30	A	
2000	2000	3500	-	94%	7500	2000	2000	3500	-	7500	1900	7500	9000	580	2220	2780	2.7	10.2	12.7	3.38	A	
2000	2000	5200	-	115%	9200	1670	1670	4310	-	7650	1900	7650	9180	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.49	A	
2000	2600	2600	-	90%	7200	2000	2600	2600	-	7200	1900	7200	8640	580	2150	2680	2.7	9.8	12.3	3.35	A	
2000	2600	3500	-	101%	8100	1870	2420	3260	-	7550	1900	7550	9060	580	2150	2690	2.7	9.8	12.3	3.51	A	
2000	2600	5200	-	123%	9800	1570	2050	4090	-	7710	1900	7710	9250	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.52	A	
2000	3500	3500	-	113%	9000	1700	2970	2970	-	7640	1900	7640	9160	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.49	A	
2000	3500	5200	-	134%	10700	1500	2620	3880	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2820	2.7	10.3	12.9	3.54	A	
2600	2600	2600	-	98%	7800	2510	2510	2510	-	7530	1900	7530	9030	580	2110	2640	2.7	9.7	12.1	3.57	A	
2600	2600	3500	-	109%	8700	2280	2280	3050	-	7610	1900	7610	9130	580	2140	2690	2.7	9.8	12.3	3.56	A	
2600	2600	5200	-	130%	10400	1940	1940	3880	-	7760	1900	7760	9300	580	2210	2780	2.7	10.1	12.7	3.51	A	
2600	3500	3500	-	120%	9600	2090	2800	2800	-	7690	1900	7690	9230	580	2180	2730	2.7	10.0	12.5	3.53	A	
2600	3500	5200	-	141%	11300	1840	2480	3680	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2870	2.7	10.3	13.1	3.54	A	
3500	3500	3500	-	131%	10500	2660	2670	2670	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2820	2.7	10.3	12.9	3.54	A	
3500	3500	5200	-	153%	12200	2300	2300	3400	-	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A	
3 jednotky	2000	2000	2000	2000	100%	8000	1885	1890	1885	1890	7550	1900	7550	9050	580	2140	2690	2.7	9.8	12.3	3.53	A
	2000	2000	2000	2600	108%	8600	1770	1770	1770	2290	7600	1900	7600	9120	580	2140	2690	2.7	9.8	12.3	3.55	A
	2000	2000	2000	3500	119%	9500	1620	1620	1620	2820	7680	1900	7680	9220	580	2180	2730	2.7	10.0	12.5	3.52	A
	2000	2000	2000	5200	140%	11200	1430	1430	1430	3710	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A
	2000	2000	2600	2600	115%	9200	1665	1665	2160	2160	7650	1900	7650	9180	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.49	A
	2000	2000	2600	3500	126%	10100	1530	1530	1990	2680	7730	1900	7730	9280	580	2200	2780	2.7	10.1	12.7	3.51	A
	2000	2000	2600	5200	148%	11800	1360	1360	1760	3520	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A
	2000	2000	3500	3500	138%	11000	1450	1450	2550	2550	8000	1900	8000	9300	580	2280	2870	2.7	10.4	13.1	3.51	A
	2000	2600	2600	2600	123%	9800	1560	2050	2050	2050	7710	1900	7710	9250	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.52	A
	2000	2600	2600	3500	134%	10700	1500	1940	1940	2620	8000	1900	8000	9300	580	2260	2820	2.7	10.3	12.9	3.54	A
	2000	2600	3500	3500	145%	11600	1390	1790	2410	2410	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A
	2600	2600	2600	2600	130%	10400	1940	1940	1940	1940	7760	1900	7760	9300	580	2220	2780	2.7	10.2	12.7	3.50	A
	2600	2600	2600	3500	141%	11300	1840	1840	1840	2480	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A
	2600	2600	3500	3500	153%	12200	1700	1700	2300	2300	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
 - 2000, 2600, 3500, 5200W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 12.2 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Neo Forte & Crystal

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	24%	2200	2500	-	-	-	2500	1790	2500	3220	580	950	1330	2.7	4.3	6.1	2.63	E
	2900	-	-	-	31%	2900	2900	-	-	-	2900	1820	2900	3680	590	1110	1500	2.7	5.1	6.9	2.61	E
	3800	-	-	-	41%	3800	3800	-	-	-	3800	1930	3800	4600	600	1250	1810	2.7	5.7	8.3	3.04	D
	5600	-	-	-	60%	5600	5600	-	-	-	5600	2080	5600	6440	610	1670	2370	2.8	7.6	10.8	3.35	C
2 jednotky	2200	2200	-	-	47%	4400	2200	2200	-	-	4400	1980	4400	5060	600	1220	1530	2.7	5.6	7.0	3.61	A
	2200	2900	-	-	55%	5100	2200	2900	-	-	5100	2040	5100	5870	610	1410	1700	2.8	6.5	7.8	3.62	A
	2200	3800	-	-	65%	6000	2200	3800	-	-	6000	2110	6000	6900	610	1760	2110	2.8	8.1	9.7	3.41	B
	2200	5600	-	-	84%	7800	2200	5600	-	-	7800	2200	7800	9130	620	2160	2580	2.8	9.9	11.8	3.61	A
	2900	2900	-	-	62%	5800	2900	2900	-	-	5800	2100	5800	6670	610	1600	1930	2.8	7.3	8.8	3.63	A
	2900	3800	-	-	72%	6700	2900	3800	-	-	6700	2170	6700	7710	610	1940	2330	2.8	8.9	10.7	3.45	B
	2900	5600	-	-	91%	8500	2660	5140	-	-	7800	2200	7800	9360	620	2160	2600	2.8	9.9	11.9	3.61	A
	3800	3800	-	-	82%	7600	3800	3800	-	-	7600	2200	7600	8740	620	2180	2510	2.8	10.0	11.5	3.49	B
	3800	5600	-	-	101%	9400	3280	4840	-	-	8120	2200	8120	9500	620	2250	2650	2.8	10.3	12.1	3.61	A
	5600	5600	-	-	120%	11200	4250	4250	-	-	8500	2200	8500	9950	620	2340	2750	2.8	10.7	12.6	3.63	A
3 jednotky	2200	2200	2200	-	71%	6600	2200	2200	2200	-	6600	2170	6600	7590	610	1830	2220	2.8	8.4	10.2	3.61	A
	2200	2200	2900	-	78%	7300	2200	2200	2900	-	7300	2200	7300	8400	620	1950	2340	2.8	8.9	10.7	3.74	A
	2200	2200	3800	-	88%	8200	2200	2200	3800	-	8200	2200	8200	9590	620	2150	2570	2.8	9.8	11.8	3.81	A
	2200	2200	5600	-	108%	10000	1900	1900	4820	-	8620	2200	8620	10090	620	2140	2610	2.8	9.8	11.9	4.03	A
	2200	2900	2900	-	86%	8000	2200	2900	2900	-	8000	2200	8000	9360	620	2080	2500	2.8	9.5	11.4	3.85	A
	2200	2900	3800	-	96%	8900	2110	2780	3640	-	8530	2200	8530	9980	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.06	A
	2200	2900	5600	-	115%	10700	1790	2350	4540	-	8680	2200	8680	10150	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.06	A
	2200	3800	3800	-	105%	9800	1940	3330	3330	-	8600	2200	8600	10070	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.02	A
	2200	3800	5600	-	125%	11600	1760	3050	4490	-	9300	2200	9300	10900	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.33	A
	2900	2900	2900	-	94%	8700	2840	2840	2840	-	8520	2200	8520	9960	620	2090	2680	2.8	9.6	12.3	4.08	A
	2900	2900	3800	-	103%	9600	2600	2600	3390	-	8590	2200	8590	10050	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.09	A
	2900	2900	5600	-	123%	11400	2230	2230	4290	-	8750	2200	8750	10900	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.09	A
	2900	3800	3800	-	113%	10500	2400	3130	3130	-	8660	2200	8660	10130	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.05	A
	2900	3800	5600	-	132%	12300	2200	2870	4230	-	9300	2200	9300	10900	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.33	A
	3800	3800	3800	-	123%	11400	2910	2910	2910	-	8730	2200	8730	10220	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.06	A
	3800	3800	5600	-	142%	13200	2680	2680	3940	-	9300	2200	9300	10900	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.27	A
4 jednotky	2200	2200	2200	2200	95%	8800	2130	2130	2130	8520	2200	8520	9970	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.06	A	
	2200	2200	2200	2900	102%	9500	1990	1990	1990	2610	8580	2200	8580	10040	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.09	A
	2200	2200	2200	3800	112%	10400	1830	1830	1830	3160	8650	2200	8650	10120	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.04	A
	2200	2200	2200	5600	131%	12200	1680	1680	1680	4260	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A
	2200	2200	2900	2900	110%	10200	1860	1860	2460	2460	8640	2200	8640	10100	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.04	A
	2200	2200	2900	3800	119%	11100	1730	1730	2280	2970	8710	2200	8710	10190	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.07	A
	2200	2200	2900	5600	139%	12900	1590	1590	2090	4030	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A
	2200	2200	3800	3800	129%	12000	1610	1610	2780	2780	8780	2200	8780	10270	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.03	A
	2200	2900	2900	2900	117%	10900	1760	2310	2310	2310	8690	2200	8690	10170	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.06	A
	2200	2900	2900	3800	127%	11800	1640	2150	2150	2820	8760	2200	8760	10250	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.02	A
	2200	2900	3800	3800	137%	12700	1620	2120	2780	2780	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A
	2900	2900	2900	2900	125%	11600	2185	2190	2185	2190	8750	2200	8750	10240	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.09	A
	2900	2900	2900	3800	134%	12500	2160	2160	2160	2820	9300	2200	9300	10900	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.27	A
	2900	2900	3800	3800	144%	13400	2010	2010	2640	2640	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 2900, 3800, 5600W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladičem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 13.4 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ080F4HXEA

Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ																							
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2000	-	-	-	25%	2000	2200	-	-	-	2200	1470	2200	3000	380	780	950	1.7	3.6	4.3	2.82	C	
	2500	-	-	-	31%	2500	2500	-	-	-	2500	1520	2500	3480	390	840	1100	1.8	3.8	5.0	2.98	C	
	3500	-	-	-	44%	3500	3500	-	-	-	3500	1600	3500	4200	400	1130	1580	1.8	5.2	7.2	3.10	B	
	5000	-	-	-	63%	5000	4900	-	-	-	4900	1750	4900	6240	420	1520	2160	1.9	7.0	9.9	3.22	A	
	6800	-	-	-	85%	6800	6000	-	-	-	6000	1900	6000	8000	580	1990	2800	2.7	9.1	12.8	3.02	B	
2 jednotky	2000	2000	-	-	50%	4000	2000	2000	-	-	4000	1640	4000	4800	410	1240	1490	1.9	5.7	6.8	3.23	A	
	2000	2500	-	-	56%	4500	2040	2560	-	-	4600	1690	4600	5520	420	1430	1720	1.9	6.5	7.9	3.22	A	
	2000	3500	-	-	69%	5500	2000	3500	-	-	5500	1770	5500	6600	430	1710	2050	2	7.8	9.4	3.22	A	
	2000	5000	-	-	88%	7000	2060	5140	-	-	7200	1900	7200	8640	580	2240	2690	2.7	10.3	12.3	3.21	A	
	2000	6800	-	-	110%	8800	1690	5760	-	-	7450	1900	7450	8640	580	2350	2730	2.7	10.8	12.5	3.17	B	
	2500	2500	-	-	63%	5000	2600	2600	-	-	5200	1750	5200	6240	420	1660	2000	1.9	7.6	9.2	3.13	B	
	2500	3500	-	-	75%	6000	2540	3560	-	-	6100	1820	6100	7320	440	1900	2260	2	8.7	10.3	3.21	A	
	2500	5000	-	-	94%	7500	2400	4800	-	-	7200	1900	7200	8640	580	2240	2690	2.7	10.3	12.3	3.21	A	
	2500	6800	-	-	116%	9300	2030	5520	-	-	7550	1900	7550	8760	580	2380	2760	2.7	10.9	12.6	3.17	B	
	3500	3500	-	-	88%	7000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8000	580	2490	2620	2.7	11.4	12.0	2.81	C	
	3500	5000	-	-	106%	8500	3030	4320	-	-	7350	1900	7350	8820	580	2290	2750	2.7	10.5	12.6	3.21	A	
	3500	6800	-	-	129%	10300	2620	5080	-	-	7700	1900	7700	8930	580	2400	2780	2.7	11.0	12.7	3.21	A	
	5000	5000	-	-	125%	10000	3830	3830	-	-	7660	1900	7660	9180	580	2380	2860	2.7	10.9	13.1	3.22	A	
	5000	6800	-	-	148%	11800	3310	4490	-	-	7800	1900	7800	8970	580	2430	2820	2.7	11.1	12.9	3.21	A	
3 jednotky	2000	2000	2000	-	75%	6000	2000	2000	2000	-	6000	1810	6000	7200	440	1850	2310	2	8.5	10.6	3.24	A	
	2000	2000	2500	-	81%	6500	2030	2030	2540	-	6600	1870	6600	7920	440	2000	2500	2	9.2	11.4	3.30	A	
	2000	2000	3500	-	94%	7500	2000	2000	3500	-	7500	1900	7500	9000	580	2220	2780	2.7	10.2	12.7	3.38	A	
	2000	2000	5000	-	113%	9000	1700	1700	4250	-	7650	1900	7650	9180	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.49	A	
	2000	2000	6800	-	135%	10800	1480	1480	5040	-	8000	1900	8000	9300	580	2270	2870	2.7	10.4	13.1	3.52	A	
	2000	2500	2500	-	88%	7000	2060	2570	2570	-	7200	1900	7200	8640	580	2150	2680	2.7	9.8	12.3	3.35	A	
	2000	2500	3500	-	100%	8000	1890	2360	3300	-	7550	1900	7550	9060	580	2150	2690	2.7	9.8	12.3	3.51	A	
	2000	2500	5000	-	119%	9500	1620	2030	4060	-	7710	1900	7710	9250	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.52	A	
	2000	2500	6800	-	141%	11300	1420	1770	4810	-	8000	1900	8000	9300	580	2270	2870	2.7	10.4	13.1	3.52	A	
	2000	3500	3500	-	113%	9000	1700	2970	2970	-	7640	1900	7640	9160	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.49	A	
	2000	3500	5000	-	131%	10500	1520	2670	3810	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2820	2.7	10.3	12.9	3.54	A	
	2000	5000	5000	-	150%	12000	1340	3330	3330	-	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A	
	2500	2500	2500	-	94%	7500	2510	2510	2510	-	7530	1900	7530	9030	580	2110	2640	2.7	9.7	12.1	3.57	A	
	2500	2500	3500	-	106%	8500	2240	2240	3130	-	7610	1900	7610	9130	580	2140	2690	2.7	9.8	12.3	3.56	A	
	2500	2500	5000	-	125%	10000	1940	1940	3880	-	7760	1900	7760	9300	580	2210	2780	2.7	10.1	12.7	3.51	A	
	2500	2500	6800	-	148%	11800	1690	1690	4620	-	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A	
	2500	3500	3500	-	119%	9500	2030	2830	2830	-	7690	1900	7690	9230	580	2180	2730	2.7	10.0	12.5	3.53	A	
	2500	3500	5000	-	138%	11000	1820	2550	3630	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2870	2.7	10.3	13.1	3.54	A	
	3500	3500	3500	-	131%	10500	2670	2670	2660	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2820	2.7	10.3	12.9	3.54	A	
3500	3500	5000	-	150%	12000	2340	2340	3320	-	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A		
4 jednotky	2000	2000	2000	2000	100%	8000	1890	1890	1890	1890	7560	1900	7560	9050	580	2140	2690	2.7	9.8	12.3	3.53	A	
	2000	2000	2000	2500	106%	8500	1790	1790	1790	2230	7600	1900	7600	9120	580	2140	2690	2.7	9.8	12.3	3.55	A	
	2000	2000	2000	3500	119%	9500	1620	1620	1620	2820	7680	1900	7680	9220	580	2180	2730	2.7	10.0	12.5	3.52	A	
	2000	2000	2000	5000	138%	11000	1450	1450	1450	3650	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A	
	2000	2000	2500	2500	113%	9000	1700	1700	2130	2130	7660	1900	7660	9180	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.50	A	
	2000	2000	2500	3500	125%	10000	1550	1550	1930	2700	7730	1900	7730	9280	580	2200	2780	2.7	10.1	12.7	3.51	A	
	2000	2000	2500	5000	144%	11500	1390	1390	1740	3480	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A	
	2000	2000	3500	3500	138%	11000	1450	1450	2550	2550	8000	1900	8000	9300	580	2280	2870	2.7	10.4	13.1	3.51	A	
	2000	2500	2500	2500	119%	9500	1620	2030	2030	2030	7710	1900	7710	9250	580	2190	2730	2.7	10.0	12.5	3.52	A	
	2000	2500	2500	3500	131%	10500	1530	1900	1900	2670	8000	1900	8000	9300	580	2260	2820	2.7	10.3	12.9	3.54	A	
	2000	2500	2500	5000	150%	12000	1330	1670	1670	3330	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A	
	2000	2500	3500	3500	144%	11500	1400	1740	2430	2430	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A	
	2500	2500	2500	2500	125%	10000	1940	1940	1940	1940	7760	1900	7760	9300	580	2220	2780	2.7	10.2	12.7	3.50	A	
	2500	2500	2500	3500	138%	11000	1820	1820	1820	2540	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A	
	2500	2500	3500	3500	150%	12000	1670	1670	2330	2330	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
 - 2000, 2500, 3500, 5000, 6800W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV**PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 12.0 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Maldives +, Maldives++

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2200	-	-	-	24%	2200	2200	-	-	-	2200	1790	2200	3220	580	950	1330	2.7	4.3	6.1	2.32	G
	3300	-	-	-	35%	3300	3300	-	-	-	3300	1820	3300	3680	590	1150	1500	2.7	5.3	6.9	2.87	D
	4000	-	-	-	43%	4000	4000	-	-	-	4000	1930	4000	4600	600	1300	1810	2.7	5.9	8.3	3.08	D
	6000	-	-	-	65%	6000	6000	-	-	-	6000	2080	6000	6440	610	1750	2370	2.8	8.0	10.8	3.43	B
	7800	-	-	-	84%	7800	7800	-	-	-	7800	2200	7800	8450	620	2250	2550	2.8	10.3	11.7	3.47	B
2 jednotky	2200	2200	-	-	47%	4400	2200	2200	-	-	4400	1980	4400	5060	600	1220	1530	2.7	5.6	7.0	3.61	A
	2200	3300	-	-	59%	5500	2040	3060	-	-	5100	2040	5100	5870	610	1410	1700	2.8	6.5	7.8	3.62	A
	2200	4000	-	-	67%	6200	2130	3870	-	-	6000	2110	6000	6900	610	1760	2110	2.8	8.1	9.7	3.41	B
	2200	6000	-	-	88%	8200	2090	5710	-	-	7800	2200	7800	9130	620	2160	2580	2.8	9.9	11.8	3.61	A
	2200	7800	-	-	108%	10000	1790	6330	-	-	8120	2200	8120	9300	620	2250	2600	2.8	10.3	11.9	3.61	A
	3300	3300	-	-	71%	6600	2900	2900	-	-	5800	2100	5800	6670	610	1600	1930	2.8	7.3	8.8	3.63	A
	3300	4000	-	-	78%	7300	3030	3670	-	-	6700	2170	6700	7710	610	1940	2330	2.8	8.9	10.7	3.45	B
	3300	6000	-	-	100%	9300	2770	5030	-	-	7800	2200	7800	9360	620	2160	2600	2.8	9.9	11.9	3.61	A
	3300	7800	-	-	119%	11100	2480	5870	-	-	8350	2200	8350	9600	620	2340	2700	2.8	10.7	12.4	3.57	B
	4000	4000	-	-	86%	8000	3800	3800	-	-	7600	2200	7600	8740	620	2180	2510	2.8	10.0	11.5	3.49	B
	4000	6000	-	-	108%	10000	3250	4870	-	-	8120	2200	8120	9500	620	2250	2650	2.8	10.3	12.1	3.61	A
	4000	7800	-	-	127%	11800	2860	5590	-	-	8450	2200	8450	9700	620	2380	2700	2.8	10.9	12.4	3.55	B
	6000	6000	-	-	129%	12000	4250	4250	-	-	8500	2200	8500	9950	620	2340	2750	2.8	10.7	12.6	3.63	A
	6000	7800	-	-	148%	13800	3760	4890	-	-	8650	2200	8650	9900	620	2420	2800	2.8	11.1	12.8	3.57	B
3 jednotky	2200	2200	2200	-	71%	6600	2200	2200	2200	-	6600	2170	6600	7590	610	1830	2220	2.8	8.4	10.2	3.61	A
	2200	2200	3300	-	83%	7700	2090	2090	3120	-	7300	2200	7300	8400	620	1950	2340	2.8	8.9	10.7	3.74	A
	2200	2200	4000	-	90%	8400	2150	2150	3900	-	8200	2200	8200	9590	620	2150	2570	2.8	9.8	11.8	3.81	A
	2200	2200	6000	-	112%	10400	1830	1830	4960	-	8620	2200	8620	10090	620	2140	2610	2.8	9.8	11.9	4.03	A
	2200	2200	7800	-	131%	12200	1580	1580	5590	-	8750	2200	8750	10500	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.07	A
	2200	3300	3300	-	95%	8800	2000	3000	3000	-	8000	2200	8000	9360	620	2080	2500	2.8	9.5	11.4	3.85	A
	2200	3300	4000	-	102%	9500	1980	2960	3590	-	8530	2200	8530	9980	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.06	A
	2200	3300	6000	-	124%	11500	1660	2490	4530	-	8680	2200	8680	10150	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.06	A
	2200	3300	7800	-	143%	13300	1540	2310	5450	-	9300	2200	9300	10900	620	2250	2820	2.8	10.3	12.9	4.13	A
	2200	4000	4000	-	110%	10200	1860	3370	3370	-	8600	2200	8600	10070	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.02	A
	2200	4000	6000	-	131%	12200	1580	2870	4300	-	8750	2200	8750	10500	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.07	A
	2200	6000	6000	-	153%	14200	1440	3930	3930	-	9300	2200	9300	10900	620	2250	2820	2.8	10.3	12.9	4.13	A
	3300	3300	3300	-	106%	9900	2840	2840	2840	-	8520	2200	8520	9960	620	2090	2680	2.8	9.6	12.3	4.08	A
	3300	3300	4000	-	114%	10600	2680	2680	3230	-	8590	2200	8590	10050	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.09	A
	3300	3300	6000	-	135%	12600	2290	2290	4170	-	8750	2200	8750	10500	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.09	A
	3300	3300	7800	-	155%	14400	2130	2130	5040	-	9300	2200	9300	10900	620	2250	2820	2.8	10.3	12.9	4.13	A
	3300	4000	4000	-	122%	11300	2540	3060	3060	-	8660	2200	8660	10130	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.05	A
	3300	4000	6000	-	143%	13300	2310	2800	4190	-	9300	2200	9300	10500	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.33	A
	4000	4000	4000	-	129%	12000	2910	2910	2910	-	8730	2200	8730	10220	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.06	A
	4000	4000	6000	-	151%	14000	2660	2660	3980	-	9300	2200	9300	10900	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.27	A
4 jednotky	2200	2200	2200	2200	95%	8800	2130	2130	2130	2130	8520	2200	8520	9970	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.06	A
	2200	2200	2200	3300	106%	9900	1910	1910	1910	2850	8580	2200	8580	10040	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.09	A
	2200	2200	2200	4000	114%	10600	1800	1800	1800	3250	8650	2200	8650	10120	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.04	A
	2200	2200	2200	6000	135%	12600	1630	1630	1630	4410	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A
	2200	2200	3300	3300	118%	11000	1730	1730	2590	2590	8640	2200	8640	10100	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.04	A
	2200	2200	3300	4000	126%	11700	1640	1640	2460	2970	8710	2200	8710	10190	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.07	A
	2200	2200	3300	6000	147%	13700	1490	1490	2240	4080	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A
	2200	2200	4000	4000	133%	12400	1560	1560	2830	2830	8780	2200	8780	10270	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.03	A
	2200	3300	3300	3300	130%	12100	1580	2370	2370	2370	8690	2200	8690	10170	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.06	A
	2200	3300	3300	4000	138%	12800	1500	2260	2260	2740	8760	2200	8760	10250	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.02	A
	2200	3300	3300	5000	148%	13800	1490	2220	2220	3370	9300	2200	9300	10900	620	2250	2820	2.8	10.3	12.9	4.13	A
	2200	3300	4000	4000	145%	13500	1530	2270	2750	2750	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A
	3300	3300	3300	3300	142%	13200	2185	2190	2185	2190	8750	2200	8750	10240	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.09	A
	3300	3300	3300	4000	149%	13900	2210	2210	2210	2670	9300	2200	9300	10900	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.27	A
	3300	3300	4000	4000	157%	14600	2100	2100	2550	2550	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2200, 3300, 4000, 6000, 7800W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV***PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 14.6 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ080F4HXEA

Jungfrau Premium

CHLAZENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon chlazení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	2500	-	-	-	31%	2500	2500	-	-	-	2500	1520	2500	3480	390	840	1100	1.8	3.8	5.0	2.98	C
	3500	-	-	-	44%	3500	3500	-	-	-	3500	1600	3500	4200	400	1130	1580	1.8	5.2	7.2	3.10	B
	5000	-	-	-	63%	5000	4900	-	-	-	4900	1750	4900	6240	420	1520	2160	1.9	7.0	9.9	3.22	A
2 jednotky	2500	2500	-	-	63%	5000	2600	2600	-	-	5200	1750	5200	6240	420	1660	2000	1.9	7.6	9.2	3.13	B
	2500	3500	-	-	75%	6000	2540	3560	-	-	6100	1820	6100	7320	440	1900	2260	2	8.7	10.3	3.21	A
	2500	5000	-	-	94%	7500	2400	4800	-	-	7200	1900	7200	8640	580	2240	2690	2.7	10.3	12.3	3.21	A
	3500	3500	-	-	88%	7000	3500	3500	-	-	7000	1900	7000	8000	580	2490	2620	2.7	11.4	12.0	2.81	C
	3500	5000	-	-	106%	8500	3030	4320	-	-	7350	1900	7350	8820	580	2290	2750	2.7	10.5	12.6	3.21	A
	5000	5000	-	-	125%	10000	3825	3825	-	-	7650	1900	7650	9180	580	2380	2860	2.7	10.9	13.1	3.21	A
	2500	2500	2500	-	94%	7500	2510	2510	2510	-	7530	1900	7530	9030	580	2110	2640	2.7	9.7	12.1	3.57	A
3 jednotky	2500	2500	3500	-	106%	8500	2240	2240	3130	-	7610	1900	7610	9130	580	2140	2690	2.7	9.8	12.3	3.56	A
	2500	2500	5000	-	125%	10000	1940	1940	3880	-	7760	1900	7760	9300	580	2210	2780	2.7	10.1	12.7	3.51	A
	2500	3500	3500	-	119%	9500	2030	2830	2830	-	7690	1900	7690	9230	580	2180	2730	2.7	10.0	12.5	3.53	A
	2500	3500	5000	-	138%	11000	1820	2550	3630	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2870	2.7	10.3	13.1	3.54	A
	3500	3500	3500	-	131%	10500	2670	2670	2660	-	8000	1900	8000	9300	580	2260	2820	2.7	10.3	12.9	3.54	A
	3500	3500	5000	-	150%	12000	2330	2330	3340	-	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A
	2500	2500	2500	2500	125%	10000	1940	1940	1940	1940	7760	1900	7760	9300	580	2220	2780	2.7	10.2	12.7	3.50	A
4 jednotky	2500	2500	2500	3500	138%	11000	1820	1820	1820	2540	8000	1900	8000	9300	580	2300	2870	2.7	10.5	13.1	3.48	A
	2500	2500	3500	3500	150%	12000	1670	1670	2330	2330	8000	1900	8000	9300	580	2300	2910	2.7	10.5	13.3	3.48	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQR**YWAN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 12.0 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



Jungfrau Premium

TOPENÍ																						
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek						Výkon topení (W)					Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	%	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A				
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
1 jednotka	3200	-	-	-	34%	3200	3300	-	-	-	3300	1820	3300	3680	590	1150	1500	2.7	5.3	6.9	2.87	D
	4000	-	-	-	43%	4000	4000	-	-	-	4000	1930	4000	4600	600	1300	1810	2.7	5.9	8.3	3.08	D
	6000	-	-	-	65%	6000	6000	-	-	-	6000	2080	6000	6440	610	1750	2370	2.8	8.0	10.8	3.43	B
2 jednotky	3200	3200	-	-	69%	6400	2900	2900	-	-	5800	2100	5800	6670	610	1600	1930	2.8	7.3	8.8	3.63	A
	3200	4000	-	-	77%	7200	2980	3720	-	-	6700	2170	6700	7710	610	1940	2330	2.8	8.9	10.7	3.45	B
	3200	6000	-	-	99%	9200	2710	5090	-	-	7800	2200	7800	9360	620	2160	2600	2.8	9.9	11.9	3.61	A
	4000	4000	-	-	86%	8000	3800	3800	-	-	7600	2200	7600	8740	620	2180	2510	2.8	10.0	11.5	3.49	B
	4000	6000	-	-	108%	10000	3250	4870	-	-	8120	2200	8120	9500	620	2250	2650	2.8	10.3	12.1	3.61	A
	6000	6000	-	-	129%	12000	4250	4250	-	-	8500	2200	8500	9950	620	2340	2750	2.8	10.7	12.6	3.63	A
	3200	3200	3200	-	103%	9600	2840	2840	2840	-	8520	2200	8520	9960	620	2090	2680	2.8	9.6	12.3	4.08	A
3 jednotky	3200	3200	4000	-	112%	10400	2650	2650	3290	-	8590	2200	8590	10050	620	2100	2690	2.8	9.6	12.3	4.09	A
	3200	3200	6000	-	133%	12400	2260	2260	4230	-	8750	2200	8750	10900	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.09	A
	3200	4000	4000	-	120%	11200	2480	3090	3090	-	8660	2200	8660	10130	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.05	A
	3200	4000	6000	-	142%	13200	2250	2820	4230	-	9300	2200	9300	10900	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.33	A
	4000	4000	4000	-	129%	12000	2910	2910	2910	-	8730	2200	8730	10220	620	2150	2750	2.8	9.8	12.6	4.06	A
	4000	4000	6000	-	151%	14000	2660	2660	3980	-	9300	2200	9300	10900	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.27	A
	3200	3200	3200	3200	138%	12800	2190	2190	2190	2190	8760	2200	8760	10240	620	2140	2740	2.8	9.8	12.5	4.09	A
4 jednotky	3200	3200	3200	4000	146%	13600	2190	2190	2190	2730	9300	2200	9300	10900	620	2180	2790	2.8	10.0	12.8	4.27	A
	3200	3200	4000	4000	155%	14400	2070	2070	2580	2580	9300	2200	9300	10900	620	2200	2820	2.8	10.1	12.9	4.23	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 3200, 4000, 6000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách: - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 7.5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 14.4 kW (při topení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ100F5HXEA

Neo Forte & Crystal

CHLAZENÍ																									
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon chlazení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída	
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2000	-	-	-	-	20%	2000	2000	-	-	-	-	2000	1600	2000	3000	580	700	1010	2.7	3.2	4.6	2.86	C	
	2600	-	-	-	-	26%	2600	2600	-	-	-	-	2600	1600	2600	3630	580	910	1210	2.7	4.2	5.5	2.86	C	
	3500	-	-	-	-	35%	3500	3500	-	-	-	-	3500	1620	3500	4740	590	1070	1580	2.7	4.9	7.2	3.27	A	
	5200	-	-	-	-	52%	5200	5200	-	-	-	-	5200	1650	5200	6480	600	1670	2160	2.7	7.6	9.9	3.11	B	
2 jednotky	2000	2000	-	-	-	40%	4000	2000	2000	-	-	-	4000	1680	4000	4900	610	1290	1650	2.8	5.9	7.6	3.10	B	
	2000	2600	-	-	-	46%	4600	2000	2600	-	-	-	4600	1680	4600	5530	610	1430	1860	2.8	6.5	8.5	3.22	A	
	2000	3500	-	-	-	55%	5500	2000	3500	-	-	-	5500	1710	5500	6950	620	1780	2330	2.8	8.1	10.7	3.09	B	
	2000	5200	-	-	-	72%	7200	2000	5200	-	-	-	7200	2210	7200	8690	630	2240	2910	2.9	10.3	13.3	3.21	A	
	2600	2600	-	-	-	52%	5200	2600	2600	-	-	-	5200	1680	5200	6320	610	1630	2120	2.8	7.5	9.7	3.19	B	
	2600	3500	-	-	-	61%	6100	2600	3500	-	-	-	6100	1710	6100	7270	620	1880	2430	2.8	8.6	11.1	3.24	A	
	2600	5200	-	-	-	78%	7800	2600	5200	-	-	-	7800	2210	7800	9320	630	2380	3120	2.9	10.9	14.3	3.28	A	
	3500	3500	-	-	-	70%	7000	3500	3500	-	-	-	7000	2170	7000	8530	620	2180	2850	2.8	10.0	13.0	3.21	A	
	3500	5200	-	-	-	87%	8700	3240	4810	-	-	-	8050	2240	8050	9950	640	2540	3330	2.9	11.6	15.2	3.17	B	
	5200	5200	-	-	-	104%	10400	4310	4310	-	-	-	8620	2440	8620	10430	650	2700	3500	3	12.4	16.0	3.19	B	
3 jednotky	2000	2000	2000	-	-	60%	6000	2000	2000	2000	-	-	6000	1760	6000	7270	640	1900	2460	2.9	8.7	11.3	3.16	B	
	2000	2000	2600	-	-	66%	6600	2000	2000	2600	-	-	6600	1760	6600	7900	640	2050	2660	2.9	9.4	12.2	3.22	A	
	2000	2000	3500	-	-	75%	7500	2000	2000	3500	-	-	7500	2280	7500	8850	650	2300	2980	3	10.5	13.6	3.26	A	
	2000	2000	5200	-	-	92%	9200	1900	1900	4930	-	-	8730	2310	8730	10270	660	2660	3450	3	12.2	15.8	3.28	A	
	2000	2600	2600	-	-	72%	7200	2000	2600	2600	-	-	7200	2240	7200	8370	640	2150	2820	2.9	9.8	12.9	3.35	A	
	2000	2600	3500	-	-	81%	8100	2000	2600	3500	-	-	8100	2280	8100	9320	650	2400	3130	3	11.0	14.3	3.38	A	
	2000	2600	5200	-	-	98%	9800	1800	2340	4680	-	-	8820	2310	8820	10270	660	2660	3450	3	12.2	15.8	3.32	A	
	2000	3500	3500	-	-	90%	9000	1930	3380	3380	-	-	8690	2280	8690	10270	650	2650	3440	3	12.1	15.7	3.28	A	
	2000	3500	5200	-	-	107%	10700	1670	2930	4350	-	-	8950	2510	8950	10430	670	2710	3510	3.1	12.4	16.1	3.30	A	
	2000	5200	5200	-	-	124%	12400	1450	3770	3770	-	-	8990	2720	8990	10740	680	2780	3630	3.1	12.7	16.6	3.23	A	
	2600	2600	2600	-	-	78%	7800	2600	2600	2600	-	-	7800	2240	7800	8850	640	2300	2970	2.9	10.5	13.6	3.39	A	
	2600	2600	3500	-	-	87%	8700	2600	2600	3500	-	-	8700	2280	8700	9950	650	2550	3340	3	11.7	15.3	3.41	A	
	2600	2600	5200	-	-	104%	10400	2230	2230	4460	-	-	8920	2480	8920	10270	660	2660	3450	3	12.2	15.8	3.35	A	
	2600	3500	3500	-	-	96%	9600	2380	3200	3200	-	-	8780	2280	8780	10270	650	2650	3440	3	12.1	15.7	3.31	A	
	2600	3500	5200	-	-	113%	11300	2020	2710	4030	-	-	8760	2510	8760	10430	670	2710	3510	3.1	12.4	16.1	3.23	A	
	2600	5200	5200	-	-	130%	13000	1820	3640	3640	-	-	9100	2720	9100	10900	680	2830	3680	3.1	13.0	16.8	3.22	A	
	3500	3500	3500	-	-	105%	10500	2980	2980	2980	-	-	8940	2480	8940	10430	660	2700	3500	3	12.4	16.0	3.31	A	
	3500	3500	5200	-	-	122%	12200	2560	2560	3810	-	-	8930	2680	8930	10740	670	2770	3620	3.1	12.7	16.6	3.22	A	
	3500	5200	5200	-	-	139%	13900	2340	3470	3470	-	-	9280	3110	9280	11000	690	2880	3740	3.2	13.2	17.1	3.22	A	
	5200	5200	5200	-	-	156%	15600	3260	3270	3270	-	-	9800	3150	9800	11000	700	2850	3750	3.2	13.0	17.2	3.44	A	
	4 jednotky	2000	2000	2000	2000	-	80%	8000	2000	2000	2000	2000	-	8000	2350	8000	9320	670	2420	3160	3.1	11.1	14.5	3.31	A
		2000	2000	2000	2600	-	86%	8600	2000	2000	2000	2600	-	8600	2350	8600	9950	670	2570	3360	3.1	11.8	15.4	3.35	A
2000		2000	2000	3500	-	95%	9500	1850	1850	1850	3230	-	8780	2380	8780	10270	680	2670	3470	3.1	12.2	15.9	3.29	A	
2000		2000	2000	5200	-	112%	11200	1560	1560	1560	4060	-	8740	2590	8740	10430	690	2740	3540	3.2	12.5	16.2	3.19	B	
2000		2000	2600	2600	-	92%	9200	1900	1900	2470	2470	-	8740	2350	8740	10270	670	2670	3460	3.1	12.2	15.8	3.27	A	
2000		2000	2600	3500	-	101%	10100	1760	1760	2280	3070	-	8870	2550	8870	10270	680	2670	3470	3.1	12.2	15.9	3.32	A	
2000		2000	2600	5200	-	118%	11800	1500	1500	1950	3900	-	8850	2590	8850	10740	690	2790	3640	3.2	12.8	16.7	3.17	B	
2000		2000	3500	3500	-	110%	11000	1580	1580	2770	2770	-	8700	2550	8700	10430	680	2730	3530	3.1	12.5	16.2	3.19	B	
2000		2000	3500	5200	-	127%	12700	1420	1420	2490	3700	-	9030	2800	9030	10900	700	2840	3700	3.2	13.0	16.9	3.18	B	
2000		2000	5200	5200	-	144%	14400	1300	1300	3390	3390	-	9380	3200	9380	11000	710	2900	3760	3.2	13.3	17.2	3.23	A	
2000		2600	2600	2600	-	98%	9800	1800	2340	2340	2340	-	8820	2350	8820	10270	670	2670	3460	3.1	12.2	15.8	3.30	A	
2000		2600	2600	3500	-	107%	10700	1670	2180	2180	2930	-	8960	2550	8960	10430	680	2720	3520	3.1	12.4	16.1	3.29	A	
2000		2600	2600	5200	-	124%	12400	1450	1880	1880	3770	-	8980	2760	8980	10740	690	2790	3640	3.2	12.8	16.7	3.22	A	
2000		2600	3500	3500	-	116%	11600	1520	1980	2660	2660	-	8820	2550	8820	10740	680	2780	3630	3.1	12.7	16.6	3.17	B	
2000		2600	3500	5200	-	133%	13300	1380	1790	2410	3580	-	9160	3150	9160	10900	700	2840	3700	3.2	13.0	16.9	3.23	A	
2000		2600	5200	5200	-	150%	15000	1300	1700	3400	3400	-	9800	3200	9800	11000	710	2860	3760	3.2	13.1	17.2	3.43	A	
2000		3500	3500	3500	-	125%	12500	1440	2520	2520	2520	-	9000	2760	9000	10900	690	2830	3690	3.2	13.0	16.9	3.18	B	
2000		3500	3500	5200	-	142%	14200	1320	2300	2300	3420	-	9340	3150	9340	11000	700	2890	3750	3.2	13.2	17.2	3.23	A	
2000		3500	5200	5200	-	159%	15900	1220	2160	3210	3210	-	9800	3240	9800	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.37	A	
2600		2600	2600	2600	-	104%	10400	2230	2230	2230	2230	-	8920	2510	8920	10270	670	2670	3460	3.1	12.2	15.8	3.34	A	
2600		2600	2600	3500	-	113%	11300	2020	2020	2020	2720	-	8780	2550	8780	10430	680	2720	3520	3.1	12.4	16.1	3.23	A	
2600		2600	2600	5200	-	130%	13000	1820	1820	1820	3640	-	9100	2760	9100	10900	690	2840	3690	3.2	13.0	16.9			



CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon chlazení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A				
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
5 jednotek	2000	2000	2000	2000	2000	100%	10000	1900	1900	1900	1900	1900	9500	2630	9500	10270	700	2700	3490	3.2	12.4	16.0	3.52	A
	2000	2000	2000	2000	2600	106%	10600	1800	1800	1800	1800	2340	9540	2630	9540	10430	700	2750	3550	3.2	12.6	16.2	3.47	A
	2000	2000	2000	2000	3500	115%	11500	1680	1680	1680	1680	2940	9660	2660	9660	10740	710	2800	3650	3.2	12.8	16.7	3.45	A
	2000	2000	2000	2000	5200	132%	13200	1520	1520	1520	1520	3920	10000	3240	10000	10900	720	2870	3720	3.3	13.1	17.0	3.48	A
	2000	2000	2000	2600	2600	112%	11200	1720	1720	1720	2230	2230	9620	2630	9620	10430	700	2750	3550	3.2	12.6	16.2	3.50	A
	2000	2000	2000	2600	3500	121%	12100	1600	1600	1600	2080	2800	9680	2840	9680	10740	710	2800	3650	3.2	12.8	16.7	3.46	A
	2000	2000	2000	2600	5200	138%	13800	1450	1450	1450	1880	3770	10000	3240	10000	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.44	A
	2000	2000	2000	3500	3500	130%	13000	1540	1540	1540	2690	2690	10000	3200	10000	10900	710	2860	3710	3.2	13.1	17.0	3.50	A
	2000	2000	2000	3500	5200	147%	14700	1360	1360	1360	2380	3540	10000	3290	10000	11000	730	2870	3780	3.3	13.1	17.3	3.48	A
	2000	2000	2000	5200	5200	164%	16400	1220	1220	1220	3170	3170	10000	3330	10000	11000	740	2930	3790	3.4	13.4	17.3	3.41	A
	2000	2000	2600	2600	2600	118%	11800	1640	1640	2130	2130	2130	9670	2630	9670	10740	700	2800	3650	3.2	12.8	16.7	3.45	A
	2000	2000	2600	2600	3500	127%	12700	1570	1570	2050	2050	2760	10000	2840	10000	10900	710	2850	3710	3.2	13.0	17.0	3.51	A
	2000	2000	2600	2600	5200	144%	14400	1390	1390	1810	1810	3600	10000	3240	10000	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.44	A
	2000	2000	2600	3500	3500	136%	13600	1470	1470	1920	2570	2570	10000	3200	10000	11000	710	2900	3760	3.2	13.3	17.2	3.45	A
	2000	2000	2600	3500	5200	153%	15300	1310	1310	1700	2290	3390	10000	3290	10000	11000	730	2870	3780	3.3	13.1	17.3	3.48	A
	2000	2000	2600	5200	5200	170%	17000	1180	1180	1520	3060	3060	10000	3330	10000	11000	740	2980	3790	3.4	13.6	17.3	3.36	A
	2000	2000	3500	3500	3500	145%	14500	1370	1370	2420	2420	2420	10000	3240	10000	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.50	A
	2000	2000	3500	3500	5200	162%	16200	1230	1230	2160	2160	3220	10000	3290	10000	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.42	A
	2000	2600	2600	2600	2600	124%	12400	1570	2040	2040	2040	2040	9730	2800	9730	10740	700	2800	3650	3.2	12.8	16.7	3.48	A
	2000	2600	2600	2600	3500	133%	13300	1520	1950	1950	1950	2630	10000	3200	10000	10900	710	2850	3710	3.2	13.0	17.0	3.51	A
	2000	2600	2600	2600	5200	150%	15000	1340	1730	1730	1730	3470	10000	3240	10000	11000	720	2870	3770	3.3	13.1	17.3	3.48	A
	2000	2600	2600	3500	3500	142%	14200	1420	1830	1830	2460	2460	10000	3200	10000	11000	710	2900	3760	3.2	13.3	17.2	3.45	A
	2000	2600	2600	3500	5200	159%	15900	1260	1640	1640	2200	3260	10000	3290	10000	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.42	A
	2000	2600	3500	3500	3500	151%	15100	1320	1720	2320	2320	2320	10000	3240	10000	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.50	A
	2000	2600	3500	3500	5200	168%	16800	1190	1550	2080	2080	3100	10000	3290	10000	11000	730	2970	3780	3.3	13.6	17.3	3.37	A
	2000	3500	3500	3500	3500	160%	16000	1240	2190	2190	2190	2190	10000	3240	10000	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.44	A
	2600	2600	2600	2600	2600	130%	13000	2000	2000	2000	2000	2000	10000	3000	10000	11000	700	2900	3700	3.2	13.3	16.9	3.45	A
	2600	2600	2600	2600	3500	139%	13900	1870	1870	1870	1870	2520	10000	3200	10000	11000	710	2900	3760	3.2	13.3	17.2	3.45	A
	2600	2600	2600	2600	5200	156%	15600	1670	1670	1670	1670	3320	10000	3240	10000	11000	720	2870	3770	3.3	13.1	17.3	3.48	A
	2600	2600	2600	3500	3500	148%	14800	1760	1760	1760	2360	2360	10000	3200	10000	11000	710	2860	3760	3.2	13.1	17.2	3.50	A
	2600	2600	2600	3500	5200	165%	16500	1580	1580	1580	2120	3140	10000	3290	10000	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.42	A
	2600	2600	3500	3500	3500	157%	15700	1670	1670	2220	2220	2220	10000	3240	10000	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.44	A
	2600	2600	3500	3500	5200	174%	17400	1490	1490	2010	2010	3000	10000	3290	10000	11000	730	2970	3780	3.3	13.6	17.3	3.37	A
	2600	3500	3500	3500	3500	166%	16600	1560	2110	2110	2110	2110	10000	3240	10000	11000	720	2960	3770	3.3	13.5	17.3	3.38	A

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- 2000, 2600, 3500, 5200W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]
3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 17.4 kW (při chlazení)
5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ100F5HXEA

Neo Forte & Crystal

TOPENÍ																									
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída	
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2200	-	-	-	-	18%	2200	2200	-	-	-	-	2200	1160	2200	3160	430	900	1080	2	4.1	4.9	2.44	F	
	2900	-	-	-	-	24%	2900	2900	-	-	-	-	2900	1160	2900	4270	430	960	1150	2	4.4	5.3	3.02	D	
	3800	-	-	-	-	32%	3800	3800	-	-	-	-	3800	1190	3800	5210	440	1140	1410	2	5.2	6.5	3.33	C	
	5600	-	-	-	-	47%	5600	5600	-	-	-	-	5600	1220	5600	7430	450	1640	2010	2.1	7.5	9.2	3.41	B	
2 jednotky	2200	2200	-	-	-	37%	4400	2200	2200	-	-	-	4400	1240	4400	5530	460	1250	1520	2.1	5.7	7.0	3.52	B	
	2200	2900	-	-	-	43%	5100	2200	2900	-	-	-	5100	1240	5100	6790	460	1520	1850	2.1	7.0	8.5	3.36	C	
	2200	3800	-	-	-	50%	6000	2200	3800	-	-	-	6000	1270	6000	7580	470	1700	2060	2.2	7.8	9.4	3.53	B	
	2200	5600	-	-	-	65%	7800	2200	5600	-	-	-	7800	1300	7800	10110	480	2240	2750	2.2	10.3	12.6	3.48	B	
	2900	2900	-	-	-	48%	5800	2900	2900	-	-	-	5800	1240	5800	8220	460	1820	2230	2.1	8.3	10.2	3.19	D	
	2900	3800	-	-	-	56%	6700	2900	3800	-	-	-	6700	1270	6700	9010	470	2010	2440	2.2	9.2	11.2	3.33	C	
	2900	5600	-	-	-	71%	8500	2900	5600	-	-	-	8500	1300	8500	11690	480	2590	3160	2.2	11.9	14.5	3.28	C	
	3800	3800	-	-	-	63%	7600	3800	3800	-	-	-	7600	1270	7600	9800	470	2190	2650	2.2	10.0	12.1	3.47	B	
	3800	5600	-	-	-	78%	9400	3800	5600	-	-	-	9400	1470	9400	12320	490	2730	3330	2.2	12.5	15.2	3.44	B	
	5600	5600	-	-	-	93%	11200	4850	4850	-	-	-	9700	1650	9700	13110	500	2920	3560	2.3	13.4	16.3	3.32	C	
3 jednotky	2200	2200	2200	-	-	55%	6600	2200	2200	2200	-	-	6600	1320	6600	7580	490	1720	2090	2.2	7.9	9.6	3.84	A	
	2200	2200	2900	-	-	61%	7300	2200	2200	2900	-	-	7300	1320	7300	9010	490	2030	2460	2.2	9.3	11.3	3.60	B	
	2200	2200	3800	-	-	68%	8200	2200	2200	3800	-	-	8200	1350	8200	9800	500	2210	2680	2.3	10.1	12.3	3.71	A	
	2200	2200	5600	-	-	83%	10000	2120	2120	5400	-	-	9640	1530	9640	12170	510	2710	3320	2.3	12.4	15.2	3.56	B	
	2200	2900	2900	-	-	67%	8000	2200	2900	2900	-	-	8000	1320	8000	10740	490	2380	2920	2.2	10.9	13.4	3.36	C	
	2200	2900	3800	-	-	74%	8900	2200	2900	3800	-	-	8900	1350	8900	11380	500	2520	3090	2.3	11.5	14.1	3.53	B	
	2200	2900	5600	-	-	89%	10700	2000	2630	5080	-	-	9710	1530	9710	11850	510	2670	3230	2.3	12.2	14.8	3.64	A	
	2200	3800	3800	-	-	82%	9800	2200	3800	3800	-	-	9800	1500	9800	12170	500	2700	3310	2.3	12.4	15.1	3.63	A	
	2200	3800	5600	-	-	97%	11600	1860	3210	4730	-	-	9800	1720	9800	12170	520	2720	3320	2.4	12.4	15.2	3.60	B	
	2200	5600	5600	-	-	112%	13400	1640	4170	4170	-	-	9980	1860	9980	12320	530	2780	3380	2.4	12.7	15.5	3.59	B	
	2900	2900	2900	-	-	73%	8700	2900	2900	2900	-	-	8700	1470	8700	11850	490	2650	3210	2.2	12.1	14.7	3.28	C	
	2900	2900	3800	-	-	80%	9600	2900	2900	3800	-	-	9600	1500	9600	11530	500	2560	3140	2.3	11.7	14.4	3.75	A	
	2900	2900	5600	-	-	95%	11400	2490	2490	4800	-	-	9780	1680	9780	12320	510	2760	3360	2.3	12.6	15.4	3.54	B	
	2900	3800	3800	-	-	88%	10500	2680	3510	3510	-	-	9700	1500	9700	11850	500	2660	3220	2.3	12.2	14.7	3.65	A	
	2900	3800	5600	-	-	103%	12300	2330	3050	4490	-	-	9870	1820	9870	12170	520	2720	3320	2.4	12.4	15.2	3.63	A	
	2900	5600	5600	-	-	118%	14100	2060	3990	3990	-	-	10040	1860	10040	12480	530	2820	3420	2.4	12.9	15.7	3.56	B	
	3800	3800	3800	-	-	95%	11400	3260	3260	3260	-	-	9780	1680	9780	12170	510	2710	3310	2.3	12.4	15.1	3.61	A	
	3800	3800	5600	-	-	110%	13200	2870	2870	4230	-	-	9970	1820	9970	12320	520	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.60	B	
	3800	5600	5600	-	-	125%	15000	2710	4000	4000	-	-	10710	2160	10710	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.73	A	
	5600	5600	5600	-	-	140%	16800	3670	3670	3670	-	-	11010	2200	11010	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.76	A	
	4 jednotky	2200	2200	2200	2200	-	73%	8800	2200	2200	2200	2200	-	8800	1400	8800	9800	520	2240	2700	2.4	10.3	12.4	3.93	A
		2200	2200	2200	2900	-	79%	9500	2200	2200	2200	2900	-	9500	1560	9500	11380	520	2550	3120	2.4	11.7	14.3	3.73	A
2200		2200	2200	3800	-	87%	10400	2050	2050	2050	3540	-	9690	1590	9690	12170	530	2730	3330	2.4	12.5	15.2	3.55	B	
2200		2200	2200	5600	-	102%	12200	1780	1780	1780	4530	-	9870	1780	9870	12170	540	2740	3350	2.5	12.5	15.3	3.60	B	
2200		2200	2900	2900	-	85%	10200	2090	2090	2750	2750	-	9680	1560	9680	11530	520	2590	3160	2.4	11.9	14.5	3.74	A	
2200		2200	2900	3800	-	93%	11100	1930	1930	2550	3340	-	9750	1590	9750	11850	530	2680	3250	2.4	12.3	14.9	3.64	A	
2200		2200	2900	5600	-	108%	12900	1690	1690	2230	4310	-	9920	1890	9920	12170	540	2740	3350	2.5	12.5	15.3	3.62	A	
2200		2200	3800	3800	-	100%	12000	1800	1800	3120	3120	-	9840	1750	9840	12170	530	2730	3340	2.4	12.5	15.3	3.60	B	
2200		2200	3800	5600	-	115%	13800	1600	1600	2760	4070	-	10030	1930	10030	12320	550	2790	3390	2.5	12.8	15.5	3.59	B	
2200		2200	5600	5600	-	130%	15600	1520	1520	3870	3870	-	10780	2240	10780	12800	560	2890	3530	2.6	13.2	16.2	3.73	A	
2200		2900	2900	2900	-	91%	10900	1960	2590	2590	2590	-	9730	1720	9730	12170	520	2720	3330	2.4	12.4	15.2	3.58	B	
2200		2900	2900	3800	-	98%	11800	1830	2410	2410	3160	-	9810	1750	9810	12320	530	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.54	B	
2200		2900	2900	5600	-	113%	13600	1620	2130	2130	4110	-	9990	1890	9990	12480	540	2830	3430	2.5	13.0	15.7	3.53	B	
2200		2900	3800	3800	-	106%	12700	1720	2270	2970	2970	-	9930	1860	9930	12170	530	2730	3340	2.4	12.5	15.3	3.64	A	
2200		2900	3800	5600	-	121%	14500	1620	2130	2790	4120	-	10660	1930	10660	12480	550	2840	3440	2.5	13.0	15.7	3.75	A	
2200		2900	5600	5600	-	136%	16300	1460	1930	3720	3720	-	10830	2240	10830	12960	560	2940	3580	2.6	13.5	16.4	3.68	A	
2200		3800	3800	3800	-	113%	13600	1620	2790	2790	2790	-	9990	1890	9990	12320	540	2780	3380	2.5	12.7	15.5	3.59	B	
2200		3800	3800	5600	-	128%	15400	1540	2650	2650	3910	-	10750	2200	10750	12800	550	2880	3520	2.5	13.2	16.1	3.73	A	
2200		3800	5600	5600	-	143%	17200	1410	2430	3580	3580	-	11000	2280	11000	12960	570	2940	3580	2.6	13.5	16.4	3.74	A	
2900		2900	2900	2900	-	97%	11600	2450	2450	2450	2450	-	9800	1820	9800	12480	520	2810	3410	2.4	12.9	15.6	3.49	B	
2900		2900	2900	3800	-	104%	12500	2290	2290	2290	3000	-	9870	1860	9870	12320	530	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.56	B	
2900		2900	2900	5600	-	119%	14300	2040	2040	2040	3940	-	10060	2160	10060	12800	540	2870							



TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W							
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
5 jednotek	2200	2200	2200	2200	2200	92%	11000	2200	2200	2200	2200	2200	11000	1650	11000	13110	550	2970	3610	2.5	13.6	16.5	3.70	A
	2200	2200	2200	2200	2900	98%	11700	2130	2130	2130	2130	2810	11330	1820	11330	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.87	A
	2200	2200	2200	2200	3800	105%	12600	2020	2020	2020	2020	3490	11570	1850	11570	13110	560	2980	3610	2.6	13.6	16.5	3.88	A
	2200	2200	2200	2200	5600	120%	14400	1740	1740	1740	1740	4430	11390	2000	11390	13430	570	3040	3710	2.6	13.9	17.0	3.75	A
	2200	2200	2200	2900	2900	103%	12400	2040	2040	2040	2690	2690	11500	1930	11500	13430	550	3020	3690	2.5	13.8	16.9	3.81	A
	2200	2200	2200	2900	3800	111%	13300	1940	1940	1940	2560	3350	11730	1960	11730	13110	560	2980	3610	2.6	13.6	16.5	3.94	A
	2200	2200	2200	2900	5600	126%	15100	1690	1690	1690	2220	4290	11580	2280	11580	13590	570	3080	3750	2.6	14.1	17.2	3.76	A
	2200	2200	2200	3800	3800	118%	14200	1850	1850	1850	3200	3200	11950	1960	11950	13430	560	3030	3700	2.6	13.9	16.9	3.94	A
	2200	2200	2200	3800	5600	133%	16000	1620	1620	1620	2800	4130	11790	2320	11790	13750	580	3130	3800	2.7	14.3	17.4	3.77	A
	2200	2200	2200	5600	5600	148%	17800	1480	1480	1480	3780	3780	12000	2360	12000	14000	590	3230	3940	2.7	14.8	18.0	3.72	A
	2200	2200	2900	2900	2900	109%	13100	1960	1960	2590	2590	2590	11690	1930	11690	13430	550	3020	3690	2.5	13.8	16.9	3.87	A
	2200	2200	2900	2900	3800	117%	14000	1870	1870	2470	2470	3230	11910	1960	11910	13590	560	3070	3740	2.6	14.1	17.1	3.88	A
	2200	2200	2900	2900	5600	132%	15800	1640	1640	2160	2160	4170	11770	2280	11770	13900	570	3170	3840	2.6	14.5	17.6	3.71	A
	2200	2200	2900	3800	3800	124%	14900	1700	1700	2240	2940	2940	11520	2240	11520	13590	560	3070	3740	2.6	14.1	17.1	3.75	A
	2200	2200	2900	3800	5600	139%	16700	1580	1580	2080	2730	4020	11990	2320	11990	13900	580	3170	3840	2.7	14.5	17.6	3.78	A
	2200	2200	2900	5600	5600	154%	18500	1430	1430	1880	3630	3630	12000	2360	12000	14000	590	3280	3940	2.7	15.0	18.0	3.66	A
	2200	2200	3800	3800	3800	132%	15800	1640	1640	2830	2830	2830	11770	2280	11770	13750	570	3120	3790	2.6	14.3	17.3	3.77	A
	2200	2200	3800	3800	5600	147%	17600	1500	1500	2590	2590	3820	12000	2320	12000	14000	580	3220	3930	2.7	14.7	18.0	3.73	A
	2200	2900	2900	2900	2900	115%	13800	1890	2490	2490	2490	2490	11850	1930	11850	13590	550	3060	3730	2.5	14.0	17.1	3.87	A
	2200	2900	2900	2900	3800	123%	14700	1720	2260	2260	2260	2970	11470	2240	11470	13750	560	3110	3780	2.6	14.2	17.3	3.69	A
	2200	2900	2900	2900	5600	138%	16500	1590	2100	2100	2100	4050	11940	2280	11940	14000	570	3210	3920	2.6	14.7	17.9	3.72	A
	2200	2900	2900	3800	3800	130%	15600	1650	2180	2180	2850	2850	11710	2240	11710	13900	560	3160	3830	2.6	14.5	17.5	3.71	A
	2200	2900	2900	3800	5600	145%	17400	1520	2000	2000	2620	3860	12000	2320	12000	14000	580	3260	3920	2.7	14.9	17.9	3.68	A
	2200	2900	3800	3800	3800	138%	16500	1590	2100	2750	2750	2750	11940	2280	11940	13900	570	3160	3830	2.6	14.5	17.5	3.78	A
	2200	2900	3800	3800	5600	153%	18300	1450	1900	2490	2490	3670	12000	2320	12000	14000	580	3270	3930	2.7	15.0	18.0	3.67	A
	2200	3800	3800	3800	3800	145%	17400	1520	2620	2620	2620	2620	12000	2280	12000	14000	570	3210	3920	2.6	14.7	17.9	3.74	A
	2900	2900	2900	2900	2900	121%	14500	2400	2400	2400	2400	2400	12000	3400	12000	14000	550	2930	3900	2.5	13.4	17.8	4.10	A
	2900	2900	2900	2900	3800	128%	15400	2190	2190	2190	2190	2870	11630	2240	11630	13900	560	3150	3820	2.6	14.4	17.5	3.69	A
	2900	2900	2900	2900	5600	143%	17200	2020	2020	2020	2020	3920	12000	2280	12000	14000	570	3260	3920	2.6	14.9	17.9	3.68	A
	2900	2900	2900	3800	3800	136%	16300	2110	2110	2110	2770	2770	11870	2240	11870	14000	560	3200	3910	2.6	14.6	17.9	3.71	A
	2900	2900	2900	3800	5600	151%	18100	1920	1920	1920	2530	3710	12000	2320	12000	14000	580	3310	3920	2.7	15.1	17.9	3.63	A
	2900	2900	3800	3800	3800	143%	17200	2020	2020	2650	2650	2660	12000	2280	12000	14000	570	3250	3910	2.6	14.9	17.9	3.69	A
	2900	2900	3800	3800	5600	158%	19000	1830	1830	2400	2400	3540	12000	3400	12000	14000	580	3360	3930	2.7	15.4	18.0	3.57	B
	2900	3800	3800	3800	3800	151%	18100	1920	2520	2520	2520	2520	12000	2280	12000	14000	570	3260	3920	2.6	14.9	17.9	3.68	A

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2200, 2900, 3800, 5600W třída: nástěnná Neo forte & Crystal Series [pouze pro typy MH***FNEA, MH***FAEA]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 19.0 kW (při topení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ100F5HXEA

Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ																									
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon chlazení (W)							Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2000	-	-	-	-	20%	2000	2000	-	-	-	-	2000	1600	2000	3000	580	700	1010	2.7	3.2	4.6	2.86	C	
	2500	-	-	-	-	25%	2500	2500	-	-	-	-	2500	1600	2500	3630	580	800	1210	2.7	3.7	5.5	3.13	B	
	3500	-	-	-	-	35%	3500	3500	-	-	-	-	3500	1620	3500	4740	590	1070	1580	2.7	4.9	7.2	3.27	A	
	5000	-	-	-	-	50%	5000	5000	-	-	-	-	5000	1650	5000	6480	600	1500	2160	2.7	6.9	9.9	3.33	A	
	6800	-	-	-	-	68%	6800	6800	-	-	-	-	6800	1710	6800	8690	620	2180	2900	2.8	10.0	13.3	3.12	B	
2 jednotky	2000	2000	-	-	-	40%	4000	2000	2000	-	-	-	4000	1680	4000	4900	610	1260	1650	2.8	5.8	7.6	3.17	B	
	2000	2500	-	-	-	45%	4500	2000	2500	-	-	-	4500	1680	4500	5530	610	1400	1860	2.8	6.4	8.5	3.21	A	
	2000	3500	-	-	-	55%	5500	2000	3500	-	-	-	5500	1710	5500	6950	620	1750	2330	2.8	8.0	10.7	3.14	B	
	2000	5000	-	-	-	70%	7000	2000	5000	-	-	-	7000	2210	7000	8690	630	2190	2910	2.9	10.0	13.3	3.20	B	
	2000	6800	-	-	-	88%	8800	1830	6240	-	-	-	8070	2280	8070	10110	650	2550	3390	3	11.7	15.5	3.16	B	
	2500	2500	-	-	-	50%	5000	2500	2500	-	-	-	5000	1680	5000	6320	610	1600	2120	2.8	7.3	9.7	3.13	B	
	2500	3500	-	-	-	60%	6000	2500	3500	-	-	-	6000	1710	6000	7270	620	1840	2430	2.8	8.4	11.1	3.26	A	
	2500	5000	-	-	-	75%	7500	2500	5000	-	-	-	7500	2210	7500	9320	630	2340	3120	2.9	10.7	14.3	3.21	A	
	2500	6800	-	-	-	93%	9300	2190	5960	-	-	-	8150	2280	8150	10110	650	2550	3390	3	11.7	15.5	3.20	B	
	3500	3500	-	-	-	70%	7000	3500	3500	-	-	-	7000	2170	7000	8530	620	2130	2850	2.8	9.7	13.0	3.29	A	
	3500	5000	-	-	-	85%	8500	3300	4720	-	-	-	8020	2240	8020	9950	640	2490	3330	2.9	11.4	15.2	3.22	A	
	3500	6800	-	-	-	103%	10300	2920	5670	-	-	-	8590	2480	8590	10740	660	2700	3600	3	12.4	16.5	3.18	B	
	5000	5000	-	-	-	100%	10000	4280	4280	-	-	-	8560	2440	8560	10430	650	2650	3500	3	12.1	16.0	3.23	A	
	5000	6800	-	-	-	118%	11800	3740	5080	-	-	-	8820	2510	8820	10900	670	2760	3670	3.1	12.6	16.8	3.20	B	
6800	6800	-	-	-	136%	13600	4550	4550	-	-	-	9100	3110	9100	11000	690	2830	3740	3.2	13.0	17.1	3.22	A		
3 jednotky	2000	2000	2000	-	-	60%	6000	2000	2000	2000	-	-	6000	1760	6000	7270	640	1870	2460	2.9	8.6	11.3	3.21	A	
	2000	2000	2500	-	-	65%	6500	2000	2000	2500	-	-	6500	1760	6500	7900	640	2010	2660	2.9	9.2	12.2	3.23	A	
	2000	2000	3500	-	-	75%	7500	2000	2000	3500	-	-	7500	2280	7500	8850	650	2260	2980	3	10.3	13.6	3.32	A	
	2000	2000	5000	-	-	90%	9000	1930	1930	4830	-	-	8690	2310	8690	10270	660	2610	3450	3	11.9	15.8	3.33	A	
	2000	2000	6800	-	-	108%	10800	1660	1660	5650	-	-	8970	2550	8970	10430	680	2680	3530	3.1	12.3	16.2	3.35	A	
	2000	2500	2500	-	-	70%	7000	2000	2500	2500	-	-	7000	2240	7000	8370	640	2110	2820	2.9	9.7	12.9	3.32	A	
	2000	2500	3500	-	-	80%	8000	2000	2500	3500	-	-	8000	2280	8000	9320	650	2350	3130	3	10.8	14.3	3.40	A	
	2000	2500	5000	-	-	95%	9500	1850	2310	4620	-	-	8780	2310	8780	10270	660	2610	3450	3	11.9	15.8	3.36	A	
	2000	2500	6800	-	-	113%	11300	1550	1940	5270	-	-	8760	2550	8760	10430	680	2680	3530	3.1	12.3	16.2	3.27	A	
	2000	3500	3500	-	-	90%	9000	1930	3380	3380	-	-	8690	2280	8690	10270	650	2600	3440	3	11.9	15.7	3.34	A	
	2000	3500	5000	-	-	105%	10500	1700	2980	4250	-	-	8930	2510	8930	10430	670	2660	3510	3.1	12.2	16.1	3.36	A	
	2000	3500	6800	-	-	123%	12300	1460	2550	4950	-	-	8960	2760	8960	10740	690	2730	3630	3.2	12.5	16.6	3.28	A	
	2000	5000	5000	-	-	120%	12000	1480	3710	3710	-	-	8900	2720	8900	10740	680	2720	3630	3.1	12.4	16.6	3.27	A	
	2000	5000	6800	-	-	138%	13800	1340	3360	4560	-	-	9260	3150	9260	11000	700	2840	3750	3.2	13.0	17.2	3.26	A	
	2000	6800	6800	-	-	156%	15600	1260	4270	4270	-	-	9800	3240	9800	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.43	A	
	2500	2500	2500	-	-	75%	7500	2500	2500	2500	-	-	7500	2240	7500	8850	640	2250	2970	2.9	10.3	13.6	3.33	A	
	2500	2500	3500	-	-	85%	8500	2500	2500	3500	-	-	8500	2280	8500	9950	650	2500	3340	3	11.4	15.3	3.40	A	
	2500	2500	5000	-	-	100%	10000	2210	2210	4430	-	-	8850	2480	8850	10270	660	2610	3450	3	11.9	15.8	3.39	A	
	2500	2500	6800	-	-	118%	11800	1880	1880	5110	-	-	8870	2550	8870	10740	680	2720	3630	3.1	12.4	16.6	3.26	A	
	2500	3500	3500	-	-	95%	9500	2310	3230	3230	-	-	8770	2280	8770	10270	650	2600	3440	3	11.9	15.7	3.37	A	
	2500	3500	5000	-	-	110%	11000	1980	2770	3950	-	-	8700	2510	8700	10430	670	2660	3510	3.1	12.2	16.1	3.27	A	
	2500	3500	6800	-	-	128%	12800	1770	2480	4810	-	-	9060	2760	9060	10900	690	2780	3690	3.2	12.7	16.9	3.26	A	
	2500	5000	5000	-	-	125%	12500	1800	3600	3600	-	-	9000	2720	9000	10900	680	2770	3680	3.1	12.7	16.8	3.25	A	
	2500	5000	6800	-	-	143%	14300	1640	3270	4450	-	-	9360	3150	9360	11000	700	2740	3750	3.2	12.5	17.2	3.42	A	
	2500	6800	6800	-	-	161%	16100	1520	4140	4140	-	-	9800	3240	9800	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.43	A	
	3500	3500	3500	-	-	105%	10500	2980	2980	2980	-	-	8940	2480	8940	10430	660	2650	3500	3	12.1	16.0	3.37	A	
	3500	3500	5000	-	-	120%	12000	2600	2600	3710	-	-	8910	2680	8910	10740	670	2710	3620	3.1	12.4	16.6	3.29	A	
	3500	3500	6800	-	-	138%	13800	2350	2350	4560	-	-	9260	3110	9260	11000	690	2830	3740	3.2	13.0	17.1	3.27	A	
	3500	5000	5000	-	-	135%	13500	2390	3410	3410	-	-	9210	3110	9210	11000	690	2820	3740	3.2	12.9	17.1	3.27	A	
	3500	5000	6800	-	-	153%	15300	2240	3200	4360	-	-	9800	3200	9800	11000	710	2800	3760	3.2	12.8	17.2	3.50	A	
	3500	6800	6800	-	-	171%	17100	2000	3900	3900	-	-	9800	3290	9800	11000	730	2910	3780	3.3	13.3	17.3	3.37	A	
	5000	5000	5000	-	-	150%	15000	3260	3270	3270	-	-	9800	3150	9800	11000	700	2790	3750	3.2	12.8	17.2	3.51	A	
	5000	5000	6800	-	-	168%	16800	2920	2920	3960	-	-	9800	3240	9800	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.37	A	



CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon chlazení (W)							Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
4 jednotky	2000	2000	2000	2000	-	80%	8000	2000	2000	2000	2000	-	8000	2350	8000	9320	670	2380	3160	3.1	10.9	14.5	3.36	A	
	2000	2000	2000	2500	-	85%	8500	2000	2000	2000	2500	-	8500	2350	8500	9950	670	2520	3360	3.1	11.5	15.4	3.37	A	
	2000	2000	2000	3500	-	95%	9500	1850	1850	1850	3230	-	8780	2380	8780	10270	680	2620	3470	3.1	12.0	15.9	3.35	A	
	2000	2000	2000	5000	-	110%	11000	1580	1580	1580	3950	-	8690	2590	8690	10430	690	2690	3540	3.2	12.3	16.2	3.23	A	
	2000	2000	2000	6800	-	128%	12800	1420	1420	1420	4820	-	9080	2840	9080	10900	710	2800	3710	3.2	12.8	17.0	3.24	A	
	2000	2000	2500	2500	-	90%	9000	1930	1930	2420	2420	-	8700	2350	8700	10270	670	2620	3460	3.1	12.0	15.8	3.32	A	
	2000	2000	2500	3500	-	100%	10000	1770	1770	2210	3100	-	8850	2550	8850	10270	680	2620	3470	3.1	12.0	15.9	3.38	A	
	2000	2000	2500	5000	-	115%	11500	1530	1530	1910	3830	-	8800	2590	8800	10740	690	2730	3640	3.2	12.5	16.7	3.22	A	
	2000	2000	2500	6800	-	133%	13300	1380	1380	1720	4680	-	9160	3200	9160	10900	710	2800	3710	3.2	12.8	17.0	3.27	A	
	2000	2000	3500	3500	-	110%	11000	1580	1580	2770	2770	-	8700	2550	8700	10430	680	2680	3530	3.1	12.3	16.2	3.25	A	
	2000	2000	3500	5000	-	125%	12500	1440	1440	2520	3600	-	9000	2800	9000	10900	700	2790	3700	3.2	12.8	16.9	3.23	A	
	2000	2000	3500	6800	-	143%	14300	1310	1310	2290	4450	-	9360	3240	9360	11000	720	2760	3770	3.3	12.6	17.3	3.39	A	
	2000	2000	5000	5000	-	140%	14000	1330	1330	3320	3320	-	9300	3200	9300	11000	710	2850	3760	3.2	13.0	17.2	3.26	A	
	2000	2000	5000	6800	-	158%	15800	1240	1240	3100	4220	-	9800	3290	9800	11000	730	2870	3780	3.3	13.1	17.3	3.41	A	
	2000	2500	2500	2500	-	95%	9500	1850	2310	2310	2310	-	8780	2350	8780	10270	670	2620	3460	3.1	12.0	15.8	3.35	A	
	2000	2500	2500	3500	-	105%	10500	1700	2130	2130	2980	-	8940	2550	8940	10430	680	2670	3520	3.1	12.2	16.1	3.35	A	
	2000	2500	2500	5000	-	120%	12000	1480	1850	1850	3700	-	8880	2760	8880	10740	690	2730	3640	3.2	12.5	16.7	3.25	A	
	2000	2500	2500	6800	-	138%	13800	1340	1680	1680	4560	-	9260	3200	9260	11000	710	2850	3760	3.2	13.0	17.2	3.25	A	
	2000	2500	3500	3500	-	115%	11500	1530	1910	2680	2680	-	8800	2550	8800	10740	680	2720	3630	3.1	12.4	16.6	3.24	A	
	2000	2500	3500	5000	-	130%	13000	1400	1750	2450	3500	-	9100	3150	9100	10900	700	2790	3700	3.2	12.8	16.9	3.26	A	
	2000	2500	3500	6800	-	148%	14800	1280	1600	2240	4350	-	9470	3240	9470	11000	720	2810	3770	3.3	12.9	17.3	3.37	A	
	2000	2500	5000	5000	-	145%	14500	1300	1620	3240	3240	-	9400	3200	9400	11000	710	2800	3760	3.2	12.8	17.2	3.36	A	
	2000	2500	5000	6800	-	163%	16300	1200	1500	3010	4090	-	9800	3290	9800	11000	730	2870	3780	3.3	13.1	17.3	3.41	A	
	2000	3500	3500	3500	-	125%	12500	1440	2520	2520	2520	-	9000	2760	9000	10900	690	2780	3690	3.2	12.7	16.9	3.24	A	
	2000	3500	3500	5000	-	140%	14000	1330	2330	2330	3330	-	9320	3150	9320	11000	700	2840	3750	3.2	13.0	17.2	3.28	A	
	2000	3500	3500	6800	-	158%	15800	1240	2170	2170	4220	-	9800	3240	9800	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.43	A	
	2000	3500	5000	5000	-	155%	15500	1270	2210	3160	3160	-	9800	3240	9800	11000	720	2850	3770	3.3	13.0	17.3	3.44	A	
	2000	3500	5000	6800	-	173%	17300	1140	1980	2830	3850	-	9800	3330	9800	11000	740	2920	3790	3.4	13.4	17.3	3.36	A	
	2000	5000	5000	5000	-	170%	17000	1160	2880	2880	2880	-	9800	3290	9800	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.36	A	
	2500	2500	2500	2500	-	100%	10000	2210	2210	2210	2210	-	8840	2510	8840	10270	670	2620	3460	3.1	12.0	15.8	3.37	A	
	2500	2500	2500	3500	-	110%	11000	1980	1980	1980	2770	-	8710	2550	8710	10430	680	2670	3520	3.1	12.2	16.1	3.26	A	
	2500	2500	2500	5000	-	125%	12500	1800	1800	1800	3600	-	9000	2760	9000	10900	690	2780	3690	3.2	12.7	16.9	3.24	A	
	2500	2500	2500	6800	-	143%	14300	1640	1640	1640	4460	-	9380	3200	9380	11000	710	2750	3760	3.2	12.6	17.2	3.41	A	
	2500	2500	3500	3500	-	120%	12000	1850	1850	2600	2600	-	8900	2720	8900	10740	680	2720	3630	3.1	12.4	16.6	3.27	A	
	2500	2500	3500	5000	-	135%	13500	1700	1700	2390	3410	-	9200	3150	9200	11000	700	2830	3750	3.2	13.0	17.2	3.25	A	
	2500	2500	3500	6800	-	153%	15300	1600	1600	2240	4360	-	9800	3240	9800	11000	720	2810	3770	3.3	12.9	17.3	3.49	A	
	2500	2500	5000	5000	-	150%	15000	1630	1630	3270	3270	-	9800	3200	9800	11000	710	2800	3760	3.2	12.8	17.2	3.50	A	
	2500	2500	5000	6800	-	168%	16800	1460	1460	2920	3960	-	9800	3290	9800	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.36	A	
	2500	3500	3500	3500	-	130%	13000	1750	2450	2450	2450	-	9100	3110	9100	10900	690	2780	3690	3.2	12.7	16.9	3.27	A	
	2500	3500	3500	5000	-	145%	14500	1620	2270	2270	3240	-	9400	3150	9400	11000	700	2790	3750	3.2	12.8	17.2	3.37	A	
	2500	3500	3500	6800	-	163%	16300	1510	2100	2100	4090	-	9800	3240	9800	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.43	A	
	2500	3500	5000	5000	-	160%	16000	1540	2140	3060	3060	-	9800	3240	9800	11000	720	2850	3770	3.3	13.0	17.3	3.44	A	
	3500	3500	3500	3500	-	140%	14000	2330	2330	2330	2330	-	9320	3110	9320	11000	690	2830	3740	3.2	13.0	17.1	3.29	A	
	3500	3500	3500	5000	-	155%	15500	2210	2210	2210	3170	-	9800	3200	9800	11000	710	2840	3760	3.2	13.0	17.2	3.45	A	
	3500	3500	3500	6800	-	173%	17300	1980	1980	2880	3860	-	9800	3290	9800	11000	730	2910	3780	3.3	13.3	17.3	3.37	A	
	3500	3500	5000	5000	-	170%	17000	2020	2020	2880	2880	-	9800	3240	9800	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.37	A	

Kombinační tabulky

RJ100F5HXEA

Maldives +, Maldives++

CHLAZENÍ																									
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon chlazení (W)							Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
5 jednotek	2000	2000	2000	2000	2000	100%	10000	1900	1900	1900	1900	1900	9500	2630	9500	10270	700	2650	3490	3.2	12.1	16.0	3.58	A	
	2000	2000	2000	2000	2500	105%	10500	1820	1820	1820	1820	2270	9550	2630	9550	10430	700	2700	3550	3.2	12.4	16.2	3.54	A	
	2000	2000	2000	2000	3500	115%	11500	1680	1680	1680	1680	2940	9660	2660	9660	10740	710	2750	3650	3.2	12.6	16.7	3.51	A	
	2000	2000	2000	2000	5000	130%	13000	1540	1540	1540	1540	3840	10000	3240	10000	10900	720	2810	3720	3.3	12.9	17.0	3.56	A	
	2000	2000	2000	2000	6800	148%	14800	1350	1350	1350	1350	4600	10000	3330	10000	11000	740	2830	3790	3.4	13.0	17.3	3.53	A	
	2000	2000	2000	2500	2500	110%	11000	1750	1750	1750	2180	2180	9610	2630	9610	10430	700	2700	3550	3.2	12.4	16.2	3.56	A	
	2000	2000	2000	2500	3500	120%	12000	1620	1620	1620	2020	2830	9710	2840	9710	10740	710	2750	3650	3.2	12.6	16.7	3.53	A	
	2000	2000	2000	2500	5000	135%	13500	1480	1480	1480	1860	3700	10000	3240	10000	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.50	A	
	2000	2000	2000	2500	6800	153%	15300	1310	1310	1310	1630	4440	10000	3330	10000	11000	740	2830	3790	3.4	13.0	17.3	3.53	A	
	2000	2000	2000	3500	3500	130%	13000	1540	1540	1540	2690	2690	10000	3200	10000	10900	710	2800	3710	3.2	12.8	17.0	3.57	A	
	2000	2000	2000	3500	5000	145%	14500	1380	1380	1380	2410	3450	10000	3290	10000	11000	730	2820	3780	3.3	12.9	17.3	3.55	A	
	2000	2000	2000	3500	6800	163%	16300	1230	1230	1230	2150	4160	10000	3380	10000	11000	750	2880	3800	3.4	13.2	17.4	3.47	A	
	2000	2000	2000	5000	5000	160%	16000	1240	1240	1240	3140	3140	10000	3330	10000	11000	740	2880	3790	3.4	13.2	17.3	3.47	A	
	2000	2000	2500	2500	2500	115%	11500	1680	1680	2100	2100	2100	9660	2630	9660	10740	700	2740	3650	3.2	12.5	16.7	3.53	A	
	2000	2000	2500	2500	3500	125%	12500	1600	1600	2000	2000	2800	10000	2840	10000	10900	710	2800	3710	3.2	12.8	17.0	3.57	A	
	2000	2000	2500	2500	5000	140%	14000	1430	1430	1790	1790	3560	10000	3240	10000	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.50	A	
	2000	2000	2500	2500	6800	158%	15800	1270	1270	1580	1580	4300	10000	3330	10000	11000	740	2880	3790	3.4	13.2	17.3	3.47	A	
	2000	2000	2500	3500	3500	135%	13500	1480	1480	1860	2590	2590	10000	3200	10000	11000	710	2850	3760	3.2	13.0	17.2	3.51	A	
	2000	2000	2500	3500	5000	150%	15000	1330	1330	1680	2330	3330	10000	3290	10000	11000	730	2820	3780	3.3	12.9	17.3	3.55	A	
	2000	2000	2500	3500	6800	168%	16800	1190	1190	1490	2080	4050	10000	3380	10000	11000	750	2930	3800	3.4	13.4	17.4	3.41	A	
	2000	2000	2500	5000	5000	165%	16500	1210	1210	1520	3030	3030	10000	3330	10000	11000	740	2930	3790	3.4	13.4	17.3	3.41	A	
	2000	2000	3500	3500	3500	145%	14500	1370	1370	2420	2420	2420	10000	3240	10000	11000	720	2810	3770	3.3	12.9	17.3	3.56	A	
	2000	2000	3500	3500	5000	160%	16000	1250	1250	2190	2190	3120	10000	3290	10000	11000	730	2870	3780	3.3	13.1	17.3	3.48	A	
	2000	2500	2500	2500	2500	120%	12000	1620	2020	2020	2020	2020	9700	2800	9700	10740	700	2740	3650	3.2	12.5	16.7	3.54	A	
	2000	2500	2500	2500	3500	130%	13000	1550	1920	1920	1920	2690	10000	3200	10000	10900	710	2800	3710	3.2	12.8	17.0	3.57	A	
	2000	2500	2500	2500	5000	145%	14500	1390	1720	1720	1720	3450	10000	3240	10000	11000	720	2810	3770	3.3	12.9	17.3	3.56	A	
	2000	2500	2500	2500	6800	163%	16300	1240	1530	1530	1530	4170	10000	3330	10000	11000	740	2880	3790	3.4	13.2	17.3	3.47	A	
	2000	2500	2500	3500	3500	140%	14000	1440	1790	1790	2490	2490	10000	3200	10000	11000	710	2850	3760	3.2	13.0	17.2	3.51	A	
	2000	2500	2500	3500	5000	155%	15500	1290	1610	1610	2260	3230	10000	3290	10000	11000	730	2860	3780	3.3	13.1	17.3	3.50	A	
	2000	2500	2500	3500	6800	173%	17300	1160	1450	1450	2020	3920	10000	3380	10000	11000	750	2930	3800	3.4	13.4	17.4	3.41	A	
	2000	2500	2500	5000	5000	170%	17000	1180	1470	1470	2940	2940	10000	3330	10000	11000	740	2930	3790	3.4	13.4	17.3	3.41	A	
	2000	2500	3500	3500	3500	150%	15000	1340	1670	2330	2330	2330	10000	3240	10000	11000	720	2810	3770	3.3	12.9	17.3	3.56	A	
	2000	2500	3500	3500	5000	165%	16500	1210	1520	2120	2120	3030	10000	3290	10000	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.42	A	
	2000	3500	3500	3500	3500	160%	16000	1240	2190	2190	2190	2190	10000	3240	10000	11000	720	2860	3770	3.3	13.1	17.3	3.50	A	
	2500	2500	2500	2500	2500	125%	12500	2000	2000	2000	2000	2000	10000	3000	10000	11000	700	2900	3700	3.2	13.3	16.9	3.45	A	
	2500	2500	2500	2500	3500	135%	13500	1850	1850	1850	1850	2600	10000	3200	10000	11000	710	2840	3760	3.2	13.0	17.2	3.52	A	
	2500	2500	2500	2500	5000	150%	15000	1670	1670	1670	1670	3320	10000	3240	10000	11000	720	2810	3770	3.3	12.9	17.3	3.56	A	
	2500	2500	2500	2500	6800	168%	16800	1490	1490	1490	1490	4040	10000	3330	10000	11000	740	2930	3790	3.4	13.4	17.3	3.41	A	
	2500	2500	2500	3500	3500	145%	14500	1720	1720	1720	2420	2420	10000	3200	10000	11000	710	2800	3760	3.2	12.8	17.2	3.57	A	
	2500	2500	2500	3500	5000	160%	16000	1560	1560	1560	2190	3130	10000	3290	10000	11000	730	2860	3780	3.3	13.1	17.3	3.50	A	
	2500	2500	3500	3500	3500	155%	15500	1610	1610	2260	2260	2260	10000	3240	10000	11000	720	2850	3770	3.3	13.0	17.3	3.51	A	
	2500	2500	3500	3500	5000	170%	17000	1470	1470	2060	2060	2940	10000	3290	10000	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.42	A	
	2500	3500	3500	3500	3500	165%	16500	1520	2120	2120	2120	2120	10000	3240	10000	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.44	A	

- Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).
- Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
 - 2000, 2500, 3500, 5000, 6800W třída: nástěnná Maldives P Series, Maldives DELUXE [pouze pro typy AQV***PSBN, AQV***PMEN, AQV***PMBN]
- Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
 - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
- Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 17.0 kW (při chlazení)
- Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
- Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída	
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2200	-	-	-	-	18%	2200	2200	-	-	-	-	2200	1160	2200	3160	430	900	1080	2	4.1	4.9	2.44	F	
	3300	-	-	-	-	28%	3300	3200	-	-	-	-	3200	1160	3200	4270	430	1070	1284	2	4.9	5.9	2.99	D	
	4000	-	-	-	-	33%	4000	4000	-	-	-	-	4000	1190	4000	5210	440	1280	1536	2	5.9	7.0	3.13	D	
	6000	-	-	-	-	50%	6000	6000	-	-	-	-	6000	1220	6000	7430	450	1800	2160	2.1	8.2	9.9	3.33	C	
	7800	-	-	-	-	65%	7800	7800	-	-	-	-	7800	1270	7800	9640	470	2350	2820	2.2	10.8	12.9	3.32	C	
2 jednotky	2200	2200	-	-	-	37%	4400	2200	2200	-	-	-	4400	1240	4400	5530	460	1250	1520	2.1	5.7	7.0	3.52	B	
	2200	3300	-	-	-	46%	5500	2200	3300	-	-	-	5500	1240	5500	6790	460	1520	1850	2.1	7.0	8.5	3.62	A	
	2200	4000	-	-	-	52%	6200	2200	4000	-	-	-	6200	1270	6200	7580	470	1700	2060	2.2	7.8	9.4	3.65	A	
	2200	6000	-	-	-	68%	8200	2200	6000	-	-	-	8200	1300	8200	10110	480	2240	2750	2.2	10.3	12.6	3.66	A	
	2200	7800	-	-	-	83%	10000	2200	7800	-	-	-	10000	1500	10000	12480	500	2790	3390	2.3	12.8	15.5	3.58	B	
	3300	3300	-	-	-	55%	6600	3300	3300	-	-	-	6600	1240	6600	8220	460	1820	2230	2.1	8.3	10.2	3.63	A	
	3300	4000	-	-	-	61%	7300	3300	4000	-	-	-	7300	1270	7300	9010	470	2010	2440	2.2	9.2	11.2	3.63	A	
	3300	6000	-	-	-	78%	9300	3300	6000	-	-	-	9300	1300	9300	11690	480	2590	3160	2.2	11.9	14.5	3.59	B	
	3300	7800	-	-	-	93%	11100	3150	7450	-	-	-	10600	1500	10600	13110	500	2920	3560	2.3	13.4	16.3	3.63	A	
	4000	4000	-	-	-	67%	8000	4000	4000	-	-	-	8000	1270	8000	9800	470	2190	2650	2.2	10.0	12.1	3.65	A	
	4000	6000	-	-	-	83%	10000	4000	6000	-	-	-	10000	1470	10000	12320	490	2730	3330	2.2	12.5	15.2	3.66	A	
	4000	7800	-	-	-	98%	11800	3590	7010	-	-	-	10600	1530	10600	13110	510	2930	3560	2.3	13.4	16.3	3.62	A	
	6000	6000	-	-	-	100%	12000	5300	5300	-	-	-	10600	1650	10600	13110	500	2920	3560	2.3	13.4	16.3	3.63	A	
	6000	7800	-	-	-	115%	13800	4610	5990	-	-	-	10600	1820	10600	13110	520	2940	3580	2.4	13.5	16.4	3.61	A	
	7800	7800	-	-	-	130%	15600	5300	5300	-	-	-	10600	2160	10600	12960	540	2920	3560	2.5	13.4	16.3	3.63	A	
	3 jednotky	2200	2200	2200	-	-	55%	6600	2200	2200	2200	-	-	6600	1320	6600	7580	490	1720	2090	2.2	7.9	9.6	3.84	A
		2200	2200	3300	-	-	64%	7700	2200	2200	3300	-	-	7700	1320	7700	9010	490	2030	2460	2.2	9.3	11.3	3.79	A
		2200	2200	4000	-	-	70%	8400	2200	2200	4000	-	-	8400	1350	8400	9800	500	2210	2680	2.3	10.1	12.3	3.80	A
		2200	2200	6000	-	-	87%	10400	2050	2050	5590	-	-	9690	1530	9690	12170	510	2710	3320	2.3	12.4	15.2	3.58	B
		2200	2200	7800	-	-	102%	12200	1780	1780	6300	-	-	9860	1750	9860	12170	530	2730	3340	2.4	12.5	15.3	3.61	A
2200		3300	3300	-	-	73%	8800	2200	3300	3300	-	-	8800	1320	8800	10740	490	2380	2920	2.2	10.9	13.4	3.70	A	
2200		3300	4000	-	-	79%	9500	2200	3300	4000	-	-	9500	1350	9500	11380	500	2520	3090	2.3	11.5	14.1	3.77	A	
2200		3300	6000	-	-	96%	11500	1870	2810	5110	-	-	9790	1530	9790	11850	510	2670	3230	2.3	12.2	14.8	3.67	A	
2200		3300	7800	-	-	111%	13300	1650	2470	5850	-	-	9970	1860	9970	12170	530	2730	3340	2.4	12.5	15.3	3.65	A	
2200		4000	4000	-	-	85%	10200	2090	3790	3790	-	-	9670	1500	9670	12170	500	2700	3310	2.3	12.4	15.1	3.58	B	
2200		4000	6000	-	-	102%	12200	1780	3230	4850	-	-	9860	1720	9860	12170	520	2720	3320	2.4	12.4	15.2	3.63	A	
2200		4000	7800	-	-	117%	14000	1580	2870	5590	-	-	10040	1890	10040	12320	540	2780	3380	2.5	12.7	15.5	3.61	A	
2200		6000	6000	-	-	118%	14200	1560	4250	4250	-	-	10060	1860	10060	12320	530	2780	3380	2.4	12.7	15.5	3.62	A	
2200		6000	7800	-	-	133%	16000	1490	4050	5270	-	-	10810	2200	10810	12800	550	2880	3520	2.5	13.2	16.1	3.75	A	
2200		7800	7800	-	-	148%	17800	1360	4820	4820	-	-	11000	2280	11000	12960	570	2950	3590	2.6	13.5	16.4	3.73	A	
3300		3300	3300	-	-	83%	9900	3210	3210	3210	-	-	9630	1470	9630	11850	490	2650	3210	2.2	12.1	14.7	3.63	A	
3300		3300	4000	-	-	88%	10600	3020	3020	3660	-	-	9700	1500	9700	11530	500	2560	3140	2.3	11.7	14.4	3.79	A	
3300		3300	6000	-	-	105%	12600	2590	2590	4710	-	-	9890	1680	9890	12320	510	2760	3360	2.3	12.6	15.4	3.58	B	
3300		3300	7800	-	-	120%	14400	2440	2440	5770	-	-	10650	1860	10650	12480	530	2820	3420	2.4	12.9	15.7	3.78	A	
3300		4000	4000	-	-	94%	11300	2850	3460	3460	-	-	9770	1500	9770	11850	500	2660	3220	2.3	12.2	14.7	3.67	A	
3300		4000	6000	-	-	111%	13300	2470	3000	4500	-	-	9970	1820	9970	12170	520	2720	3320	2.4	12.4	15.2	3.67	A	
3300		4000	7800	-	-	126%	15100	2340	2840	5540	-	-	10720	1890	10720	12480	540	2830	3430	2.5	13.0	15.7	3.79	A	
3300		6000	6000	-	-	128%	15300	2320	4210	4210	-	-	10740	1860	10740	12480	530	2820	3420	2.4	12.9	15.7	3.81	A	
3300		6000	7800	-	-	143%	17100	2120	3860	5020	-	-	11000	2200	11000	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.75	A	
3300		7800	7800	-	-	158%	18900	1920	4540	4540	-	-	11000	2280	11000	13110	570	2990	3630	2.6	13.7	16.6	3.68	A	
4000		4000	4000	-	-	100%	12000	3280	3280	3280	-	-	9840	1680	9840	12170	510	2710	3310	2.3	12.4	15.1	3.63	A	
4000		4000	6000	-	-	117%	14000	2870	2870	4300	-	-	10040	1820	10040	12320	520	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.62	A	
4000		4000	7800	-	-	132%	15800	2730	2730	5330	-	-	10790	2160	10790	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.76	A	
4000		6000	6000	-	-	133%	16000	2700	4050	4050	-	-	10800	2160	10800	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.76	A	
4000		6000	7800	-	-	148%	17800	2470	3710	4820	-	-	11000	2240	11000	12960	560	2930	3570	2.6	13.4	16.3	3.75	A	
4000		7800	7800	-	-	163%	19600	2240	4380	4380	-	-	11000	2320	11000	13430	580	3040	3720	2.7	13.9	17.0	3.62	A	
6000		6000	6000	-	-	150%	18000	3660	3670	3670	-	-	11000	2200	11000	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.75	A	
6000		6000	7800	-	-	165%	19800	3330	3330	4340	-	-	11000	2280	11000	13430	570	3040	3710	2.6	13.9	17.0	3.62	A	

Kombinační tabulky

RJ100F5HXEA

Maldives +, Maldives++

TOPENÍ																								
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A				
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
4 jednotky	2200	2200	2200	2200	-	73%	8800	2200	2200	2200	2200	-	8800	1400	8800	9800	520	2240	2700	2.4	10.3	12.4	3.93	A
	2200	2200	2200	3300	-	83%	9900	2140	2140	2140	3210	-	9630	1560	9630	11380	520	2550	3120	2.4	11.7	14.3	3.78	A
	2200	2200	2200	4000	-	88%	10600	2010	2010	2010	3660	-	9690	1590	9690	12170	530	2730	3330	2.4	12.5	15.2	3.55	B
	2200	2200	2200	6000	-	105%	12600	1730	1730	1730	4710	-	9900	1780	9900	12170	540	2740	3350	2.5	12.5	15.3	3.61	A
	2200	2200	2200	7800	-	120%	14400	1630	1630	1630	5770	-	10660	1960	10660	12320	560	2810	3410	2.6	12.9	15.6	3.79	A
	2200	2200	3300	3300	-	92%	11000	1950	1950	2920	2920	-	9740	1560	9740	11530	520	2590	3160	2.4	11.9	14.5	3.76	A
	2200	2200	3300	4000	-	98%	11700	1840	1840	2760	3350	-	9790	1590	9790	11850	530	2680	3250	2.4	12.3	14.9	3.65	A
	2200	2200	3300	6000	-	114%	13700	1610	1610	2410	4380	-	10010	1890	10010	12170	540	2740	3350	2.5	12.5	15.3	3.65	A
	2200	2200	3300	7800	-	129%	15500	1530	1530	2290	5410	-	10760	1960	10760	12480	560	2850	3450	2.6	13.0	15.8	3.78	A
	2200	2200	4000	4000	-	103%	12400	1750	1750	3190	3190	-	9880	1750	9880	12170	530	2730	3340	2.4	12.5	15.3	3.62	A
	2200	2200	4000	6000	-	120%	14400	1630	1630	2960	4440	-	10660	1930	10660	12320	550	2790	3390	2.5	12.8	15.5	3.82	A
	2200	2200	4000	7800	-	135%	16200	1470	1470	2670	5210	-	10820	2280	10820	12800	570	2900	3540	2.6	13.3	16.2	3.73	A
	2200	2200	6000	6000	-	137%	16400	1460	1460	3970	3970	-	10860	2240	10860	12800	560	2890	3530	2.6	13.2	16.2	3.76	A
	2200	2200	6000	7800	-	152%	18200	1330	1330	3630	4710	-	11000	2320	11000	12960	580	2960	3600	2.7	13.5	16.5	3.72	A
	2200	3300	3300	3300	-	101%	12100	1790	2690	2690	2690	-	9860	1720	9860	12170	520	2720	3330	2.4	12.4	15.2	3.63	A
	2200	3300	3300	4000	-	107%	12800	1710	2560	2560	3100	-	9930	1750	9930	12320	530	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.58	B
	2200	3300	3300	6000	-	123%	14800	1590	2380	2380	4330	-	10680	1890	10680	12480	540	2830	3430	2.5	13.0	15.7	3.77	A
	2200	3300	3300	7800	-	138%	16600	1440	2160	2160	5100	-	10860	2240	10860	12960	560	2940	3580	2.6	13.5	16.4	3.69	A
	2200	3300	4000	4000	-	113%	13500	1630	2440	2960	2960	-	9990	1860	9990	12170	530	2730	3340	2.4	12.5	15.3	3.66	A
	2200	3300	4000	6000	-	129%	15500	1530	2290	2780	4170	-	10770	1930	10770	12480	550	2840	3440	2.5	13.0	15.7	3.79	A
	2200	3300	4000	7800	-	144%	17300	1400	2100	2540	4960	-	11000	2280	11000	12960	570	2940	3580	2.6	13.5	16.4	3.74	A
	2200	3300	6000	6000	-	146%	17500	1390	2070	3770	3770	-	11000	2240	11000	12960	560	2940	3580	2.6	13.5	16.4	3.74	A
	2200	3300	6000	7800	-	161%	19300	1250	1880	3420	4450	-	11000	2320	11000	13110	580	3000	3640	2.7	13.7	16.7	3.67	A
	2200	4000	4000	4000	-	118%	14200	1560	2830	2830	2830	-	10050	1890	10050	12320	540	2780	3380	2.5	12.7	15.5	3.62	A
	2200	4000	4000	6000	-	135%	16200	1470	2670	2670	4010	-	10820	2200	10820	12800	550	2880	3520	2.5	13.2	16.1	3.76	A
	2200	4000	4000	7800	-	150%	18000	1350	2440	2440	4770	-	11000	2280	11000	12960	570	2950	3590	2.6	13.5	16.4	3.73	A
	2200	4000	6000	6000	-	152%	18200	1330	2410	3630	3630	-	11000	2280	11000	12960	570	2940	3580	2.6	13.5	16.4	3.74	A
	2200	4000	6000	7800	-	167%	20000	1210	2200	3300	4290	-	11000	2360	11000	13430	590	3050	3730	2.7	14.0	17.1	3.61	A
	2200	6000	6000	6000	-	168%	20200	1190	3270	3270	3270	-	11000	2320	11000	13430	580	3050	3720	2.7	14.0	17.0	3.61	A
	3300	3300	3300	3300	-	110%	13200	2490	2490	2490	2490	-	9960	1820	9960	12480	520	2810	3410	2.4	12.9	15.6	3.54	B
	3300	3300	3300	4000	-	116%	13900	2380	2380	2380	2880	-	10020	1860	10020	12320	530	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.62	A
	3300	3300	3300	6000	-	133%	15900	2240	2240	2240	4080	-	10800	2160	10800	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.76	A
	3300	3300	3300	7800	-	148%	17700	2050	2050	2050	4850	-	11000	2240	11000	12960	560	2940	3580	2.6	13.5	16.4	3.74	A
	3300	3300	4000	4000	-	122%	14600	2410	2410	2920	2920	-	10660	1860	10660	12480	530	2820	3420	2.4	12.9	15.7	3.78	A
	3300	3300	4000	6000	-	138%	16600	2160	2160	2620	3930	-	10870	2200	10870	12960	550	2920	3560	2.5	13.4	16.3	3.72	A
	3300	3300	4000	7800	-	153%	18400	1970	1970	2400	4660	-	11000	2280	11000	13110	570	2990	3620	2.6	13.7	16.6	3.68	A
	3300	3300	6000	6000	-	155%	18600	1950	1950	3550	3550	-	11000	2240	11000	13110	560	2980	3620	2.6	13.6	16.6	3.69	A
	3300	3300	6000	7800	-	170%	20400	1780	1780	3240	4200	-	11000	2320	11000	13590	580	3090	3760	2.7	14.1	17.2	3.56	B
	3300	4000	4000	4000	-	128%	15300	2320	2810	2810	2810	-	10750	1890	10750	12480	540	2830	3430	2.5	13.0	15.7	3.80	A
	3300	4000	4000	6000	-	144%	17300	2100	2540	2540	3820	-	11000	2200	11000	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.75	A
	3300	4000	4000	7800	-	159%	19100	1910	2300	2300	4490	-	11000	2280	11000	13110	570	2990	3630	2.6	13.7	16.6	3.68	A
	3300	4000	6000	6000	-	161%	19300	1880	2280	3420	3420	-	11000	2280	11000	13110	570	2990	3620	2.6	13.7	16.6	3.68	A
	4000	4000	4000	4000	-	133%	16000	2700	2700	2700	2700	-	10800	2160	10800	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.76	A
	4000	4000	4000	6000	-	150%	18000	2440	2440	2440	3680	-	11000	2240	11000	12960	560	2930	3570	2.6	13.4	16.3	3.75	A
	4000	4000	4000	7800	-	165%	19800	2220	2220	2220	4340	-	11000	2320	11000	13430	580	3040	3720	2.7	13.9	17.0	3.62	A
	4000	4000	6000	6000	-	167%	20000	2200	2200	3300	3300	-	11000	2280	11000	13430	570	3040	3710	2.6	13.9	17.0	3.62	A



TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon topení (W)						Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A				
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
5 jednotek	2200	2200	2200	2200	2200	92%	11000	2200	2200	2200	2200	2200	11000	1650	11000	13110	550	2970	3610	2.5	13.6	16.5	3.70	A
	2200	2200	2200	2200	3300	101%	12100	2080	2080	2080	2080	3120	11440	1820	11440	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.90	A
	2200	2200	2200	2200	4000	107%	12800	1990	1990	1990	1990	3620	11580	1850	11580	13110	560	2980	3610	2.6	13.6	16.5	3.89	A
	2200	2200	2200	2200	6000	123%	14800	1710	1710	1710	1710	4660	11500	2000	11500	13430	570	3040	3710	2.6	13.9	17.0	3.78	A
	2200	2200	2200	2200	7800	138%	16600	1580	1580	1580	1580	5610	11930	2360	11930	13750	590	3140	3810	2.7	14.4	17.4	3.80	A
	2200	2200	2200	3300	3300	110%	13200	1950	1950	1950	2930	2930	11710	1930	11710	13430	550	3020	3690	2.5	13.8	16.9	3.88	A
	2200	2200	2200	3300	4000	116%	13900	1880	1880	1880	2820	3420	11880	1960	11880	13110	560	2980	3610	2.6	13.6	16.5	3.99	A
	2200	2200	2200	3300	6000	133%	15900	1630	1630	1630	2440	4450	11780	2280	11780	13590	570	3080	3750	2.6	14.1	17.2	3.82	A
	2200	2200	2200	3300	7800	148%	17700	1490	1490	1490	2240	5290	12000	2360	12000	13900	590	3190	3860	2.7	14.6	17.7	3.76	A
	2200	2200	2200	4000	4000	122%	14600	1730	1730	1730	3140	3140	11470	1960	11470	13430	560	3030	3700	2.6	13.9	16.9	3.79	A
	2200	2200	2200	4000	6000	138%	16600	1580	1580	1580	2880	4320	11940	2320	11940	13750	580	3130	3800	2.7	14.3	17.4	3.81	A
	2200	2200	2200	4000	7800	153%	18400	1430	1430	1430	2620	5090	12000	2400	12000	14000	600	3240	3940	2.7	14.8	18.0	3.70	A
	2200	2200	2200	6000	6000	155%	18600	1420	1420	1420	3870	3870	12000	2360	12000	14000	590	3230	3940	2.7	14.8	18.0	3.72	A
	2200	2200	3300	3300	3300	119%	14300	1840	1840	2760	2760	2760	11960	1930	11960	13430	550	3020	3690	2.5	13.8	16.9	3.96	A
	2200	2200	3300	3300	4000	125%	15000	1690	1690	2540	2540	3080	11540	1960	11540	13590	560	3070	3740	2.6	14.1	17.1	3.76	A
	2200	2200	3300	3300	6000	142%	17000	1550	1550	2330	2330	4240	12000	2280	12000	13900	570	3170	3840	2.6	14.5	17.6	3.79	A
	2200	2200	3300	3300	7800	157%	18800	1400	1400	2110	2110	4980	12000	2360	12000	14000	590	3280	3940	2.7	15.0	18.0	3.66	A
	2200	2200	3300	4000	4000	131%	15700	1640	1640	2470	2990	2990	11730	2240	11730	13590	560	3070	3740	2.6	14.1	17.1	3.82	A
	2200	2200	3300	4000	6000	148%	17700	1490	1490	2240	2710	4070	12000	2320	12000	13900	580	3170	3840	2.7	14.5	17.6	3.79	A
	2200	2200	3300	4000	7800	163%	19500	1350	1350	2040	2460	4800	12000	2400	12000	14000	600	3280	3940	2.7	15.0	18.0	3.66	A
	2200	2200	3300	6000	6000	164%	19700	1340	1340	2020	2650	3650	12000	2360	12000	14000	590	3280	3940	2.7	15.0	18.0	3.66	A
	2200	2200	4000	4000	4000	137%	16400	1600	1600	2900	2900	2900	11900	2280	11900	13750	570	3120	3790	2.6	14.3	17.3	3.81	A
	2200	2200	4000	4000	6000	153%	18400	1430	1430	2610	2610	3920	12000	2320	12000	14000	580	3220	3930	2.7	14.7	18.0	3.73	A
	2200	3300	3300	3300	3300	128%	15400	1670	2500	2500	2500	2500	11670	1930	11670	13590	550	3060	3730	2.5	14.0	17.1	3.81	A
	2200	3300	3300	3300	4000	134%	16100	1620	2420	2420	2420	2940	11820	2240	11820	13750	560	3110	3780	2.6	14.2	17.3	3.80	A
	2200	3300	3300	3300	6000	151%	18100	1460	2190	2190	2190	3970	12000	2280	12000	14000	570	3210	3920	2.6	14.7	17.9	3.74	A
	2200	3300	3300	3300	7800	166%	19900	1330	1990	1990	1990	4700	12000	2360	12000	14000	590	3320	3940	2.7	15.2	18.0	3.61	A
	2200	3300	3300	4000	4000	140%	16800	1570	2350	2360	2860	2860	12000	2240	12000	13900	560	3160	3830	2.6	14.5	17.5	3.80	A
	2200	3300	3300	4000	6000	157%	18800	1400	2110	2110	2550	3830	12000	2320	12000	14000	580	3260	3920	2.7	14.9	17.9	3.68	A
	2200	3300	3300	4000	7800	172%	20600	1290	1920	1920	2330	4540	12000	2400	12000	14000	600	3370	3940	2.7	15.4	18.0	3.56	B
	2200	3300	3300	6000	6000	173%	20800	1280	1900	1900	3460	3460	12000	2360	12000	14000	590	3370	3940	2.7	15.4	18.0	3.56	B
	2200	3300	4000	4000	4000	146%	17500	1520	2260	2740	2740	2740	12000	2280	12000	13900	570	3160	3830	2.6	14.5	17.5	3.80	A
	2200	3300	4000	4000	6000	163%	19500	1360	2030	2460	2460	3690	12000	2320	12000	14000	580	3270	3930	2.7	15.0	18.0	3.67	A
	2200	4000	4000	4000	4000	152%	18200	1440	2640	2640	2640	2640	12000	2280	12000	14000	570	3210	3920	2.6	14.7	17.9	3.74	A
	3300	3300	3300	3300	3300	138%	16500	2400	2400	2400	2400	2400	12000	3400	12000	14000	550	2930	3900	2.5	13.4	17.8	4.10	A
	3300	3300	3300	3300	4000	143%	17200	2300	2300	2300	2300	2800	12000	2240	12000	13900	560	3150	3820	2.6	14.4	17.5	3.81	A
	3300	3300	3300	3300	6000	160%	19200	2060	2060	2060	2060	3760	12000	2280	12000	14000	570	3260	3920	2.6	14.9	17.9	3.68	A
	3300	3300	3300	3300	7800	175%	21000	1890	1890	1890	1890	4440	12000	2360	12000	14000	590	3370	3940	2.7	15.4	18.0	3.56	B
	3300	3300	3300	4000	4000	149%	17900	2210	2210	2210	2680	2690	12000	2240	12000	14000	560	3200	3910	2.6	14.6	17.9	3.75	A
	3300	3300	3300	4000	6000	166%	19900	1990	1990	1990	2410	3620	12000	2320	12000	14000	580	3310	3920	2.7	15.1	17.9	3.63	A
	3300	3300	4000	4000	4000	155%	18600	2130	2130	2580	2580	2580	12000	2280	12000	14000	570	3250	3910	2.6	14.9	17.9	3.69	A
	3300	3300	4000	4000	6000	172%	20600	1920	1920	2330	2330	3500	12000	3400	12000	14000	580	3360	3930	2.7	15.4	18.0	3.57	B
	3300	4000	4000	4000	4000	161%	19300	2040	2490	2490	2490	2490	12000	2280	12000	14000	570	3260	3920	2.6	14.9	17.9	3.68	A

- Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).
- Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.
- Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:
 - délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m
- Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 20.6 kW (při topení)
- Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.
- Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

Kombinační tabulky

RJ100F5HXEA

Jungfrau Premium

CHLAZENÍ																									
Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon chlazení (W)							Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			EER	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	2500	-	-	-	-	25%	2500	2500	-	-	-	-	2500	1600	2500	3630	580	800	1210	2.7	3.7	5.5	3.13	B	
	3500	-	-	-	-	35%	3500	3500	-	-	-	-	3500	1620	3500	4740	590	1070	1580	2.7	4.9	7.2	3.27	A	
	5000	-	-	-	-	50%	5000	5000	-	-	-	-	5000	1650	5000	6480	600	1500	2160	2.7	6.9	9.9	3.33	A	
2 jednotky	2500	2500	-	-	-	50%	5000	2500	2500	-	-	-	5000	1680	5000	6320	610	1600	2120	2.8	7.3	9.7	3.13	B	
	2500	3500	-	-	-	60%	6000	2500	3500	-	-	-	6000	1710	6000	7270	620	1840	2430	2.8	8.4	11.1	3.26	A	
	2500	5000	-	-	-	75%	7500	2500	5000	-	-	-	7500	2210	7500	9320	630	2340	3120	2.9	10.7	14.3	3.21	A	
	3500	3500	-	-	-	70%	7000	3500	3500	-	-	-	7000	2170	7000	8530	620	2130	2850	2.8	9.7	13.0	3.29	A	
	3500	5000	-	-	-	85%	8500	3300	4720	-	-	-	8020	2240	8020	9950	640	2490	3330	2.9	11.4	15.2	3.22	A	
	5000	5000	-	-	-	100%	10000	4280	4280	-	-	-	8560	2440	8560	10430	650	2650	3500	3	12.1	16.0	3.23	A	
	2500	2500	2500	-	-	75%	7500	2500	2500	2500	-	-	7500	2240	7500	8850	640	2250	2970	2.9	10.3	13.6	3.33	A	
3 jednotky	2500	2500	3500	-	-	85%	8500	2500	2500	3500	-	-	8500	2280	8500	9950	650	2500	3340	3	11.4	15.3	3.40	A	
	2500	2500	5000	-	-	100%	10000	2210	2210	4430	-	-	8850	2480	8850	10270	660	2610	3450	3	11.9	15.8	3.39	A	
	2500	3500	3500	-	-	95%	9500	2310	3230	3230	-	-	8770	2280	8770	10270	650	2600	3440	3	11.9	15.7	3.37	A	
	2500	3500	5000	-	-	110%	11000	1980	2770	3950	-	-	8700	2510	8700	10430	670	2660	3510	3.1	12.2	16.1	3.27	A	
	2500	5000	5000	-	-	125%	12500	1800	3600	3600	-	-	9000	2720	9000	10900	680	2770	3680	3.1	12.7	16.8	3.25	A	
	3500	3500	3500	-	-	105%	10500	2980	2980	2980	-	-	8940	2480	8940	10430	660	2650	3500	3	12.1	16.0	3.37	A	
	3500	3500	5000	-	-	120%	12000	2600	2600	3710	-	-	8910	2680	8910	10740	670	2710	3620	3.1	12.4	16.6	3.29	A	
	3500	5000	5000	-	-	135%	13500	2390	3410	3410	-	-	9210	3110	9210	11000	690	2820	3740	3.2	12.9	17.1	3.27	A	
	5000	5000	5000	-	-	150%	15000	3260	3270	3270	-	-	9800	3150	9800	11000	700	2790	3750	3.2	12.8	17.2	3.51	A	
	2500	2500	2500	2500	-	100%	10000	2210	2210	2210	2210	-	8840	2510	8840	10270	670	2620	3460	3.1	12.0	15.8	3.37	A	
	2500	2500	2500	3500	-	110%	11000	1980	1980	1980	2770	-	8710	2550	8710	10430	680	2670	3520	3.1	12.2	16.1	3.26	A	
	2500	2500	2500	5000	-	125%	12500	1800	1800	1800	3600	-	9000	2760	9000	10900	690	2780	3690	3.2	12.7	16.9	3.24	A	
4 jednotky	2500	2500	3500	3500	-	120%	12000	1850	1850	2600	2600	-	8900	2720	8900	10740	680	2720	3630	3.1	12.4	16.6	3.27	A	
	2500	2500	3500	5000	-	135%	13500	1700	1700	2390	3410	-	9200	3150	9200	11000	700	2830	3750	3.2	13.0	17.2	3.25	A	
	2500	2500	5000	5000	-	150%	15000	1630	1630	3270	3270	-	9800	3200	9800	11000	710	2800	3760	3.2	12.8	17.2	3.50	A	
	2500	3500	3500	3500	-	130%	13000	1750	2450	2450	2450	-	9100	3110	9100	10900	690	2780	3690	3.2	12.7	16.9	3.27	A	
	2500	3500	3500	5000	-	145%	14500	1620	2270	2270	3240	-	9400	3150	9400	11000	700	2790	3750	3.2	12.8	17.2	3.37	A	
	2500	3500	5000	5000	-	160%	16000	1540	2140	3060	3060	-	9800	3240	9800	11000	720	2850	3770	3.3	13.0	17.3	3.44	A	
	3500	3500	3500	3500	-	140%	14000	2330	2330	2330	2330	-	9320	3110	9320	11000	690	2830	3740	3.2	13.0	17.1	3.29	A	
	3500	3500	3500	5000	-	155%	15500	2210	2210	2210	3170	-	9800	3200	9800	11000	710	2840	3760	3.2	13.0	17.2	3.45	A	
	3500	3500	5000	5000	-	170%	17000	2020	2020	2880	2880	-	9800	3240	9800	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.37	A	
	2500	2500	2500	2500	2500	125%	12500	2000	2000	2000	2000	2000	10000	3000	10000	11000	700	2900	3700	3.2	13.3	16.9	3.45	A	
	2500	2500	2500	2500	3500	135%	13500	1850	1850	1850	1850	2600	10000	3200	10000	11000	710	2840	3760	3.2	13.0	17.2	3.52	A	
	2500	2500	2500	2500	5000	150%	15000	1670	1670	1670	1670	3320	10000	3240	10000	11000	720	2810	3770	3.3	12.9	17.3	3.56	A	
5 jednotek	2500	2500	2500	3500	3500	145%	14500	1720	1720	1720	2420	2420	10000	3200	10000	11000	710	2800	3760	3.2	12.8	17.2	3.57	A	
	2500	2500	2500	3500	5000	160%	16000	1560	1560	1560	2190	3130	10000	3290	10000	11000	730	2860	3780	3.3	13.1	17.3	3.50	A	
	2500	2500	3500	3500	3500	155%	15500	1610	1610	2260	2260	2260	10000	3240	10000	11000	720	2850	3770	3.3	13.0	17.3	3.51	A	
	2500	2500	3500	3500	5000	170%	17000	1470	1470	2060	2060	2940	10000	3290	10000	11000	730	2920	3780	3.3	13.4	17.3	3.42	A	
	2500	3500	3500	3500	3500	165%	16500	1520	2120	2120	2120	2120	10000	3240	10000	11000	720	2910	3770	3.3	13.3	17.3	3.44	A	

1. Základem pro stanovení výkonu při chlazení je 27°CDB / 19°CWB (vnitřní teplota), 35°CDB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 2500, 3500, 5000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 17.0 kW (při chlazení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.



TOPENÍ

Venkovní jednotka	Kombinace vnitřních jednotek							Výkon topení (W)							Výkon			Spotřeba el. energie			Proud			COP	Energ. třída
	A	B	C	D	E	%	Total	A	B	C	D	E	Total	W			W			A					
														MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 jednotka	3300	-	-	-	-	28%	3300	3200	-	-	-	-	3200	1160	3200	4270	430	1070	1284	2	4.9	5.9	2.99	D	
	4000	-	-	-	-	33%	4000	4000	-	-	-	-	4000	1190	4000	5210	440	1280	1536	2	5.9	7.0	3.13	D	
	6000	-	-	-	-	50%	6000	6000	-	-	-	-	6000	1220	6000	7430	450	1980	2376	2.1	9.1	10.9	3.03	D	
2 jednotky	3300	3300	-	-	-	55%	6600	3300	3300	-	-	-	6600	1240	6600	8220	460	1820	2230	2.1	8.3	10.2	3.63	A	
	3300	4000	-	-	-	61%	7300	3300	4000	-	-	-	7300	1270	7300	9010	470	2010	2440	2.2	9.2	11.2	3.63	A	
	3300	6000	-	-	-	78%	9300	3300	6000	-	-	-	9300	1300	9300	11690	480	2590	3160	2.2	11.9	14.5	3.59	B	
	4000	4000	-	-	-	67%	8000	4000	4000	-	-	-	8000	1270	8000	9800	470	2190	2650	2.2	10.0	12.1	3.65	A	
	4000	6000	-	-	-	83%	10000	4000	6000	-	-	-	10000	1470	10000	12320	490	2730	3330	2.2	12.5	15.2	3.66	A	
	6000	6000	-	-	-	100%	12000	5300	5300	-	-	-	10600	1650	10600	13110	500	2920	3560	2.3	13.4	16.3	3.63	A	
	3300	3300	3300	-	-	83%	9900	3210	3210	3210	-	-	9630	1470	9630	11850	490	2650	3210	2.2	12.1	14.7	3.63	A	
3 jednotky	3300	3300	4000	-	-	88%	10600	3020	3020	3660	-	-	9700	1500	9700	11530	500	2560	3140	2.3	11.7	14.4	3.79	A	
	3300	3300	6000	-	-	105%	12600	2590	2590	4710	-	-	9890	1680	9890	12320	510	2760	3360	2.3	12.6	15.4	3.58	B	
	3300	4000	4000	-	-	94%	11300	2850	3460	3460	-	-	9770	1500	9770	11850	500	2660	3220	2.3	12.2	14.7	3.67	A	
	3300	4000	6000	-	-	111%	13300	2470	3000	4500	-	-	9970	1820	9970	12170	520	2720	3320	2.4	12.4	15.2	3.67	A	
	3300	6000	6000	-	-	128%	15300	2320	4210	4210	-	-	10740	1860	10740	12480	530	2820	3420	2.4	12.9	15.7	3.81	A	
	4000	4000	4000	-	-	100%	12000	3280	3280	3280	-	-	9840	1680	9840	12170	510	2710	3310	2.3	12.4	15.1	3.63	A	
	4000	4000	6000	-	-	117%	14000	2870	2870	4300	-	-	10040	1820	10040	12320	520	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.62	A	
	4000	6000	6000	-	-	133%	16000	2700	4050	4050	-	-	10800	2160	10800	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.76	A	
	6000	6000	6000	-	-	150%	18000	3660	3670	3670	-	-	11000	2200	11000	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.75	A	
	3300	3300	3300	3300	-	110%	13200	2490	2490	2490	2490	-	9960	1820	9960	12480	520	2810	3410	2.4	12.9	15.6	3.54	B	
4 jednotky	3300	3300	3300	4000	-	116%	13900	2380	2380	2380	2880	-	10020	1860	10020	12320	530	2770	3370	2.4	12.7	15.4	3.62	A	
	3300	3300	3300	6000	-	133%	15900	2240	2240	2240	4080	-	10800	2160	10800	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.76	A	
	3300	3300	4000	4000	-	122%	14600	2410	2410	2920	2920	-	10660	1860	10660	12480	530	2820	3420	2.4	12.9	15.7	3.78	A	
	3300	3300	4000	6000	-	138%	16600	2160	2160	2620	3930	-	10870	2200	10870	12960	550	2920	3560	2.5	13.4	16.3	3.72	A	
	3300	3300	6000	6000	-	155%	18600	1950	1950	3550	3550	-	11000	2240	11000	13110	560	2980	3620	2.6	13.6	16.6	3.69	A	
	3300	4000	4000	4000	-	128%	15300	2320	2810	2810	2810	-	10750	1890	10750	12480	540	2830	3430	2.5	13.0	15.7	3.80	A	
	3300	4000	4000	6000	-	144%	17300	2100	2540	2540	3820	-	11000	2200	11000	12960	550	2930	3570	2.5	13.4	16.3	3.75	A	
	3300	4000	6000	6000	-	161%	19300	1880	2280	3420	3420	-	11000	2280	11000	13110	570	2990	3620	2.6	13.7	16.6	3.68	A	
	4000	4000	4000	4000	-	133%	16000	2700	2700	2700	2700	-	10800	2160	10800	12800	540	2870	3510	2.5	13.1	16.1	3.76	A	
	4000	4000	4000	6000	-	150%	18000	2440	2440	2440	3680	-	11000	2240	11000	12960	560	2930	3570	2.6	13.4	16.3	3.75	A	
	4000	4000	6000	6000	-	167%	20000	2200	2200	3300	3300	-	11000	2280	11000	13430	570	3040	3710	2.6	13.9	17.0	3.62	A	
	5 jednotek	3300	3300	3300	3300	3300	138%	16500	2400	2400	2400	2400	2400	12000	3400	12000	14000	550	2930	3900	2.5	13.4	17.8	4.10	A
3300		3300	3300	3300	4000	143%	17200	2300	2300	2300	2300	2800	12000	2240	12000	13900	560	3150	3820	2.6	14.4	17.5	3.81	A	
3300		3300	3300	3300	6000	160%	19200	2060	2060	2060	2060	3760	12000	2280	12000	14000	570	3260	3920	2.6	14.9	17.9	3.68	A	
3300		3300	3300	4000	4000	149%	17900	2220	2220	2220	2670	2670	12000	2240	12000	14000	560	3200	3910	2.6	14.6	17.9	3.75	A	
3300		3300	3300	4000	6000	166%	19900	1990	1990	1990	2410	3620	12000	2320	12000	14000	580	3310	3920	2.7	15.1	17.9	3.63	A	
3300		3300	4000	4000	4000	155%	18600	2130	2130	2580	2580	2580	12000	2280	12000	14000	570	3250	3910	2.6	14.9	17.9	3.69	A	
3300		3300	4000	4000	6000	172%	20600	1920	1920	2330	2330	3500	12000	3400	12000	14000	580	3360	3930	2.7	15.4	18.0	3.57	B	
3300	4000	4000	4000	4000	161%	19300	2040	2490	2490	2490	2490	12000	2280	12000	14000	570	3260	3920	2.6	14.9	17.9	3.68	A		

1. Základem pro stanovení výkonu při vytápění je 20 °C DB (vnitřní teplota), 7 °C DB / 6 °C WB (venkovní teplota).

2. Výše uvedená hodnota je hodnota pro připojení těchto vnitřních jednotek.

- 3200, 4000, 6000W třída: nástěnná Jungfrau Y Series [pouze pro typy AQV**YWAN]

3. Výkon byl stanoven při těchto podmínkách:

- délka odpovídajícího potrubí s chladivem: 5 m / - výškový rozdíl: 0 m

4. Celkový výkon připojené vnitřní jednotky je do 20.6 kW (při topení)

5. Není možné připojit vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost.

6. Spotřeba energie zahrnuje spotřebu vnitřní jednotky.

